

Genietmomenten.





Inhoud

Producten

Kachels hout gas bio-ethanol	6 - 42
600 ART	36
600 RD	14
BANDO	42
CARO	32
CARO 120	35
JUNO L	30
MAX 600	16
NEXO	18
NEXO Porto Speksteen	22
OPAL	10
PILAR	12
Q-TEE 2 Q-TEE 2 C	38
Q-TEE 2 C Porto Speksteen	40
VIVA L	26
VIVA L Oven	29
 Haarden hout gas bio-ethanol	 52 - 73
VISIO 1 Front	70
VISIO 2 2 L 2-zijdig	66
VISIO 3 3 L 3-zijdig	64
VISIO 3:1 Roomdivider	62
VISIO Tunnel	68
VISIO 3 UNIQ	58
VISIO 3:1 UNIQ	56
VISIO 2 3 ELEMENT	72
 Inzethaarden hout	 82 - 87
R-500	85
R-600	84
R-600 RD T	86

Thema's

Wij houden van vuur	4
Uw gepersonaliseerde vuur	5
Customized & configurator	44
Attika webservices	46
Details over houtkachels	48
ElectronicAIR™	50
Houtvuur	74
ADVANCED GLASS CONCEPT®	75
Details over VISIO Hout	76
Gasvuur	78
Details over VISIO Gas	80
Elektrisch vuur	90
Bio-ethanol haarden en kachels	92
Premiumklasse – onze standaard	94
«on fire» voor morgen	95
Designer awards	96
Attika wereldwijd & showroom Cham	98
Technische gegevens houtkachels	100
Overzicht mogelijkheden kachels	114
Technische gegevens gaskachels	115
Technische gegevens houthaarden	122
Technische gegevens gashaarden	132



Erich Hänni, directeur | Erwin Hauenstein, oprichter & vennoot

Wij houden van vuur

attika ontwikkelt vuur in zijn mooiste vormen. Hierbij bestaat ons collectie uit behaaglijk verwarmende kachels en haarden tot decoratieve vuren. Voor welk product uit onze collectie u ook kiest: ieder product van ons vuurconcept bevat de hoogste vakkennis, technische expertise en het gevoel voor een stijlvol design.

In onze Zwitserse onderneming werken ruim 130 medewerkers gedreven en procesgericht. Verschillende klantengroepen zoals aannemers, architecten en speciaalzaken verlangen veel flexibiliteit en vakkennis van ons team. Competent, persoonlijk advies en een eigen klantenservice behoren tot de bijzondere voordelen van de attika - vuurcultuur.

«Met de modernste
techniek, nauwkeurig
handwerk en veel liefde
voor details, verbinden
wij design, materiaal en
functionaliteit.»

Erich Hänni, directeur



U kiest!



Vuur fascineert. Het verschaft warmte, een unieke ambiance en het speciale gevoel van geborgenheid. Vuur kan echter verschijnen op allerlei manieren en met verschillende voordelen. Kiest u uw haard of kachel met de brandstof die aansluit bij u, uw behoeften en uw woning.



Houtvuur

U geniet van het vlammenspel, het oplichten van de gloed, de warmte en het knisperen. Terwijl het vuur rustig brandt, vult deze uw huis met een unieke sfeer. Hout is ideaal voor iedereen die het vuur zelf wil ontsteken en de onafhankelijkheid van deze natuurlijke brandstof waarderen.



Gasvuur

Een vuur met een drukknop aanmaken, betekent voor u comfort. Met een gasvuur heeft u de volledige controle over het vuur en de warmte. U ontsteekt de vlammen via de afstandsbediening of App en geniet van de behaaglijke warmte, op het moment dat u deze nodig heeft.



Bio-ethanol vuur

U wenst een stijlvol vuur, dat zich flexibel laat integreren in uw woonruimte. Een bio-ethanol vuur verrast u met rustige, gelijkmatige vlammen en nodigt uit om te ontspannen. Het is de perfecte keuze voor diegenen die van vuur houden als modern design-element en onder de indruk zijn van het gebruiksgemak.



Elektrisch vuur

Voor u telt niet de warmte, maar de magie van duizenden vlammen. Waar een echt vuur niet is toegestaan of gewenst, biedt het elektrische vuur het perfecte alternatief. Met verbluffend realistische vlammen van licht en waterdamp, creëert u een sfeervolle omgeving. Een schoorsteenaansluiting is niet nodig.



VIVA 160 L | staal zand | stalen deur | afdekplaat 8 mm staal | deurgreep runderleer bruin | ElectronicAIR™ | houtvuur

Kachels



Een prachtig vlammenspel, innovatieve techniek en stijlvol design – dat is standaard bij iedere attika kachel. Groot of klein, rond of hoekig, met stalen of stenen bekleding – hier vindt u de kachel, die uw woonwens laat uitkomen.

Met ons Customized-concept ontwerpt u uw kachel geheel naar eigen wens: naargelang het model kiest u tussen verschillende kleuren en deurgrepen, deur- en ruitopties, afdekplaten en zijbanken. Alle modellen kunnen op hout branden. Enkele daarvan zijn ook beschikbaar voor de brandstof gas of bio-ethanol.

De **houtkachels** maken indruk met altijd heldere glazen ruiten en een veelvoud van optionele technische functies zoals een elektronische luchtregeling, een houtvak module of een draaiconsole. Dankzij hun schone verbranding overtreffen zij de strenge eisen in Duitsland en Frankrijk (Flamme Verte 7★), evenals de Zwitserse Luftreinhalte-Verordnung (LRV). Aan de Ecodesign-vereisten, die een duurzame productontwikkeling bevorderen, wordt eveneens voldaan.

De **gaskachels** staan voor comfort en een intuïtieve bediening. Het vuur wordt ontstoken door een drukknop op de afstandsbediening of via de attika Gas App. De vlammenhoogte en daarmee de warmteopbrengst zijn traploos regelbaar. Handige timer- en thermostaatfuncties kunnen worden in- en uitgeschakeld. De realistische imitaties van houtstammen ronden de mooie vuurbeleving af. Vanzelfsprekend beschikken alle modellen over het Europese CE-keurmerk en het Zwitserse SVGW-certificaat.

Welk model of welke brandstof u ook kiest – met een kachel van attika creëert u een plek vol behaaglijke warmte. Dankzij de uiterst hoogwaardige kwaliteit heeft u vele jaren plezier van uw kachel. Laat u zich inspireren door onze gevarieerde collectie en vindt de passende kachel voor uw thuis.

Kachels

NEXO

Pagina 18



Uitzondering: NEXO met stenen bekleding enkel verkrijgbaar met de brandstof hout



NEXO 100



NEXO 120



NEXO 140



NEXO 160



NEXO 160
Speksteen



NEXO 160
Porto

VIVA L

Pagina 26



Uitzondering: VIVA L Oven enkel verkrijgbaar met de brandstof hout



VIVA 100 L



VIVA 120 L



VIVA 140 L



VIVA 160 L



VIVA L Oven

CARO

Pagina 32



Uitzondering: CARO 120 enkel verkrijgbaar met de brandstof hout



CARO 90



CARO 110



CARO 120
Speksteen



CARO 120
Porto



CARO 130

JUNO L

Pagina 30



JUNO 120 L
Speksteen



JUNO 120 L
Porto



JUNO 166 L
Speksteen



JUNO 166 L
Porto

Q-TEE 2

Pagina 38



Uitzondering: Q-TEE 2 C met stenen bekleding enkel verkrijgbaar met de brandstof hout



Q-TEE 2



Q-TEE 2 C



Q-TEE 2 C
Speksteen



Q-TEE 2 C
Porto

MAX 600

Pagina 16



MAX 600/130



MAX 600/150



MAX 600/170

600 RD

Pagina 14



600 RD

BANDO

Pagina 42



BANDO
Speksteen



BANDO
Porto

600 ART

Pagina 36



600 ART

PILAR

Pagina 12



PILAR

OPAL

Pagina 10



OPAL



OPAL | staal platina | step-afdekplaat | deurgreep runderleer zwart | ElectronicAIR™ | houtvuur

OPAL

Een kachel die meer is dan een warmtebron: Opal is een statement. Zijn design is puur, zijn detaillering nauwkeurig. Door de royale glazen ruit oogt het vlammenspel als een levendig kunstwerk. Bij deze buitengewone kachel past ook een persoonlijk design. Maak uw keuze uit vijf moderne kleuren, diverse deurgrepen en twee verschillende manieren voor de luchtregeling.

Voelbare kwaliteit – voelbare waarde

De 8 mm dikke stalen front geeft OPAL een voorkomen die men ziet en voelt.



OPAL | staal platina | houtvuur



PILAR | staat zwart | volglazen deur | step-afdekplaat met roestvrijstalen ring | deurgreep runderleer bruin | ElectronicAIR™ | houtvuur

PILAR

Elegante verhoudingen, een solide constructie en een gedetailleerd design gaan hand in hand. PILAR vormt met een hoogte van 193 cm een vuur-object in uw woning. Dankzij het Customized-concept is dit model verkrijgbaar met twee luchttoevoeren, deuropties, deurgrepen, afdekplaten, in diverse kleuren en ook met een draaiconsole.



Deurgreep eiken natuur

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



attika.ch/en/configurator



PILAR | staal nikkel | stalen deur | afdekplaat roestvrijstaal | deurgreep roestvrijstaal | ElectronicAIR™ | houtvuur



600 RD | staal zwart | stalen deur | afdekplaat 6 mm staal | houtvuur

600 RD

Kubisch, modern, indrukwekkend – dat is 600 RD. Met zijn royale glasruiten aan drie zijden vormt hij de ideale roomdivider, die vuur in zijn mooiste vorm presenteert.

Personaliseer 600 RD naar uw wensen: kies uit een volglazen of stalen deur en besluit of de deur naar één of beide zijden geopend kan worden. Twee elegante afdekplaatopties en vijf moderne kleuren geven stijlvolle accenten. Voor langdurige warmte zorgt een optionele Opslag-module®.



Afdekplaat verzonken



Afdekplaat 6 mm staal



MAX 600/150 | 2-zijdig | staal zwart | stalen deur | deurgreep eikenhout zwart | houtvuur



reddot winner 2021
best of the best



attika.ch/en/configurator



MAX 600

MAX 600 maakt indruk met zijn strakke en duidelijke design. Hiermee heeft hij de Red Dot Design Award gewonnen. Hij is verkrijgbaar in de hoogtes 130, 150 en 170 cm. De bijpassende smalle en brede zijbanken bieden bovendien talrijke mogelijkheden om uw eigen kachelmeubel samen te stellen.



NEXO

Indien u individualiteit waardeert, dan kan NEXO uw keuze zijn. Creëer uit vier hoogtes, vijf stijlvolle kleuren en zeven hoogwaardige deurgreepvarianten uw volledig gepersonaliseerde exemplaar. Voor een extra wauw-effect zorgen de onmiskenbare attika ontwerpmogelijkheden zoals de volglazen deur of royale zijruit aan één of beide zijden.




Deurgreep runderleer zwart



Deurgreep eiken naturel



Houtvak module

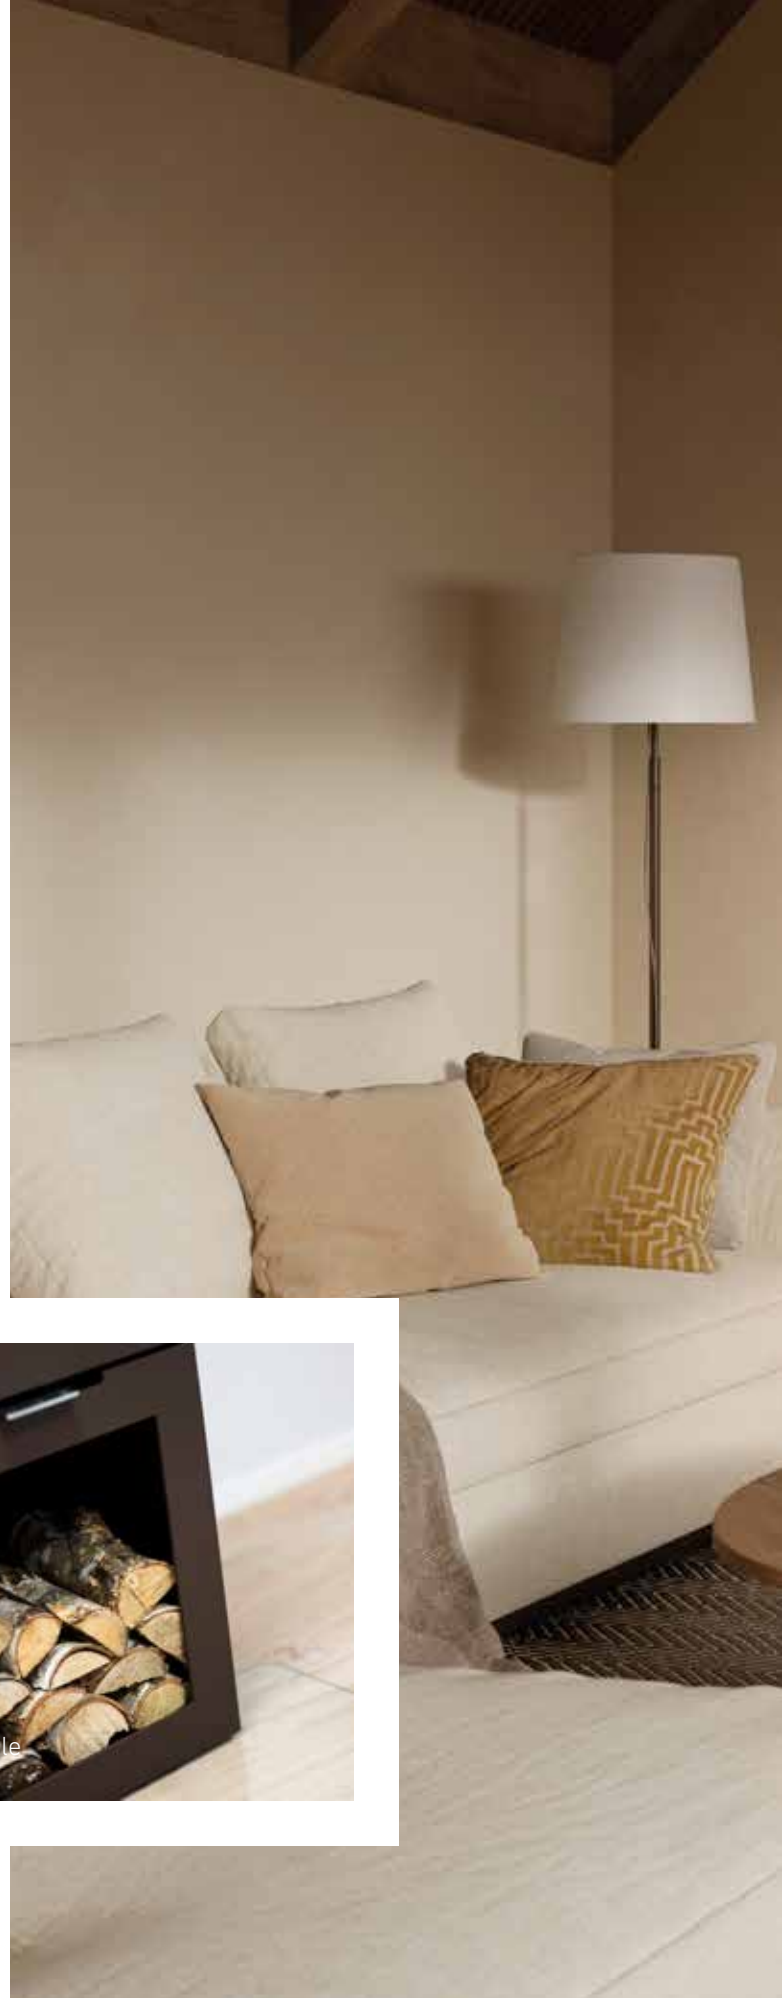



NEXO 140 | 3-zijdig | staal mokka | stalen deur | afdekplaat 8 mm staal | deurgreep runderleer bruin | ElectronicAIR™ | houtvuur



attika.ch/en/configurator







NEXO 160 | 3-zijdig | staal zwart | stalen deur | deurgreep runderleer zwart | ElectronicAIR™ | houtvuur



attika.ch/en/configurator

NEXO 160 Porto

Met zijn elegante bekleding van licht natuursteen Porto brengt NEXO 160 Porto de schoonheid van de natuur bij u thuis. Bijzonder praktisch: de steen slaat de warmte van het vuur op en straalt deze urenlang langzaam uit in de kamer. Ontwerpt u NEXO 160 Porto geheel naar eigen wens: kies uit een stalen of volglazen deur, verschillende deurgrepen en optionele zijruiten.



NEXO 160 Porto | stalen deur | deurgreep runderleer bruin | ElectronicAIR™ | houtvuur



NEXO 160 Speksteen | 3-zijdig | volglazen deur | deurgreep eiken natuur | houtvuur

NEXO 160 Speksteen

NEXO 160 Speksteen biedt, net als NEXO 160 Porto, een ongeëvenaarde opslagcapaciteit, modern design en het Customized-concept.



PILAR | staal zand | stalen deur | step-afdekplaat met roestvrijstalen ring | deurgreep eiken naturel | ElectronicAIR™ | houtvuur



VIVA 140 L | staal zand | stalen deur | afdekplaat 8 mm staal | deurgreep eiken naturel | ElectronicAIR™ | houtvuur

VIVA L

Alleen de ruime stookruimte is standaard bij VIVA L. Verder bepaalt u alles, naar uw geheel persoonlijke smaak. Maak uw keuze uit vier groottes, vijf kleuren en bijna oneindig veel stijlvolle details.



reddot award 2017
winner



attika.ch/en/configurator

HOUT

GAS

BIOETHANOL



VIVA 120 L | houtvuur

Foto: @patrikmurarn



VIVA 100 L | staal nikkel | volglazen deur | afdekplaat 28 mm staal | deurgreep roestvrijstaal | houtvuur



VIVA 140 L | staal platina | volglazen deur | afdekplaat roestvrijstaal | deurgreep roestvrijstaal | houtvuur



VIVA L Oven

Uitzonderlijk, doordacht en praktisch: dat is de VIVA L Oven. In het ovengedeelte boven de verbrandingskamer kan een bakblik worden geschoven. De warmte van het vuur wordt naar boven geleid en gaart uw gerechten krokant. Geniet van de geur van lekkere gerechten – huisgemaakt.



VIVA L Oven | staal zwart | houtvuur



JUNO 166 L | natuursteen Porto | stalen deur mokka | deurgreep runderleer bruin | houtvuur



JUNO L

JUNO L is de ware meester van de warmteopslag. De glad geschuurde speksteen of Porto natuursteen bekleding geven meerdere uren voelbare warmte af en de convectieluchtschuif regelt snelle warmte naar behoefte. Kiest u uit twee hoogtes, twee vormen van de luchtregeling en verschillende deur- en ruitopties.



JUNO 120 L

JUNO 166 L



CARO 110 GAS | 3-zijdig | staal mokka | volglazen deur | gasvuur

CARO

Bij CARO gaat het om een helder design, de aanpasbare details en met name om een geweldige vuurbeleving. Vooral met de optioneel te selecteren zijruiten, is het zicht op het vuur indrukwekkend – hetzij 90, 110 of 130 centimeter hoog.



CARO 130 | 3-zijdig | staal zwart | volglazen deur | deurgreep runderleer zwart | houtvuur



CARO 90 | 3-zijdig | staal zwart | volglazen deur | deurgreep runderleer bruin | houtvuur

CARO 120

CARO 120 overtuigt met door zijn compacte en elegante proporties. Gedurende meerdere uren straalt het spek-steen of natuursteen Porto aangename warmte uit aan de ruimte. De keuze uit verschillende deurgrepen en deuropties zorgt voor authenticiteit.



Natuursteen Porto
zonder houtvakpaneel
en deurgreep runderleer zwart



Speksteen
met houtvakpaneel
en deurgreep roestvrijstaal



CARO 120 | speksteen | stalen deur zwart | deurgreep eikenhout zwart | houtvuur

600 ART

Minimalistisch, stijlvol, compact – dit omschrijft 600 ART in slechts drie woorden. Ook met zijn compacte afmetingen biedt hij een ruime verbrandingskamer en grote glazen ruiten. Hij is verkrijgbaar als front, 2-zijdig en 3-zijdig model. 600 ART kan op een passende sokkel of op een aparte basis worden geplaatst. De optionele zijbank past naadloos in het totaalbeeld.





600 ART | 3-zijdig | volglazen deur | deurgreep runderleer zwart | houtvuur

Q-TEE 2 | Q-TEE 2 C



De Q-TEE 2 kachel is klein maar fijn. Q-TEE 2 heeft strakke lijnen en is modern, terwijl Q-TEE 2 C door de afgeronde hoeken sierlijk en elegant is.



Q-TEE 2 | staal zwart | stalen deur | deurgreep runderleer zwart | houtvuur



Q-TEE 2 C | staal zwart | stalen deur | deurgreep runderleer bruin | bio-ethanol vuur

Ongelooflijk veelzijdig

Kiest u voor een stalen of volglazen deur, één van de vijf deurgreepvarianten en combineert u de kachel met een sokkel of speelse designpoten.



Deurgreep runderleer bruin



Q-TEE 2 C met design
stelpoten laag



Q-TEE 2 met design
stelpoten hoog



Q-TEE 2 C met sokkel
laag



Q-TEE 2 met sokkel
hoog





Q-TEE 2 C Porto | staal zwart | stalen deur | deurgreep runderleer zwart | houtvuur

Q-TEE 2 C Porto

Natuursteen Porto – deze crèmekleurige steen past uitstekend in moderne woonruimtes. De gebogen vorm van de kachel rondt het bijzondere design mooi af. De verbranding is energiezuinig. Omdat de stenen bekleding een goede warmteopslag heeft, kan de warmte over een langere periode worden verspreid.

Q-TEE 2 C Speksteen

Het vuurspektakel blijft hetzelfde, de stenen bekleding bij deze kachel is van speksteen – een natuurlijke klassieker.



Q-TEE 2 C Speksteen | staal zwart | stalen deur | deurgreep eikenhout zwart | houtvuur

Bewezen – sinds 25 jaar



BANDO | speksteen | stalen deur zwart | houtvuur

BANDO

BANDO – de betrouwbare klassieker. Zijn mantel van speksteen of natuursteen Porto slaat veel warmte op en past uitstekend bij de gebogen glazen ruit. Dankzij de continue technische doorontwikkeling overtreft BANDO de nieuwste milieubeschermingseisen.



Natuursteen Porto



Speksteen

HOUT

«Ik ben overtuigd van
de unieke kwaliteit van
onze producten. Daarom
kan ik onze dealers oprecht
en optimaal adviseren.»

Wilbert Ketelaars, Vertegenwoordiging NL



Ontwerp uw persoonlijk meubelstuk

Het attika Customized-concept geeft u alle vrijheid om het design en de uitvoering van uw kachel zelf te bepalen. Het idee is eenvoudig: u kiest de brandstof en stelt uw kachel samen uit een reeks vrij te combineren componenten, zoals u het beste bevalt.

Vijf moderne kleuren




Rookkanalen in kachelkleur



Stijlvolle zijbanken

Customized

Twee luchttoevoeren



Drie brandstoffen



Zeven elegante deurgrepen



Grepen voor NEXO met houtvuur

Diverse deurdesigns



In drie stappen de perfecte kachel.




1.
Online
configureren



attika.ch/en/configurator



2.
Thuis
doornemen



3.
Dealer
aanvragen




attika.ch/en/stove-dealer

Attika webservices

Laat u zich verder inspireren.

Bekijk de rubriek «referenties» en ontdek interessante installaties van onze vakpartners. Scrollt u door de modellen en u vindt aansprekende opties voor uw thuis.

Een kachel in een gezellig chalet of een gasvuur als aanvulling in een wellnessruimte: in onze rubriek «stories» leest u verhalen die alleen het vuur kan schrijven.

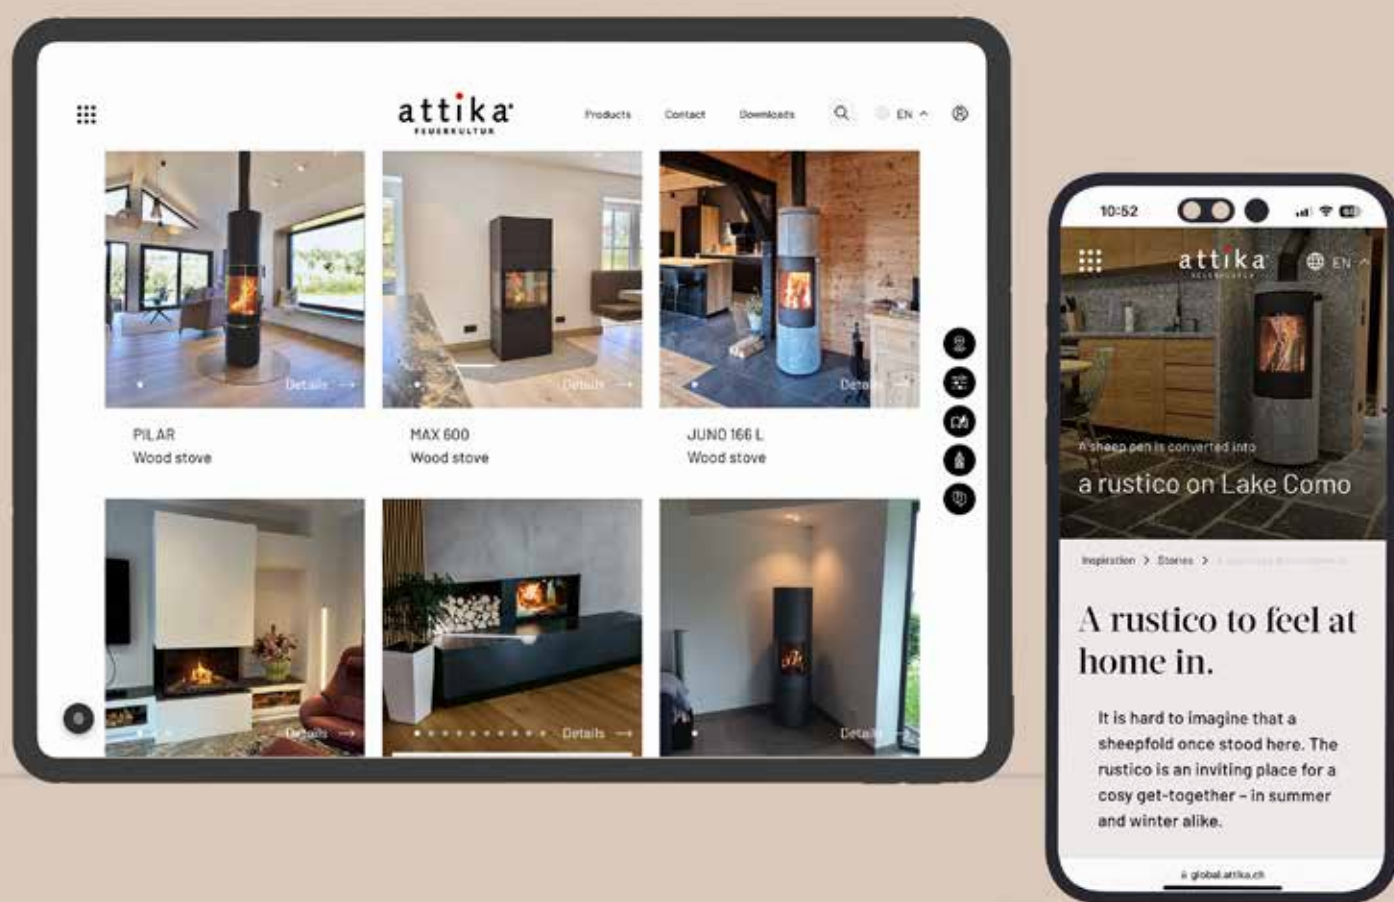

Vindt uw partner



Onze vakdealer adviseert u persoonlijk en bevindt zich in uw regio. Deze is bevoegd voor de installatie van uw kachel of haard en uw eerste contactpersoon bij vragen. Uw dichtstbijzijnde partner vindt u via «dealer zoeken».

Vragen?



Waarmee houdt men rekening bij kachels en haarden? In onze rubriek «FAQ» hebben wij de belangrijkste vragen en antwoorden voor u weergegeven. Handleidingen, certificaten of technische datasheets vindt u bij de «downloads».



Deel uw mooiste vuurmomenten met ons!



Beleeft u onvergetelijke momenten bij het knisperende haardvuur? Deel dit met ons en post uw mooiste vuurmomenten op sociale media. Wij delen impressies over fraaie installaties, nieuws, tips en veel meer graag met u.

Onmisbare extra's

Wie een attika - kachel of haard heeft, wil hier geen afstand van doen. En degene die de talrijke productvoordelen dagelijks heeft meegemaakt, kan niet meer zonder. Wat onze **houtkachels** zo bijzonder maakt? Laat u zich overtuigen.

Kwaliteit zit in ons DNA – daarvoor zorgen **hoogwaardige materialen** en kwaliteitscontroles. attika – kachels en haarden staan bekend om hun perfecte afwerking en lange levensduur. Om dit te waarborgen, verwerken wij uitsluitend geselecteerde, hoogwaardige materialen en grondstoffen. Daarbij hoort dat wij dikkere en daardoor stabielere staalplaten toepassen dan gebruikelijk in de branche.



Dankzij het **ADVANCED GLASS CONCEPT®** blijven uw glazen ruiten schoon, uw houtverbruik wordt lager en wordt de energie-efficiëntie verbeterd. Hoe dit werkt, leest u op pagina 75.

AGC®


Het **AIR-systeem** voert buitenlucht direct toe aan de verbranding en werd speciaal ontwikkeld voor de plaatsing in woonruimtes met zeer luchtdichte bouwwijze en/of mechanische ventilatie. Aangesloten met het AIR-systeem brandt uw kachel in een «gesloten circuit» kamerluchtonafhankelijk.



attika – kachels bieden een optimaal zicht op het fascinerende vuur. Dankzij de **draaiconsole**, optioneel verkrijgbaar bij de meeste modellen, kan het zicht heel eenvoudig worden uitgebreid tot 360°.



Voor een veelvoud van onze kachels is de attika **Opslag-module®** uw aanvullende mogelijkheid voor energiebesparing. Vanwege de natuurlijke eigenschap om warmte op te nemen en deze gedurende een bepaalde tijd te behouden, blijft de module urenlang warm. Ook wanneer het vuur reeds gedoofd is. Met een minimum aan hout geniet u meerdere uren van de aangename stralingswarmte. Zo kan de zeer hoge energie-efficiëntie van de kachel over een langere periode worden verdeeld.

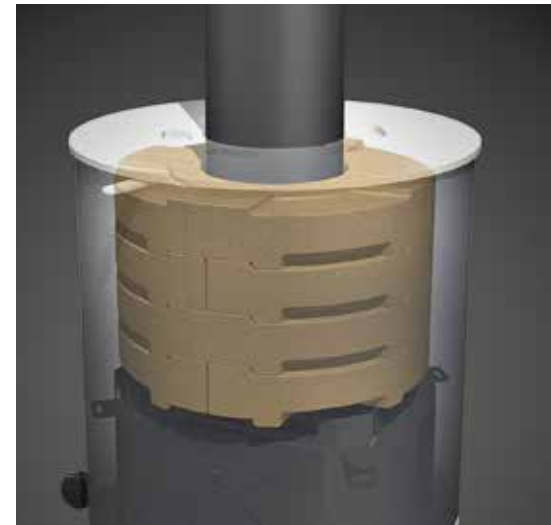

Dankzij het **Self-Locking-Systeem®** kan de kacheldeur met een zachte beweging heel eenvoudig worden geopend. Bij het loslaten valt de deur automatisch en geruisloos terug in het slot en klikt deze betrouwbaar dicht. Voor u betekent dit het hoogste comfort bij maximale veiligheid.



U kiest de **deurgreep** die u het best bevalt. De grepen zien er niet alleen goed uit – zij zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en liggen goed in de hand.



Handmatig of automatisch – op de volgende pagina ontdekt u meer over de automatische luchttoevoer **ElectronicAIR™**.

Electronic
AIR™



Altijd alles onder controle

ElectronicAIR™ is het automatische verbrandingssysteem van **attika**. Hoe **ElectronicAIR™** uw dagelijkse leven verbetert en tegelijkertijd het milieu ontlast, leest u hier.

Zoals de naam **ElectronicAIR™** prijsgeeft, regelt intelligente elektronica de luchttoevoer. Het vuur wordt in iedere verbrandingsfase geheel automatisch voorzien van het juiste luchtmengsel. Het handmatig instellen van een luchtschuif is niet meer nodig. U hoeft alleen nog droog hout neer te leggen en aan te steken – de techniek regelt het verder.

Laat het schoon stoken niet over aan het toeval


Bedieningsfouten behoren tot het verleden dankzij **ElectronicAIR™**. De nauwkeurige en betrouwbare elektronica waarborgt namelijk de toevoer van het optimale luchtmengsel en regelt dat permanent. Het resultaat zijn continue laagste emissiewaarden met betrekking tot fijnstof en CO.

Met een kachel met **ElectronicAIR™** heeft u maximaal vuurplezier en vermindert uw houtverbruik.



Kiest u voor **ElectronicAIR™**.

De kachels **CARO**, **JUNO L**, **NEXO**, **OPAL** en **VIVA L** zijn allemaal met **ElectronicAIR™** verkrijgbaar. Is een directe stroomaansluiting niet gewenst, dan kan de kachel worden voorzien van een optionele powerbank. Ook **PILAR** is verkrijgbaar met een automatisch verbrandingssysteem (zonder App-functie).

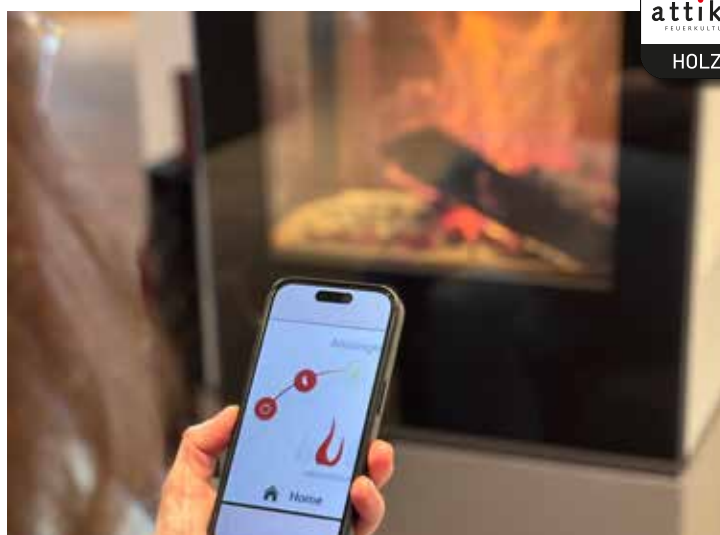


Slimme bediening

Uw kachel met ElectronicAIR™ bestuurt u heel eenvoudig via de App. In de App ziet u altijd in welke verbrandingsfase het vuur zich bevindt. Heel handig: de App toont u het perfecte moment om hout bij te vullen.

Intelligente elektronica

De elektronische besturingseenheid meet de verbrandingstemperatuur en reageert meteen: bij veranderingen geeft het een signaal aan de motor, die de luchttoevoer opent of sluit. De elektronica regelt niet alleen de luchttoevoer tijdens het branden. Aan het eind van het brandproces, wordt de verbrandingskamer belucht om een hoge koolmonoxide concentratie te voorkomen. Eenmaal afgekoeld, sluit het systeem de luchttoevoer en voorkomt de circulatie van koude lucht wanneer de kachel niet wordt gebruikt. Zodra de deur wordt geopend voor een volgende stookbeurt, wordt de luchttoevoer automatisch weer geopend.

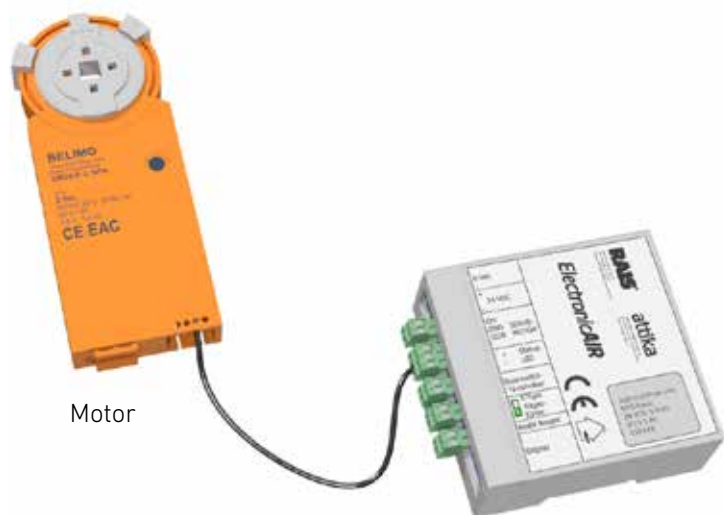

Motor

Elektronische stuureenheid



VISIO

HOUT

GAS

BIOETHANOL

VISIO haarden staan garant voor een fascinerend vlammenspel, innovatieve techniek en hoogwaardige afwerking. Door de brede selectie aan afmetingen en de keuze tussen de brandstoffen hout, gas en bio-ethanol, is er voor iedere situatie de ideale oplossing

De **houthaarden** van de VISIO-serie maken indruk met altijd schone glazen ruiten en hoge efficiënte verbranding. Zij zijn ook ideaal voor moderne, goed geïsoleerde woonruimtes met een lage energie-behoefte. Door de schone verbranding overtreffen de haarden duidelijk de strenge eisen in Duitsland en Frankrijk (Flamme Verte 7★), evenals de Zwitserse Luftreinhalte-Verordnung (LRV). Ook wordt voldaan aan de Ecodesign-vereisten, die een duurzame productontwikkeling bevorderen. De door-dachte en toekomstgerichte verbrandingstechniek geeft u naast mooie vuurmomenten, de zekerheid dat bij u thuis het vuur brandt met de beste waarden voor het milieu.

De **gashaarden** van de VISIO-serie staan voor het hoogste comfort en modern design. Het vuur wordt ontstoken door een drukknop op de afstands-bediening of via de attika Gas App. De vlammen-hoogte en daarmee de warmteopbrengst zijn traploos te regelen. Praktische timer- en thermo-staatfuncties of de gloedimitatie LEDglow kunnen worden in- en uitgeschakeld. Met de buitengewoon realistische imitaties van houtstammen is de haard ook in uitgeschakelde stand een echte blikvanger. De geringe inbouwdiepte laat veel ruimte voor een persoonlijk architectonisch ontwerp. Vanzelf-sprekend beschikken alle modellen over het Europese CE-keurmerk en het Zwitserse SVGW-certificaat.

Ongeacht uw keuze voor hout, gas of bio-ethanol: met een VISIO haard wordt uw thuis een plek met warmte en stijlvolle elegantie. Laat u zich inspireren door de unieke sfeer, die VISIO verspreidt.

Haarden

Front

Pagina 70



Houtmodellen tot R-600
gasmodellen vanaf VISIO 70 F



VISIO 1



R-500



R-600



VISIO 70 F



VISIO 90 F



VISIO 100 F



VISIO 160 F

2-zijdig

Pagina 66



Houtmodellen tot R-600
gasmodellen vanaf VISIO 70 LC / RC



VISIO 2



VISIO 2 L



R-500



R-600



VISIO 70 LC/RC



VISIO 90 LC/RC



VISIO 100 LC/RC



VISIO 160 LC/RC

3-zijdig

Pagina 64



Houtmodellen tot R-600
gasmodellen vanaf VISIO 70 3S
VISIO 70 3S ook verkrijgbaar met
bio-ethanol



VISIO 3



VISIO 3 L



VISIO 3 UNIQ



R-500



R-600



VISIO 70 3S



VISIO 90 3S



VISIO 100 3S



VISIO 160 3S

Roomdivider

Pagina 62



Houtmodellen tot R-600 RD
gasmodellen vanaf VISIO 70 RD
VISIO 70 RD ook verkrijgbaar met bio-ethanol



VISIO 3:1



VISIO 3:1 UNIQ



R-600 RD



VISIO 70 RD



VISIO 90 RD



VISIO 100 RD

Tunnel

Pagina 68



Houtmodellen tot R-600 T
gasmodellen vanaf VISIO 70 T



VISIO Tunnel



R-600 T



VISIO 70 T



VISIO 90 T



VISIO 100 T

Elements

Pagina 72



VISIO 2 ELEMENT



VISIO 3 ELEMENT



VISIO 3:1 UNIQ

Geniet van het vrije zicht op het vuur, vanuit alle kanten.
Het kader van de roomdivider VISIO 3:1 UNIQ verbergt het
vlammenbeeld immers niet. Het royale glazen liftdeur
is naadloos in de constructie geïntegreerd.



VISIO 3:1 UNIQ | houtvuur



VISIO 3 UNIQ | houtvuur

VISIO 3 UNIQ

Geminimaliseerd voor een maximaal zicht op het vuur – dat is VISIO 3 UNIQ. De onderste rand van de schuifdeur verzinkt discreet in de constructie van de liftdeurhaard en wordt daarvoor verborgen.





«De begeleiding van
onze leerlingen ligt mij
nauw aan het hart. Hun ontwikkeling
volgen is spannend en inspirerend.»

Nadine Pinkston, Financiën en Leerlingbegeleiding





VISIO 100 RD | gasvuur



VISIO ROOMDIVIDER

De roomdivider van de VISIO lijn maakt een architectonisch statement met perfect afgestemde proporties. Voor houtliefhebbers biedt VISIO 3:1 een onvergelijkbare beleving van de vlammen. Wie de voorkeur heeft voor gas, kan kiezen uit drie groottes. Voor de brandstof bio-ethanol bestaat eveneens een geschikt model.



VISIO 3-ZIJDIG

Perfekte verhoudingen en een slank design – met VISIO 3-zijdig ervaart u vuur vanuit vele hoeken. Met twee modelvarianten voor hout, vier voor gas en één voor bio-ethanol zijn de mogelijkheden onbegrensd.



VISIO 3 | houtvuur



VISIO 70 3S | bio-ethanol vuur



VISIO 2-ZIJDIG

Gemaakt voor iedere hoek. Met deze geraffineerde versie van VISIO zet u stijlvolle accenten in kleine en grote, en in linker- en rechterhoeken. Voor u staan vier modelvarianten voor gas en twee groottes voor hout ter beschikking.



VISIO 2 L | houtvuur



VISIO 100 T | gasvuur

VISIO TUNNEL

VISIO Tunnel verdeelt en verbindt woonruimtes. U geniet van het vuur tijdens het diner met uw gasten en later tijdens het gezellig samenzijn in de woonkamer. VISIO Tunnel is verkrijgbaar voor houtvuur en in drie verschillende afmetingen voor gasvuur.



VISIO Tunnel | houtvuur



VISIO 160 F | gasvuur

VISIO FRONT

De frontversie van VISIO overtuigt door zijn ingetogen elegantie en tijdloze esthetiek. Voor liefhebbers van houtvuur is VISIO 1 de ideale keuze. Wie de voorkeur heeft voor gas, kan kiezen uit vier indrukwekkende breedtes van 70 tot 160 cm.

Afmetingen VISIO Gas

Alle gashaarden van attika zijn verkrijgbaar in de breedtes 70, 90 en 100 cm. Bovendien is voor de front-, 2-zijdige en 3-zijdige varianten een imposant model met een breedte van 160 cm verkrijgbaar.




VISIO 1 | houtvuur



VISIO 3 ELEMENT | deurgreep eikenhout donker gebeitst | houtvuur

VISIO 2 | 3 ELEMENT

De geprefabriceerde elementblokken van hoogwaardig beton geven VISIO 3 ELEMENT en VISIO 2 ELEMENT een uniek karakter. Na de opbouw van de droge elementen worden de blokken naar wens geschilderd, gespachteld, gestucked of heel eenvoudig onbehandeld gelaten. Optioneel kunnen beide modellen worden voorzien van een extra hoogte-element.

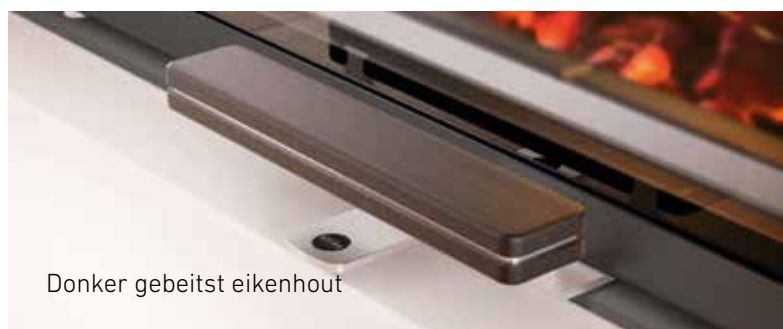

Donker gebeitst eikenhout



VISIO 2 ELEMENT | deurgreep eikenhout donker gebeitst | houtvuur




Behaaglijk houtvuur

Met een houthaard geniet u van vuur in zijn pure vorm. Het knispert, flakkert en een aangename gezelligheid en warmte verspreiden zich door de woonruimte. Verwarmen met hout is milieuvriendelijk aangezien hout CO2-neutraal brandt en als hernieuwbare energiebron in onze nabije bossen voldoende beschikbaar is en weer aangroeit.

Uniek vuurzicht

Houtkachels en – haarden van attika staan bekend om hun roetvrije glazen ruiten en hun unieke, prachtige vlammen. De glazen ruiten zijn een belangrijk onderdeel wanneer het aankomt op een ecologisch schone verbranding. Met ons **ADVANCED GLASS CONCEPT®** onderzoeken wij actief, voor al onze producten, naar de beste glassamenstelling die een ecologische verbranding, een perfect zicht op het vuur en tegelijkertijd een zinvolle warmteopbrengst waarborgt.

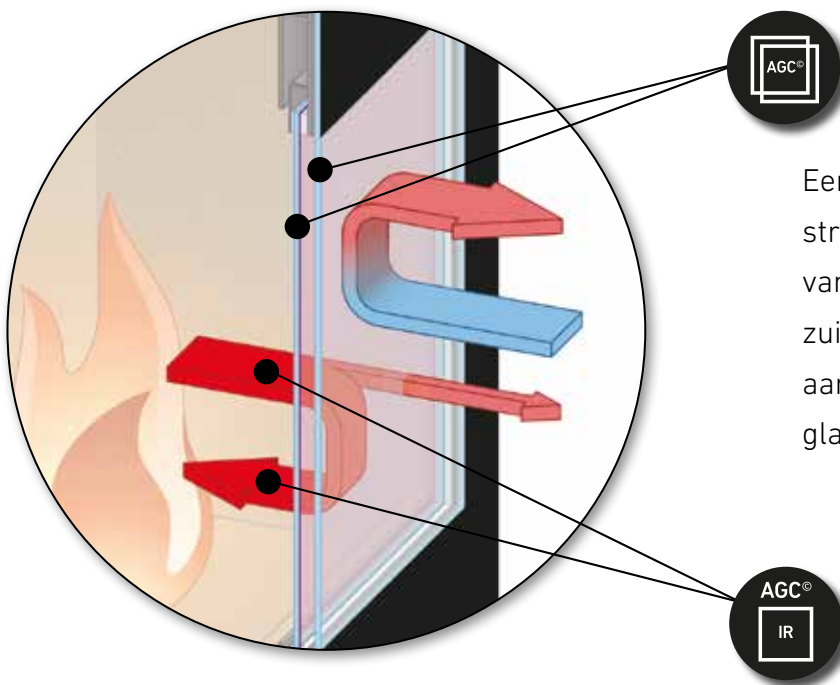

Een **dubbele beglazing** verlaagt de warmtestraling naar buiten en voorkomt oververhitting van de woonruimte in moderne geïsoleerde energiezuinige en passieve woningen. Het resultaat is aangename stralingswarmte, ook bij grote glazen ruiten.

Al onze kachels en haarden zijn voorzien van een geavanceerde en op het model afgestemde **ruitereiniging**. De ruitenreiniging houdt de glazen ruit grotendeels roetvrij door de verwarmde verbrandingslucht als continue luchtstroom over de keramische glazen ruit te laten stromen.

Ruiten van **keramisch glas met infraroodcoating** reflecteren beduidend meer warmtestraling terug naar de stookruimte in vergelijking met traditionele ruiten. De daardoor hogere verbrandingstemperatuur zorgt voor meer energie-efficiëntie, minder houtverbruik, uitstekende emissiewaarden en prachtige vlammen.

Glazen ruiten geproduceerd in Duitsland



© SCHOTT AG

De SCHOTT ROBAX® glazen ruiten van onze haarden zijn heel veilig dankzij uiterst minimale thermische uitzetting. Zij kunnen in korte tijd aan enorme temperaturen tot 760 °C worden blootgesteld en zijn bestand tegen aanzienlijke warmte- en koudeschokken. Deze buitengewone eigenschappen en de lange levensduur garanderen een optimale bescherming door SCHOTT ROBAX® tegen rondvliegende vonken en geven een echte vuurbeleving.

VISIO HOUT

Wij hebben zeer veel tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van VISIO haarden om design, functionaliteit, hoogwaardige materialen en de beste verbrandingstechnologie perfect te verenigen. De belangrijkste productvoordelen in één oogopslag.



De **design bekleding** van hoogwaardig vermiculiet zorgt voor hoge verbrandings-temperaturen.

Modernste verbrandingstechniek zorgt bij elk vuur compromisloos voor de beste verbrandingswaarden. Vergelijkt u de ecologische emissiewaarden van VISIO met andere producten.

Met het **ADVANCED GLASS CONCEPT®** (pagina 75) heeft u altijd een helder zicht op het vlammenpel. De ruitenreiniging in combinatie met de keramische glazen ruiten met infraroodcoating voorkomt het vastzetten van roetdeeltjes nog efficiënter dan voorheen.

Het **inbouwkader**, gemaakt van 6 mm dik staal in de kleur zwart, geeft uw VISIO extra inbouwdiepte.

Elegant **kader** in zwart als teken van goed design.

De soepel lopende **liftdeur** van VISIO laat zich geruisloos en moeiteloos openen en sluiten met de blote hand.

U kunt kiezen uit **drie mooi gevormde deurgrepen** in edele materialen: donker gebeitst eikenhout, zwart gepoedercoat met roestvrijstalen inleg of geheel in roestvrijstaal.

Dankzij de **verse luchttoevoer** brandt VISIO ook in moderne, goed geïsoleerde woonruimtes probleemloos en zonder zuurstof uit de woonruimte.

Verwijdert u het as in een handomdraai dankzij de **praktische aslade**.





Extra opslagwarmte

In plaats van alle warmte meteen in de kamer vrij te geven, wordt een deel van de ontstane energie opgeslagen en urenlang aan de ruimte afgegeven – ook wanneer het vuur allang niet meer brandt. Met een minimum aan hout geniet u langer van de warmte.



Aanvullende details

VISIO komt ook tegemoet aan individuele behoeften. Stem uw haard af op uw wensen:

Standaard uitvoering VISIO Hout:

AGC®

AIR-aansluiting

Deurgreep eikenhout donker gebeitst

Optionele uitvoering VISIO Hout:

Inbouwkader in zwart

Deurgreep varianten roestvrijstaal of zwart gepoedercoat

Opslag-module® (mogelijk bij veel modellen)





Het mooiste gasvuur

Gasvuur is niet enkel gasvuur. Ze zijn er, de belangrijke verschillen, die de vuurbelevenis opnieuw definiëren. Onmisbare elementen voor een natuurgetrouw en onvergelijkbaar mooi vlammenspel zijn de innovatieve verbrandingstechnologie en uiterst realistische imitaties van houtstammen. Beiden hebben wij geperfectioneerd en geïntegreerd in onze VISIO gashaarden. Slimme besturingen bieden de hoogste functionaliteit en comfort bij de bediening.

Sfeer met één druk op de knop

Hetzij via de afstandsbediening, de attika Gas App of via uw eigen Smart Home Systeem – u heeft het vuur onder controle. De vlammenhoogte – en daarmee de warmteopbrengst en het gasverbruik – laat zich altijd reguleren. Programmeerbare thermostaat- en timerfuncties bieden comfort in het dagelijks leven. Bijzonder geliefd en praktisch is de ECO MODE functie. Dit programma verandert speels en volautomatisch de vlammenhoogte. Hierdoor ontstaat een zeer realistisch vuurbeeld met een 40 % lager gasverbruik.



VISIO GAS

De mooiste gasvlammen gecombineerd met een strak design en de modernste techniek – dat is VISIO Gas. Leest u hier, wat deze haarden onderscheidt.

Door het weglaten van het designkader is een **kaderloze montage** mogelijk. Dit biedt veel architectonische mogelijkheden voor de inbouw, aangezien vuurvaste materialen tot de glazen ruit verwerkt kunnen worden.

Het optionele **ontspiegelde glas** is voorzien van een speciale coating op de glazen ruit en verhindert weer- spiegelingen.

Voor het demonteren van de 5 mm dikke glazen ruit is geen gereedschap nodig. Door het **SIMPLE LOCKING SYSTEM** is het glas in enkele stappen en in korte tijd gedemonteerd.

Een hoogwaardig en verfijnd **zwart designkader** omlijst de gashaard en geeft deze een stijlvolle touch.

Met de **afstandsbediening**, de **attika Gas App** of met uw eigen **Smart Home Systeem** regelt u op elk moment traploos het vlambeeld en daarmee de warmteopbrengst en het gasverbruik. Het ECO MODE programma varieert de vlammenhoogte volledig automatisch bij een lager gasverbruik. Bovendien bieden de programmeerbare thermostaat en timerfuncties alle voorzieningen, die u in het dagelijks leven verwacht.

De realistische gloedimitatie **LEDglow** bedient u naar behoefte. LEDglow is ook bruikbaar wanneer het gasvuur niet brandt. Daarnaast kunt u verschillende lichtopties kiezen.



Standaard meegeleverde afstandsbediening



Perfekte achtergrond

Hoogwaardige keramische imitaties van houtstammen laten de stookruimte van een gaskachel er authentiek uitzien. Ze worden handmatig en gedetailleerd geproduceerd. Op de bodem van de stookruimte zorgt een goed uitgedachte samenstelling van keramieken stenen, gloeidraden en glasstenen voor duizenden reële en gezellige gloeieffecten.

Gassoorten

attika – Gashaarden kunnen branden op aardgas, biogas, bio-propaangas of propaangas.



Unieke details


Dankzij aanvullende extra's is bijvoorbeeld de integratie van VISIO Gas in uw eigen Smart Home Systeem mogelijk.

Standaard uitvoering VISIO Gas:

Achterwand glad staal zwart
LEDglow gloedimitatie
Keramische houtstammen
ECO MODE
Afstandsbediening

Optionele uitvoering VISIO Gas:

Designkader in zwart
Ontspiegeld glas
WIFI-box voor de attika Gas App

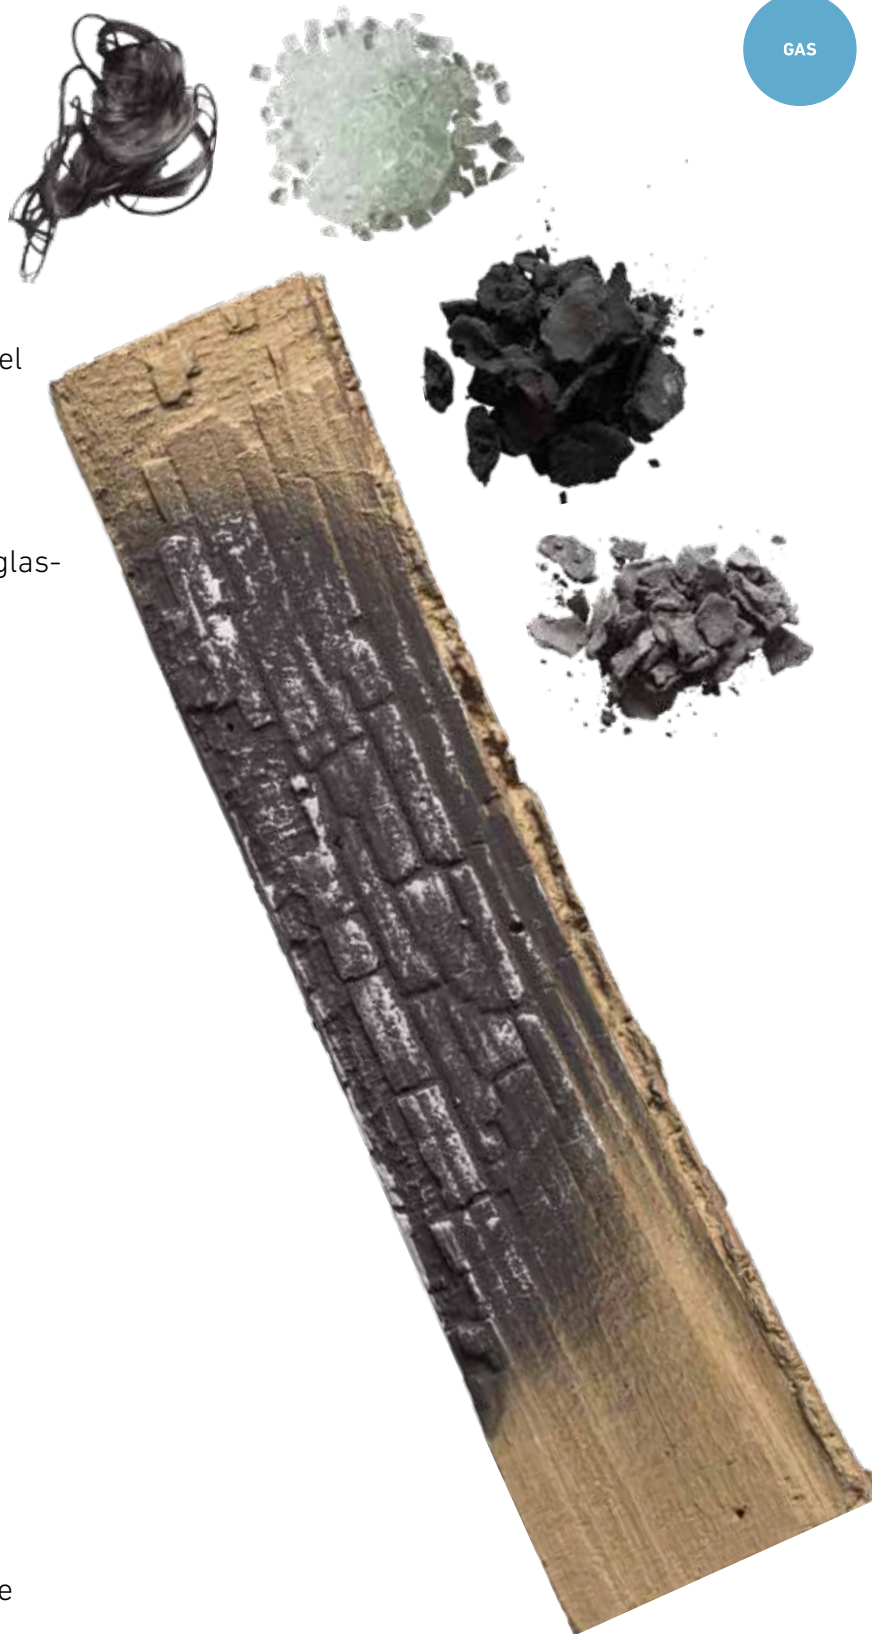



R-600 | 2-zijdig | houtvuur

R-Serie

HOUT

Ingetogen elegantie, strakke belijning en minimalistisch design staan centraal bij de R-serie. Hoogwaardige materialen, een uiterst solide constructie en productiekwaliteit en de beste verbrandingswaarden kenmerken de R-serie.

Hetzij als front-, 2-zijdig, 3-zijdig, als roomdivider of tunnelvariant – bij de R-serie bestaat voor iedere woonsituatie een **passende versie**.

Met de **AIR-aansluiting** wordt de lucht voor de verbranding van buiten en niet uit de ruimte gehaald. Hierdoor stijgt de totale efficiëntie van de haard.

Door de **compacte constructie** is de R-serie tevens uitermate geschikt voor haardrenovaties.

Bij het stoken zorgt het **ADVANCED GLASS CONCEPT®** (pagina 75) voor schone glazen ruiten en daarmee continue een helder zicht op het mooi brandende vuur.

Maak uw keuze tussen een strakke stalen of moderne glazen deur. Beide varianten zijn **draaideuren** en worden naar voren geopend. Bij de roomdivider en tunnel kiest u bovendien of de deur naar één of beide kanten geopend kan worden.



R-600-RD | houtvuur

R-600

De grote stookruimte van R-600 biedt ongelooflijk veel vuur. Met de modelvarianten is R-600 eveneens een alleskunner. Hij is beschikbaar als front-, 2-zijdige (links/rechts) of als 3-zijdige versie en met glazen of stalen deur



R-600 | 2-zijdig | houtvuur



R-600 | 3-zijdig | houtvuur



R-500 | 3-zijdig | houtvuur



R-500 | front | houtvuur

R-500

Ook R-500 is behoorlijk gevarieerd. Het ontwerp is rechtlijnig en helder – zowel als front-, 2-zijdige (links/rechts) en 3-zijdige versie. De solide kwaliteit biedt u decennia plezier bij het stoken.



R-600 RD | R-600 T

Met de haarden R-600 RD en R-600 T laat vuur zich op fascinerende wijze registreren – ideaal om ruimtes te verdelen en tegelijkertijd te verbinden. Of als roomdivider R-600 RD of als tunnel R-600 T, beide haarden overtuigen door hun slanke, moderne design en een fascinerend vlammenspel.



R-600 T | houtvuur



«Het moment genieten.»



Elektrisch Schijnvuur

Om met het belangrijkste te beginnen: voor dit vuur heeft u geen schoorsteen nodig. Elektrische haarden vragen alleen een stroomaansluiting en zijn snel en eenvoudig geïnstalleerd – overal. Dankzij de verfijnde waterdamptechnologie ontstaat door opstijgende waterdamp een rustig, natuurlijk vlammeneffect. De damp, door LED verlicht, beweegt zich langs de bedrieglijk echt uitziende houtimitaties. De waterdamp verbetert het binnenklimaat, is volledig reukloos en absoluut veilig.






Bio-ethanol haarden en kachels

Naast de kachels CARO, NEXO, VIVA L en Q-TEE 2 en de haard VISIO van attika, biedt onze partner Decoflame talrijke decoratieve bio-ethanol haarden aan. Hetzij hangend aan het plafond, ingebouwd in een stijlvol meubelstuk of op de tafel te plaatsen – bio-ethanol haarden bieden nagenoeg onbegrensde mogelijkheden. De simpele bediening per afstandsbediening of App en de verbranding zonder rook, roet en as, worden door velen gewaardeerd. Met Decoflame vertrouwt u op geavanceerde technologie, hoogste veiligheidsstandaarden en een design, die tijdloze elegantie verbindt met moderne functionaliteit. De voorschriften voor de inbouw van bio-ethanol haarden verschillen per land.

Meer informatie.

attika.ch/en/bioethanol-fireplaces

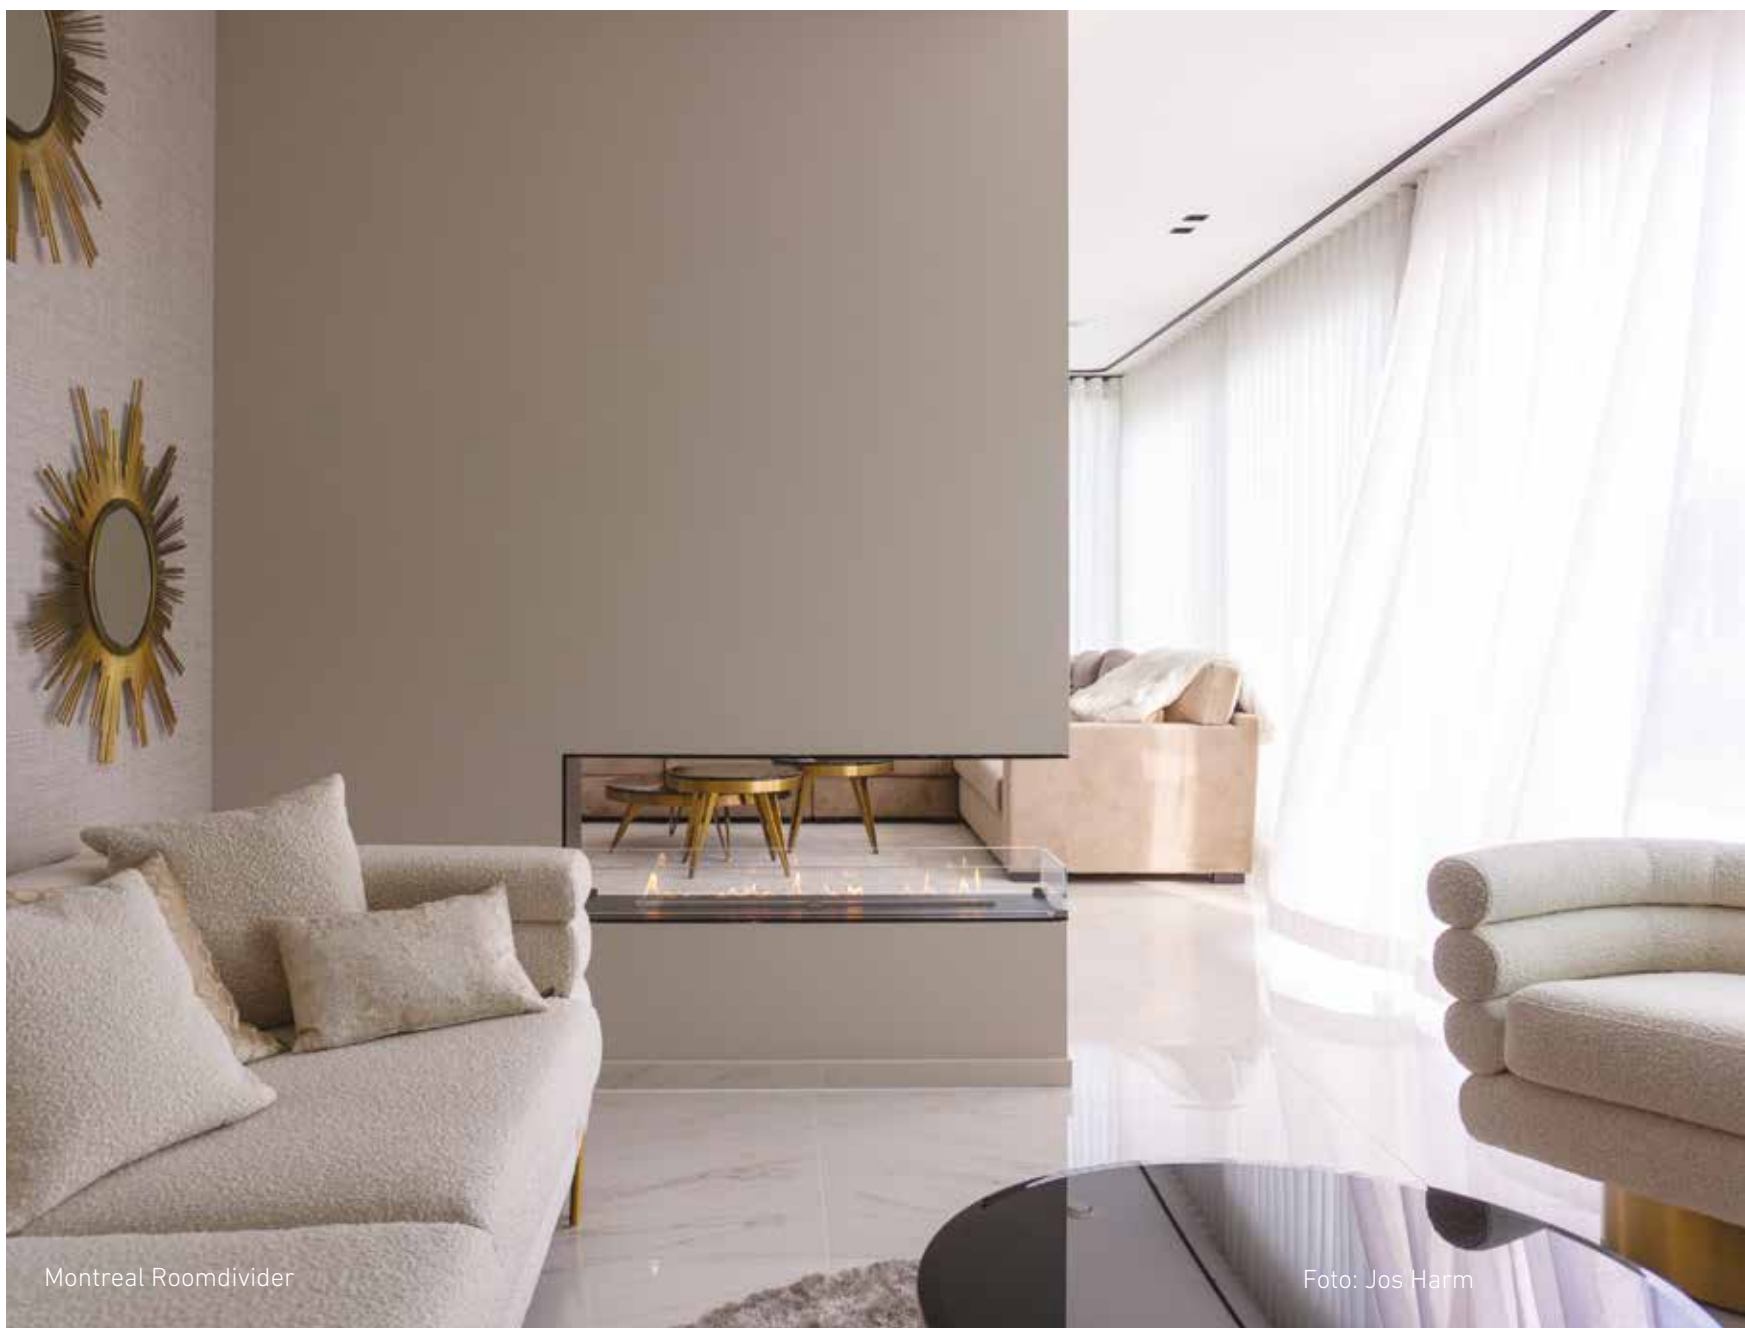

Montreal Roomdivider

Foto: Jos Harm



Nice Table Top



Montreal



Espoo Oak

Premiumklasse – onze standaard

Wij hebben ons bij attika de hoogste kwaliteitss-
tandaarden opgelegd. Datgene wat voor ons een ver-
plichting is, betekent voor u Premiumklasse. Daarom
verwerken wij uitsluitend hoogwaardige materialen
en grondstoffen. De beste ambachtelijke traditie vult
de hightech productieprocessen in iedere productief-
ase aan. Montage- en instelwerkzaamheden worden
nog altijd uitgevoerd door vakbekwame handen.




De kwaliteit van de onderscheidende kenmerken

Geen enkel product verlaat ons gebouw zonder
nauwkeurige productie- en kwaliteitscontroles.
Betrouwbaarheid en precisie zijn immers beroem-
de Zwitserse eigenschappen, die de wereld van ons
verwacht. Daarnaast bieden wij nog een eigen klan-
tenservice, die behoort tot de bijzondere kenmerken
van de attika - vuurcultuur.



«On Fire» voor morgen

Vanaf het eerste ontwerp tot het laatste detail – wij maken producten die door uitmuntend design, doordachte functionaliteit en duurzame materialen overtuigen. Wij ontwikkelen kachels en haarden, die woonruimtes niet alleen verfraaien, maar ook toekomstgericht en met aandacht voor mens en milieu zijn gemaakt. Daarbij zien wij de vormgeving altijd als één geheel – als bijdrage aan een bewuste levensstijl en een hoogwaardige wooncultuur.

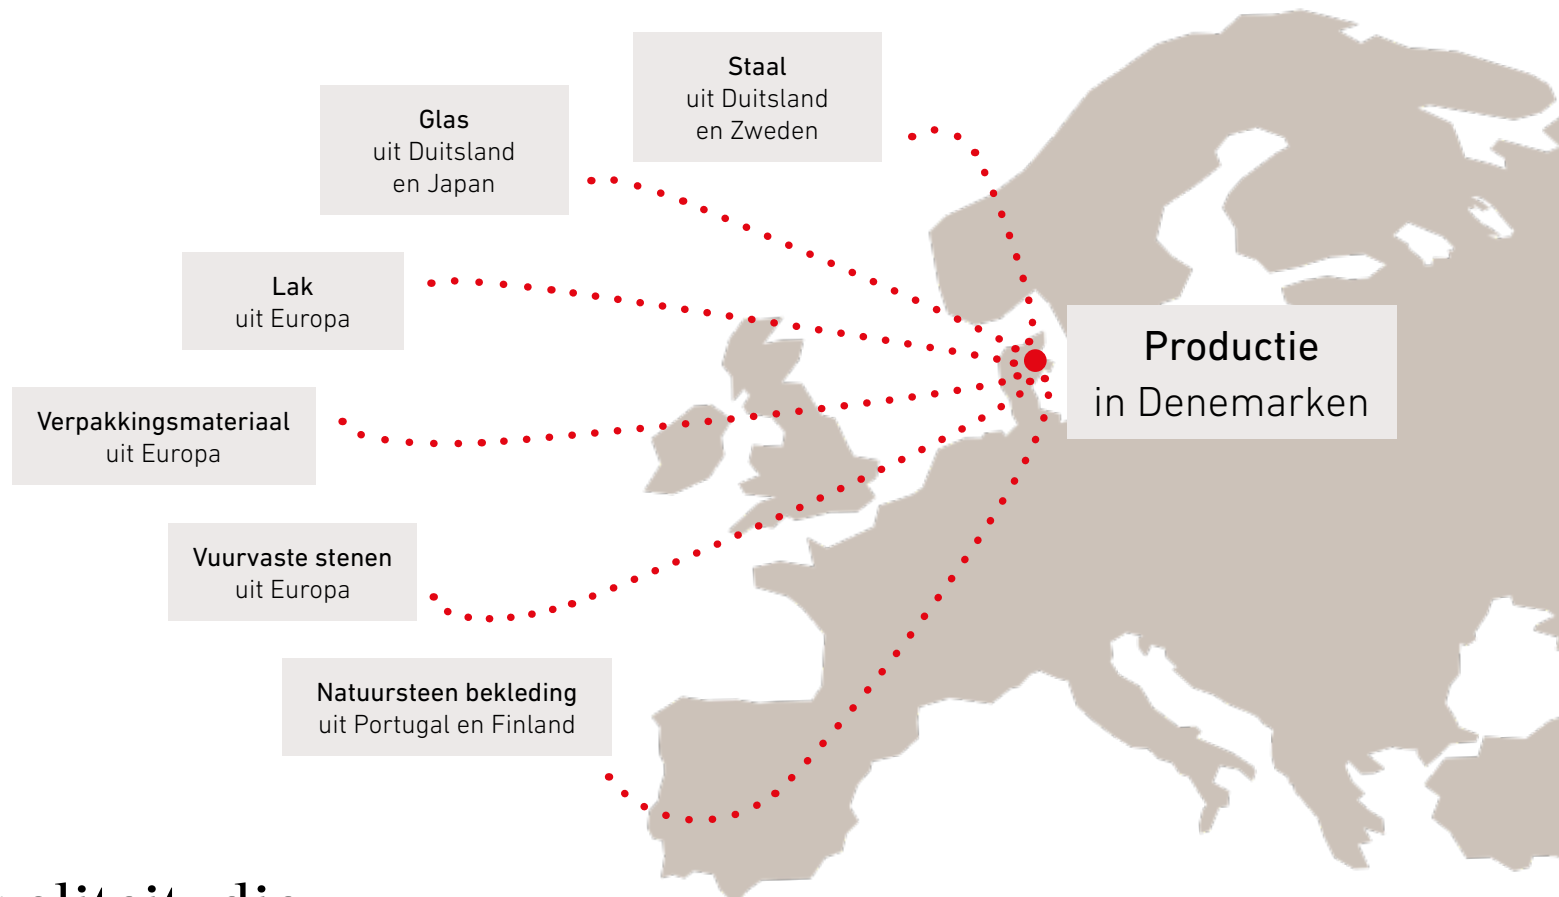

Kwaliteit, die haar oorsprong kent

93 % van alle productiestappen vinden plaats in onze fabriek in het Deense Frederikshaven. Dankzij deze productiediepte hebben wij kwaliteit en duurzaamheid in eigen handen. Onze verantwoordelijkheid eindigt niet bij onze fabriekspoort: wij werken nauw samen met zorgvuldig geselecteerde partners, streven naar hoogwaardige materialen en letten in de hele waardeketen op eerlijke voorwaarden en korte afstanden.

Verantwoording bij elke stap

Wij investeren continue in verbeteringen, die zowel de mensen als het milieu ten goede komen. Zo kunnen wij door de modernisering van onze lak-installatie de CO₂-emissies met 34 % verlagen en tegelijkertijd de werkplekken ergonomischer inrichten. Bovendien zetten wij bij de productie van onze producten in op 100 % op stroom uit windenergie.

Uitstekend!

Wij streven naar de perfecte combinatie tussen design, materiaal en functionaliteit volgens Zwitserse maatstaven. Waar anderen reeds tevreden zijn, denken wij nog verder. Dat is onze pretentie bij Premium-haarden en kachels. Onze haarden en kachels zijn niet alleen tijdloos mooi, zij zijn ook zeer functioneel en bedieningsvriendelijk.



Prijswinnaar van internationale design-awards

attika - kachels en haarden zijn winnaars van talrijke internationale design onderscheidingen waar wij trots op zijn.





«Een hoog designniveau is bij
Attika geen loze belofte,
maar een deel van het DNA.
Om hier verantwoordelijk
te zijn voor het productontwerp,
inspireert mij elke dag opnieuw.»



Stefan Stauffacher, Productontwikkeling & Design



«Vuurcultuur uit Centraal-
Zwitserland. Ons hoofdkantoor
in Cham.»

Attika vertegenwoordiging wereldwijd

BELGIË

Standard AHZ
Tiensesteenweg 386
BE-3000 Leuven
Tel. +32 16 250015
www.rais.com

GRIEKENLAND

DIMAR S.A.
Leoforos Alimou 75A & Irous
GRC-17455 Alimos - Athens
Tel. +30 21 0996 5929
www.rais.com

NOORWEGEN

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tel. +45 984 790 33
www.rais.dk

VS & CANADA

Hearthlink International
9 Maple Street
CA-Randolph, VT-05060
Tel. +1 877 337 8414
www.rais.com

DENEMARKEN

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tel. +45 984 790 33
www.rais.dk

ITALIË

maison Fire Srl
Via E. Toti 3
IT-20841 Carate Brianza
Tel. +39 36 290 37 47
www.maisonfire.com

OOSTENRIJK

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

ZWEDEN

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1
Väla Norra
SE-25467 Helsingborg
Tel. +46 42 12 69 50
www.spismiljo.se

DUITSLAND

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

JAPAN

Dutchwest Japan Co.Ltd
Masahiro Yoshida
4, Minami 28, Odori
J-0800010 Obihiro, Hokkaido
Tel. +81 0155 24 6085
www.rais.com

PORTUGAL

VISKY Sistemas Ecológicos de Energia
Rua Vasco da Gama No. 38 L.J.A
PT-8600-722 Lagos, Algarve
Tel. +351 916 391 304
www.visky.pt

ZWITSERLAND

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

FINLAND

OY Roltrade AB
Itälähdenkatu 18 A, 5. krs
SF-00210 Helsinki
Tel. +358 103 220500
www.rais.com

NEDERLAND

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

SPANJE

Comercial Esteller, SL
Ctra.Nac. 340
ES-43530 Alcanar (Tarragona)
Tel. +34 977 737 606
www.comercialesteller.com

FRANKRIJK

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

NIEUW-ZEELAND

EnviroSolve Ltd
Ohakune Road
RD3
NZ-4573 Wanganui
Tel. +64 6 385 4871
www.envirosolve.co.nz

VERENIGD KONINKRIJK

Robeys Ltd.
Riverside, Goods Road
Belper, Derbyshire DE56 1UU
Tel. +44 1773 820940
www.rais.com

Bezoek ons in Cham!

In onze grote showroom in Centraal-Zwitserland tonen wij u op ruim 900 vierkante meter de volledige en actuele collectie van de attika - vuurcultuur. Bekijkt u deze op uw gemak, laat u zich adviseren en kies het attika - model dat past bij uw wensen en persoonlijke levensstijl.

ATTIKA FEUER AG

Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tel.: +41 41 784 80 80
Email: info@attika.ch

Openingstijden

Di-Vr 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.00 uur
Za 09.00 - 15.00 uur
of op afspraak



Technische gegevens kachels

HOUT

Voor alle volgende houtkachels geldt:

- ✓ MINERGIE geschikt
- ✓ Eco Design
- ✓ BimSchV niveau 2
- ✓ Flamme Verte niveau 7
- ✓ Meerdere aansluitingen (uitgezonderd 600 RD)

Pictogrammen hout

- | | |
|---|--|
|  Customized-concept |  SLS Self-Locking-System® |
|  Aansluitbaar op buitenlucht |  Kamerlicht onafhankelijke kachel |
|  Draaibaar |  ElectronicAIR™ |
|  Opslagmodule® |  * ADVANCED GLASS CONCEPT® |
|  Convectieluchtschuif | * Per model en uitvoering een andere glassamenstelling. |

GAS

Voor alle volgende gaskachels geldt:

- ✓ CE-gecertificeerd (volgens EU Norm 2016/426)
- ✓ SVGW-gecertificeerd (certificaat nr. 18-035-3)
- ✓ Gasaansluiting Ø 12 mm | 3/8" | 1/2"
- ✓ Toegestane fabrikanten afvoerkanaal:
Schiedel Ontop Metaloterm | Jeremias | M&G Group | Poujoulat

Pictogrammen gas

- | | |
|--|--|
|  Customized-concept |  Bediening met attika Gas App |
|  Opslagmodule® |  Integratie met Home Automation |
|  Afstandsbediening | |

Opmerking: gaskachels met App-aansturing vereisen een stroomaansluiting.


Specificatie technische tekeningen kachels

Alle afmetingen hebben betrekking op kachels met verstelbare poten. Instellingen aan de stelpoten, een hogere bovenplaat of de inbouw van een draaiconsole beïnvloeden de hoogte.

- 1 = Hoogte kanaalaansluiting boven
 - 2 = Hoogte kanaalaansluiting achter
 - 3 = Hoogte AIR-aansluiting achterwand
 - 4 = Hartmaat AIR-aansluiting vloer achterkant
 - 5 = Hartmaat AIR-aansluiting vloer zijkant
- Afmetingen met «G»-markering = afmeting glazen ruit

Specificatie grafiek veiligheidsafstand

Groene pijl ➡ = opstelrichting en afstand tot brandbare materialen. Minimale afstand indien draaibaar = afstand tot brandbare materialen.

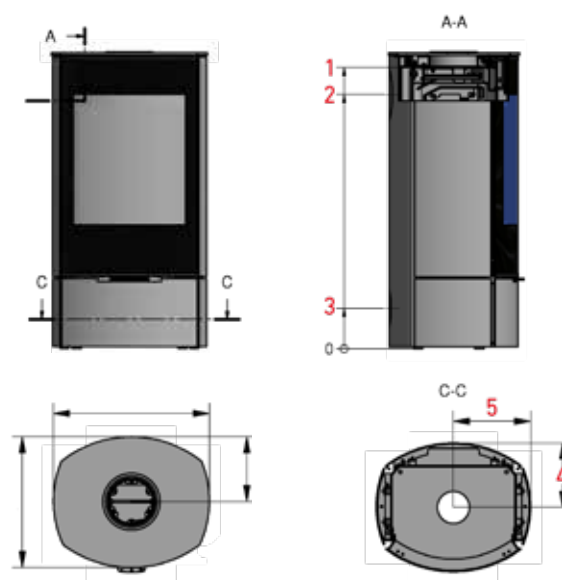

BIOETHANOL

Technische gegevens bio-ethanol haarden en kachels

Technische gegevens van de kachels met de brandstof bio-ethanol vindt u op onze website.

Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.

600 ART

Pagina 36



Standaard




Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	6.7 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	471/544/256 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	221 mm
Gewicht afhankelijk van model /uitvoering	176 kg
Te verwarmen oppervlakte	290 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	19 m ³ /h


Technische informatie en veiligheidsafstanden vindt u op onze website.

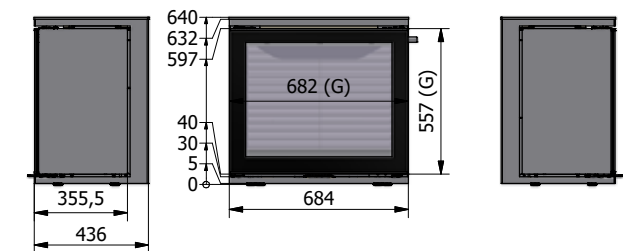


Front

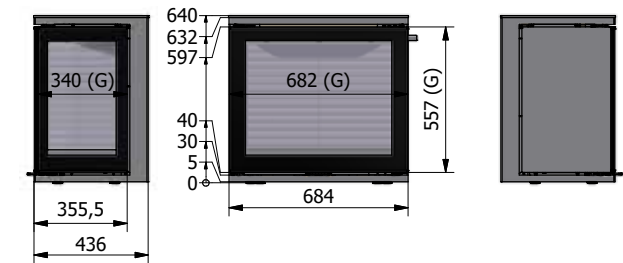

2-zijdig rechts

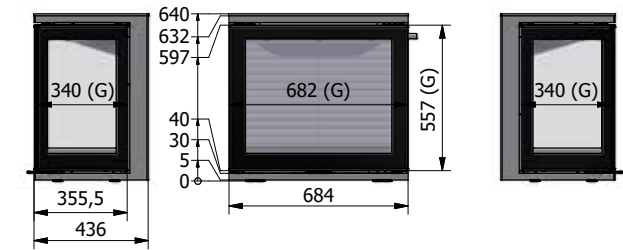

3-zijdig

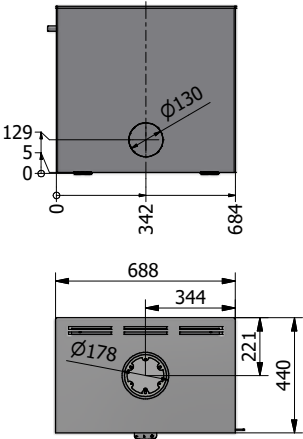

600 RD

Pagina 14



Standaard



Optioneel




Deur links

Deur rechts


Deur beide zijden

Nominaal verwarmingsvermogen	7.9 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	595/465/274 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	494 mm
Gewicht afhankelijk van model/uitvoering	255 kg
Te verwarmen oppervlakte	350 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	17.6 m ³ /h

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

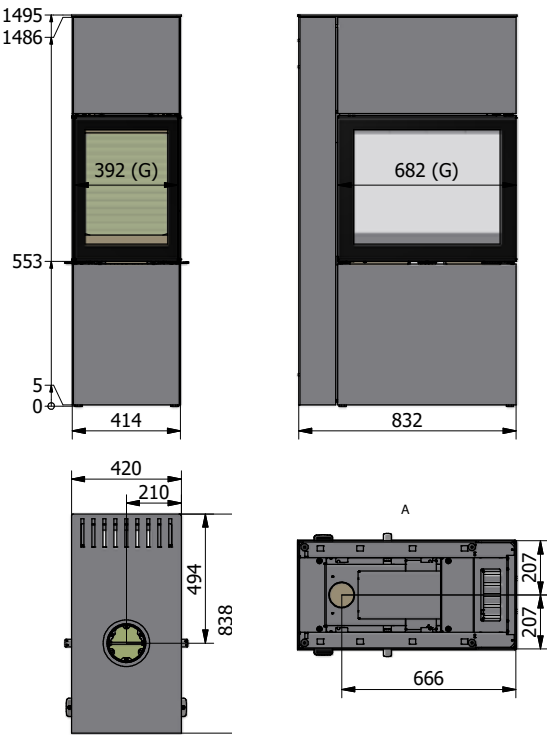

Afstand tot brandbare materialen

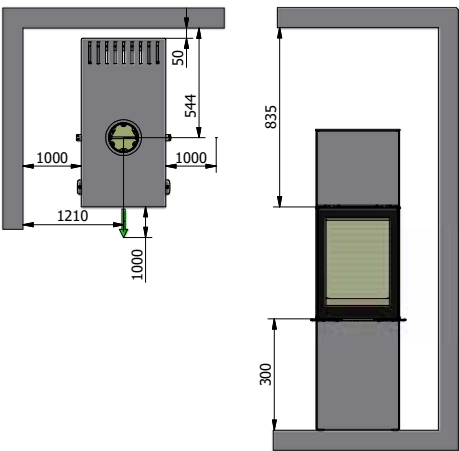

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Standaard




Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	5.5 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	360/360/350 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	181 mm
Gewicht afhankelijk van model /uitvoering	269 kg
Te verwarmen oppervlakte	250 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	18 m ³ /h

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

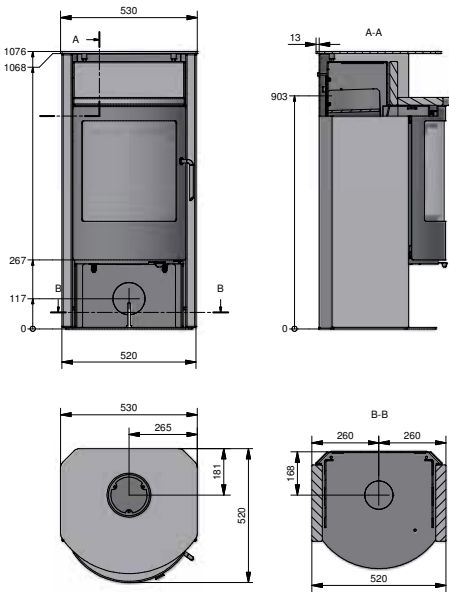

Afstand tot brandbare materialen

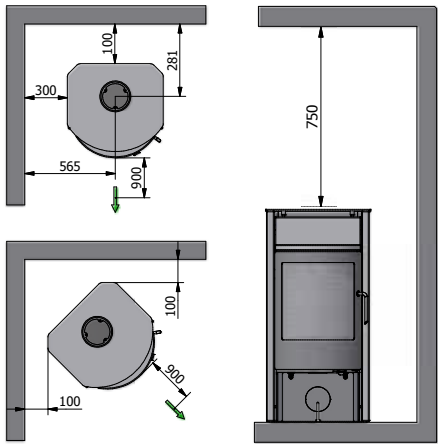

Standaard




Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	5 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	430/352/225 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	202 mm
Gewicht afhankelijk van model /uitvoering	200 kg
Te verwarmen oppervlakte	200 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	7.4 m ³ /h
DiBt	Z-43.12-425

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

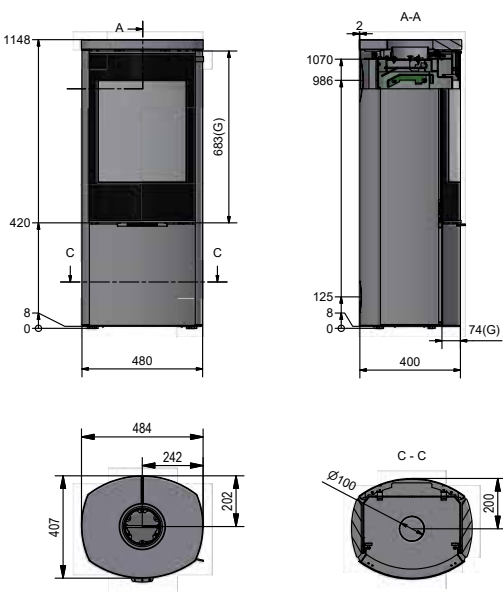

Afstand tot brandbare materialen

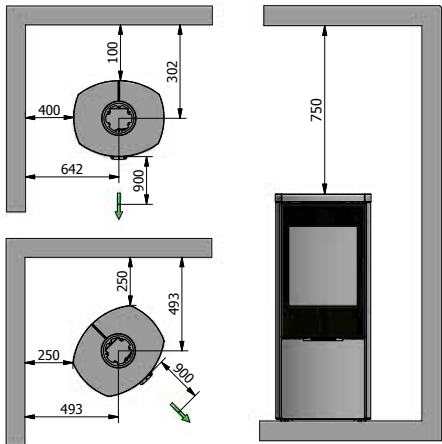

Standaard



Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	5 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	430/352/225 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	202 mm
Gewicht afhankelijk van model /uitvoering	90 - 110 kg
Te verwarmen oppervlakte	200 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	7.4 m ³ /h
DiBt	Z-43.12-425


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



CARO 90

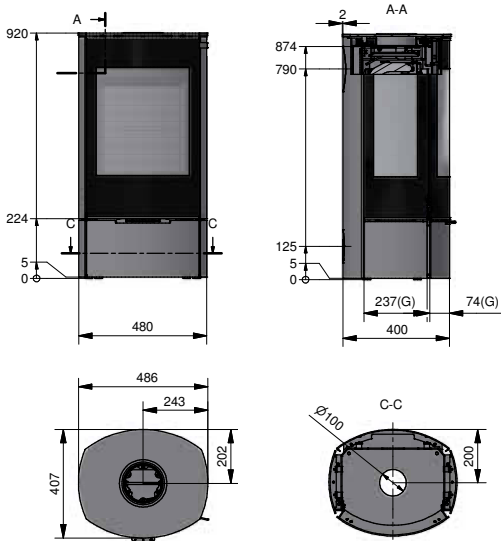


CARO 110

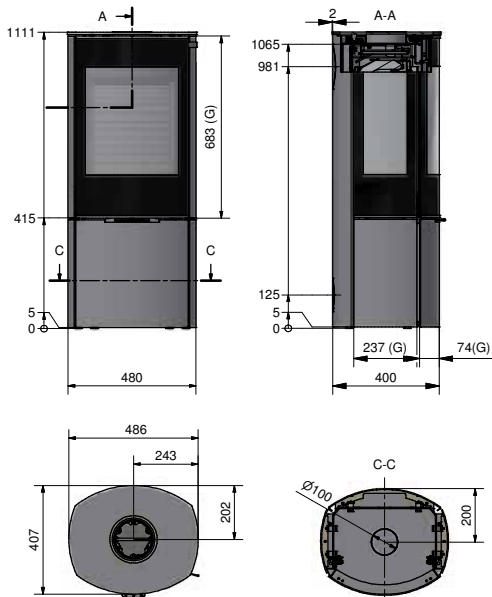


Veiligheidsafstanden
CARO


Afstand tot brandbare materialen zonder zijraam

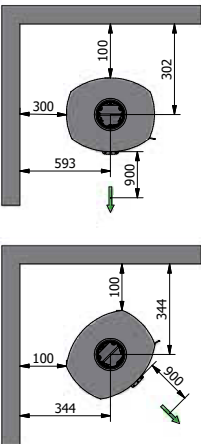


Afstand tot brandbare materialen met zijraam

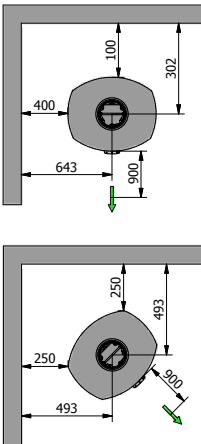

Veiligheidsafstand van de bovenzijde deur tot het plafond

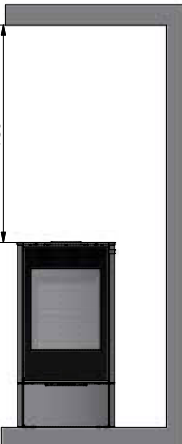

CARO 130

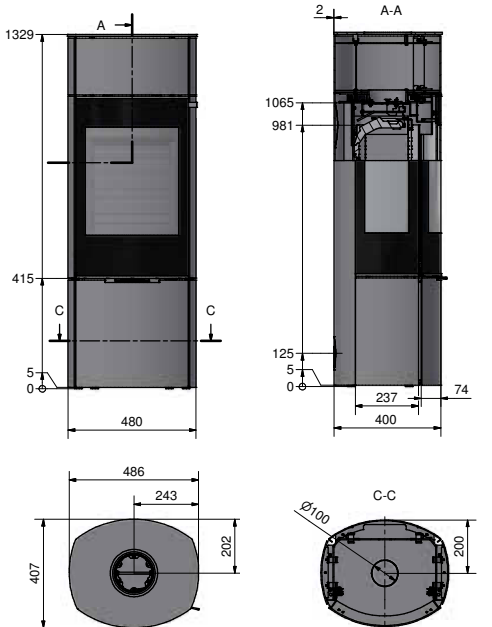

Standaard



Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	5.6 kW
Afvoer kanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	446/352/292 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	234 mm
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	300 - 385 kg
Te verwarmen oppervlakte	250 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	13 m ³ /h
DiBt	Z-43.12-425


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



JUNO 120 L

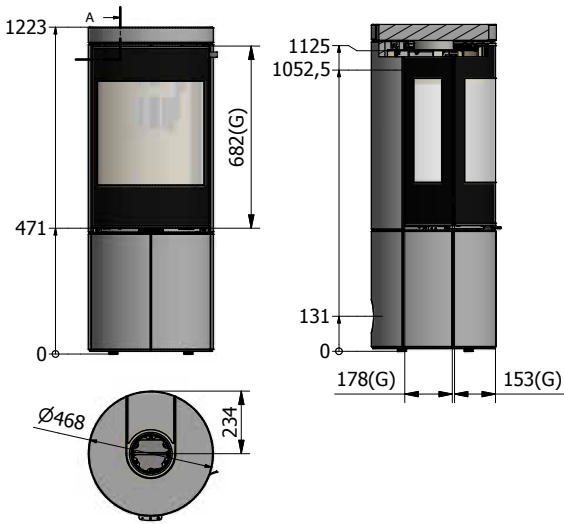


JUNO 166 L

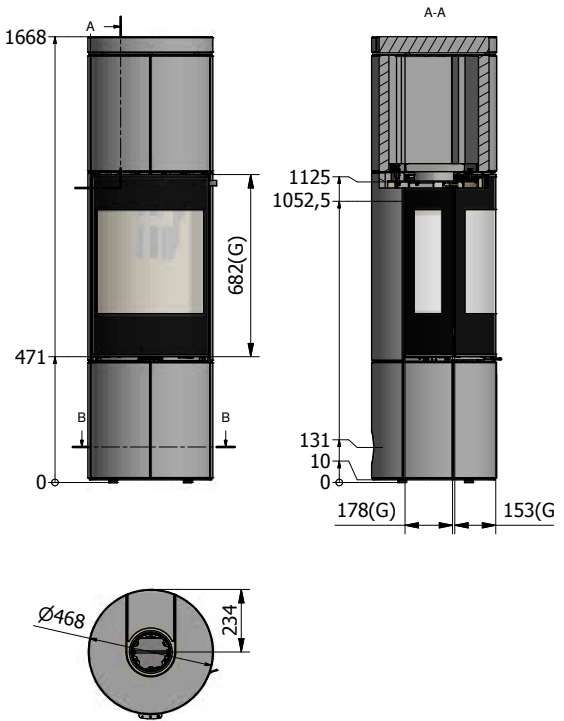


Veiligheidsafstanden
JUNO L



Afstand tot brandbare materialen zonder zijraam



Afstand tot brandbare materialen met zijraam



Veiligheidsafstand van de bovenzijde deur tot het plafond

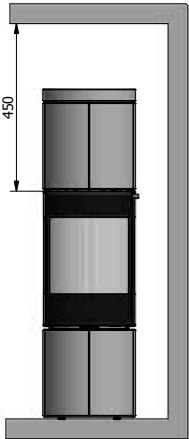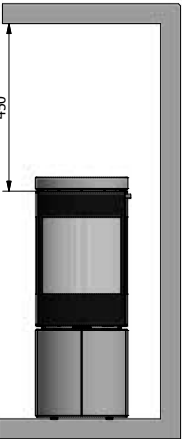

MAX 600

Pagina 16

A

Standaard



Optioneel



Nominaal verwarmingsvermogen	5.8 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	471/544/256 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	221 mm
Gewicht afhankelijk van model /uitvoering	372 - 561 kg
Te verwarmen oppervlakte	250 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	18 m ³ /h
DiBt	Z-43.12-483

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.




Met de efficiëntie-module bereikt MAX 600 de energie-efficiëntieklasse A+. De bijbehorende technische waarden vindt u op onze website.


Veiligheidsafstanden MAX 600

Afstand tot brandbare materialen met zijraam


Veiligheidsafstand van de bovenzijde deur tot het plafond

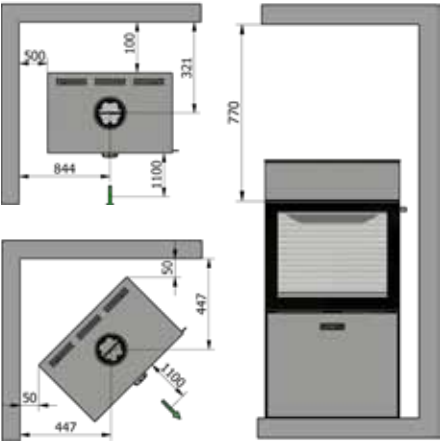


MAX 600/130

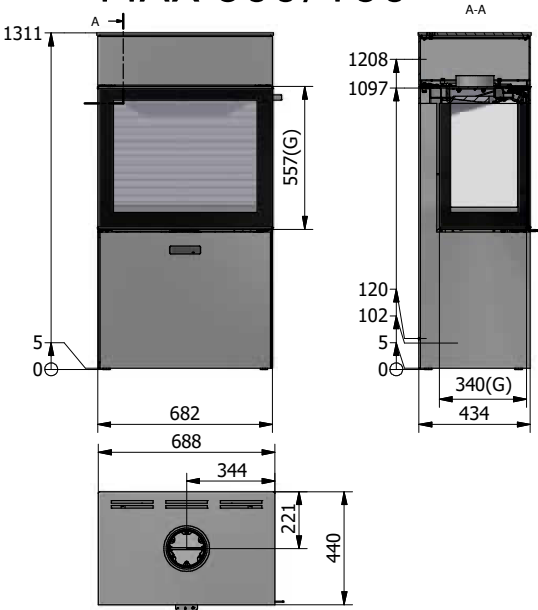

MAX 600/150

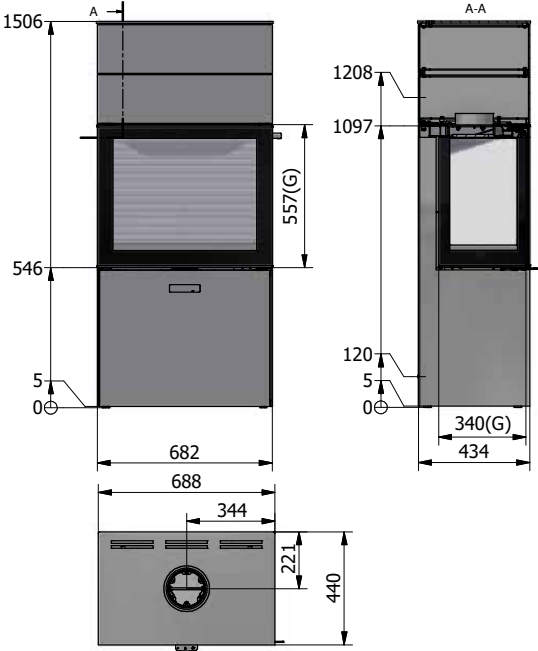

MAX 600/170

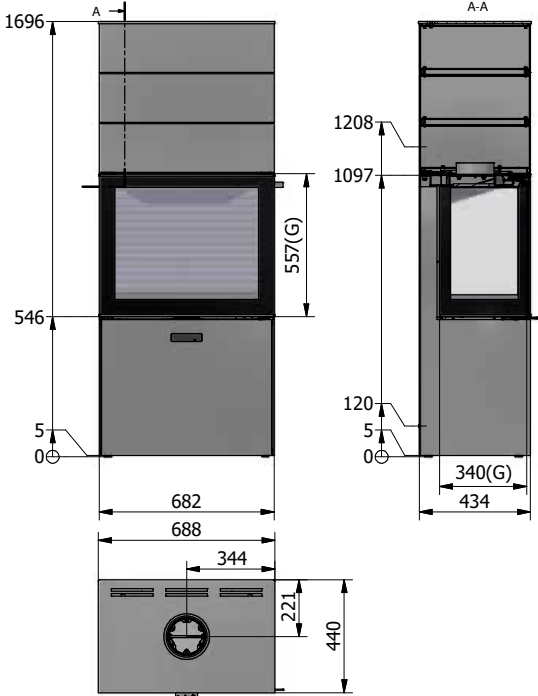

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Standaard



Optioneel



Nominaal verwarmingsvermogen	5.7 kW
Afvoerkanal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	440/344/254 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	198 mm
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	Zie website
Te verwarmen oppervlakte	250 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	14.4 m ³ /h
DiBt	Z-43.12-425


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.




Technische informatie over NEXO 160 Porto | Speksteen vindt u op onze website.

Veiligheidsafstanden NEXO



Afstand tot brandbare materialen zonder zijraam



Afstand tot brandbare materialen met zijraam



Veiligheidsafstand van de bovenzijde van de deur tot het plafond

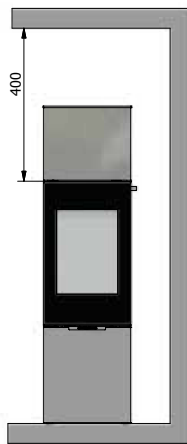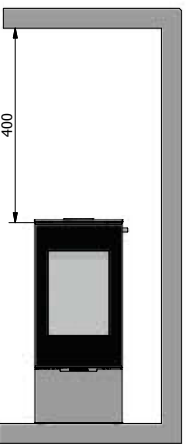


NEXO 100


NEXO 160

Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.


NEXO 100

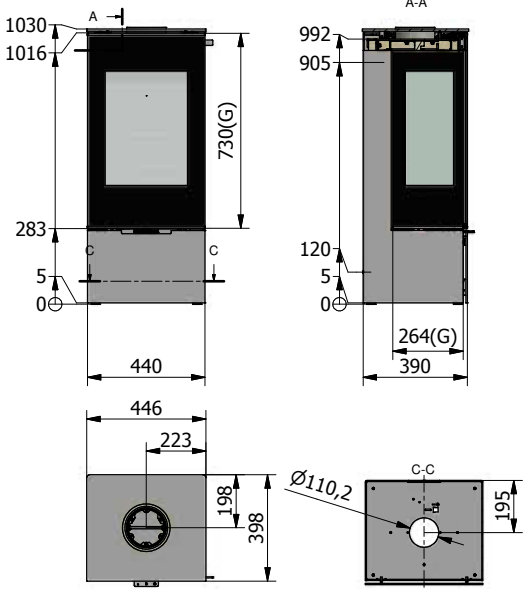


NEXO 120


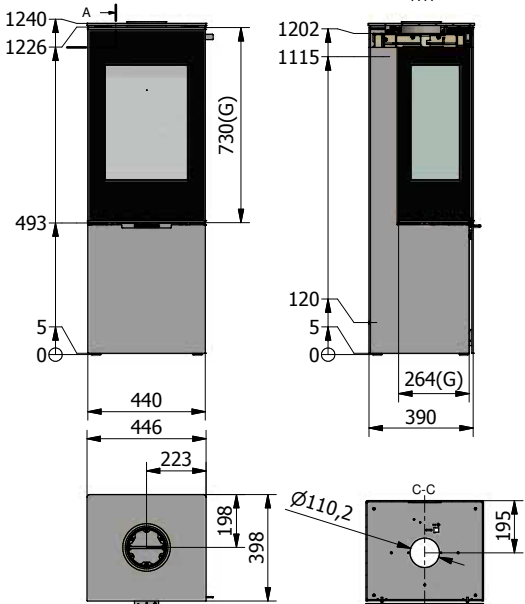


NEXO 140

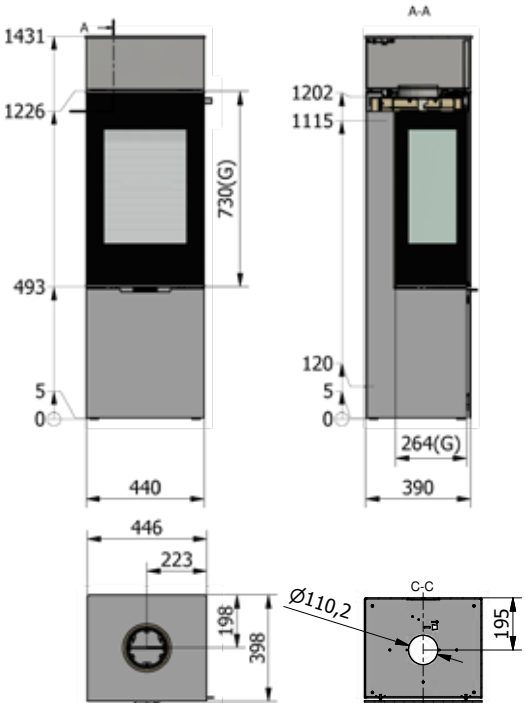


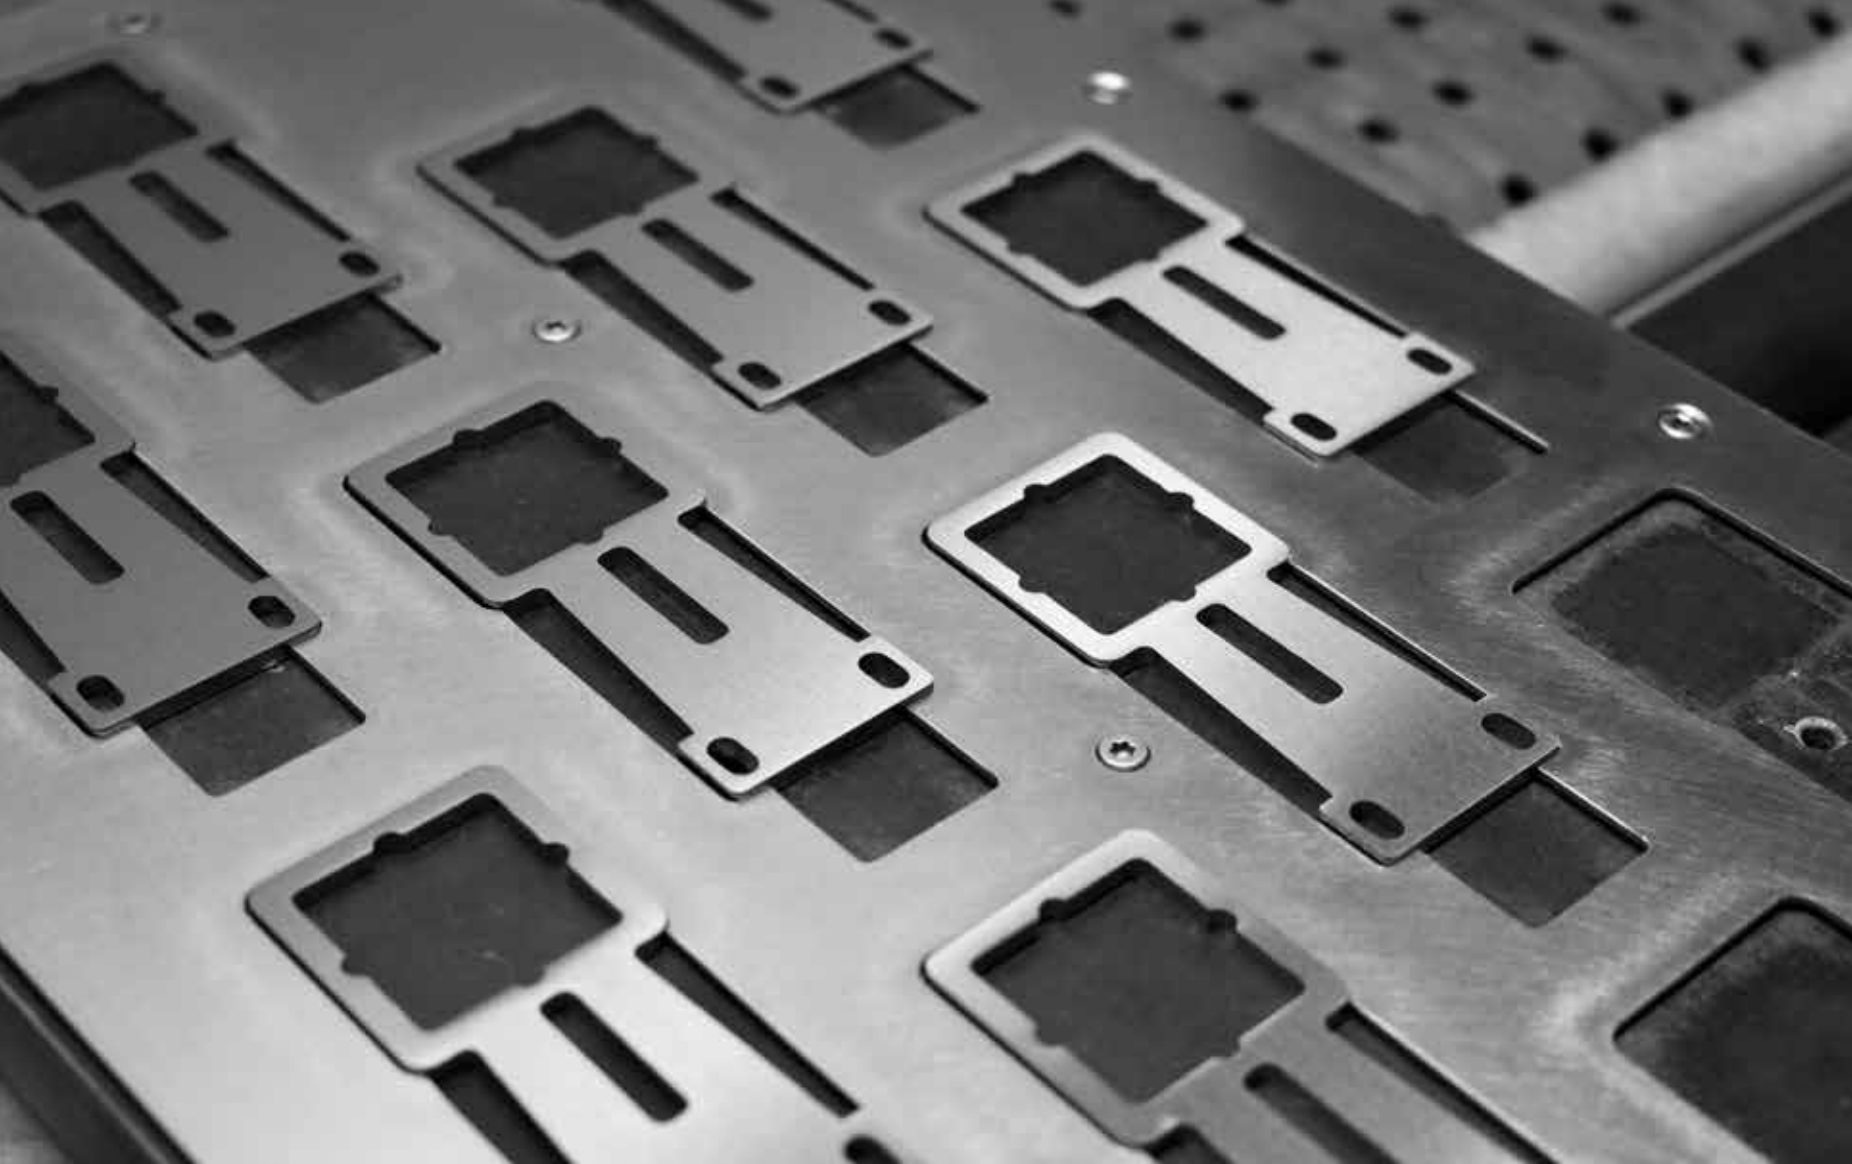

NEXO 160

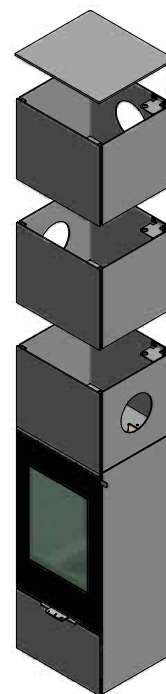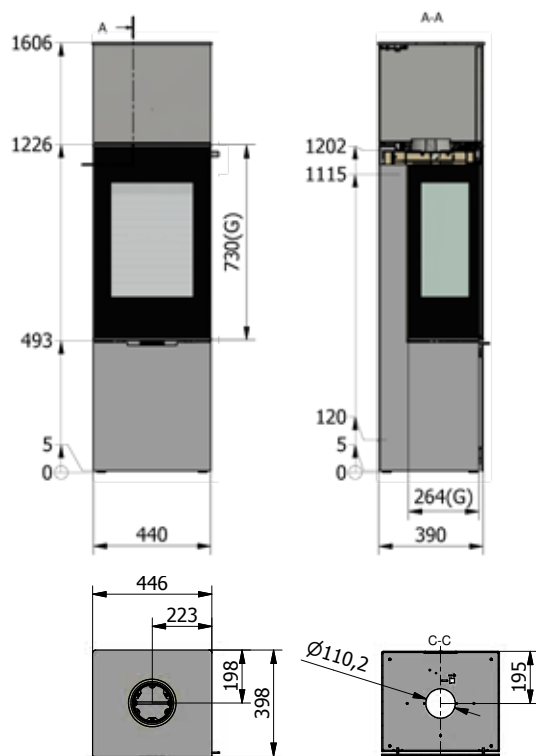

NEXO 160

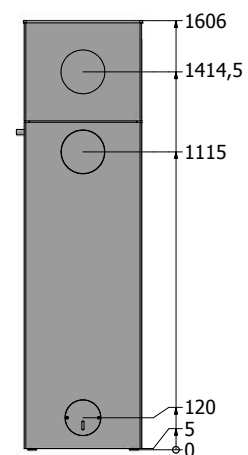

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Standaard



Optioneel



Technische informatie vindt u op onze website.



Standaard




Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	4.5 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	528/352/287 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	231 mm
Gewicht afhankelijk van model /uitvoering	170 kg
Te verwarmen oppervlakte	200 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	12.6 m ³ /h
DiBt	Z-43.12-476

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

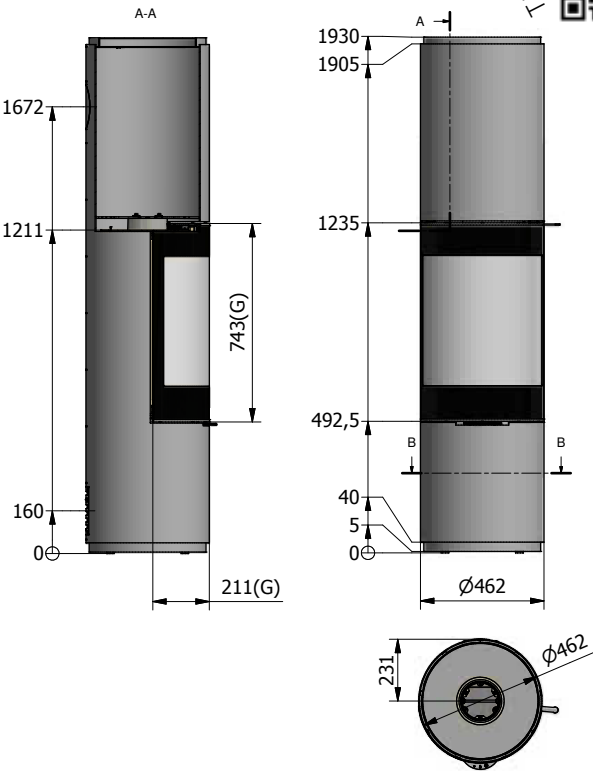

Afstand tot brandbare materialen

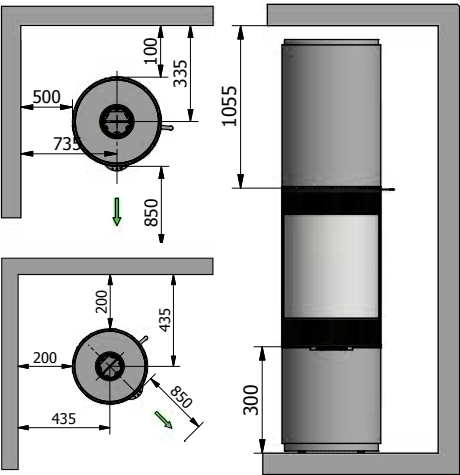

Q-TEE 2

Pagina 38

A

Standaard




Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	6.5 kW
Afvoerkanal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	265/446/277 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	131 mm
Gewicht afhankelijk van model /uitvoering	147 - 172 kg
Te verwarmen oppervlakte	280 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	15.5 m ³ /h


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

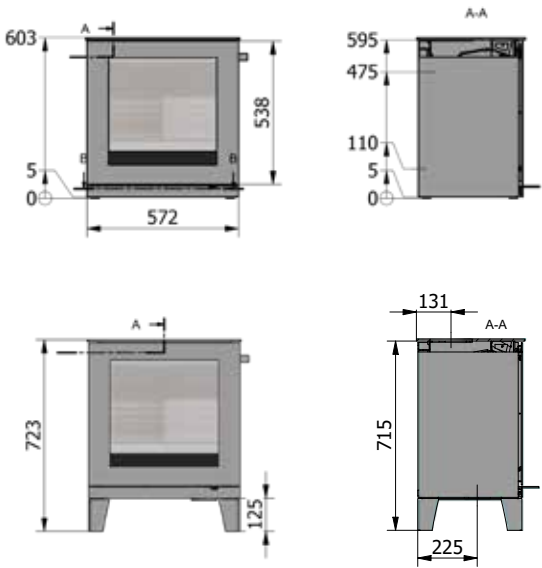


Uitvoering met design stelpoten laag

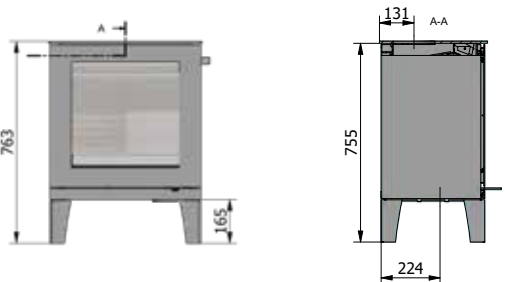


Uitvoering met design stelpoten hoog

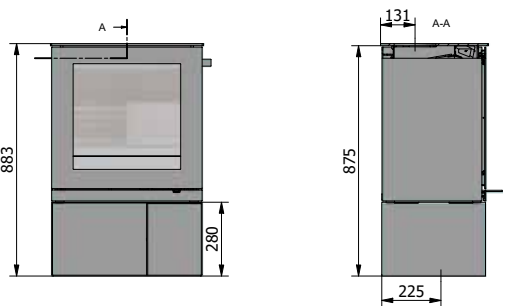

Uitvoering met sokkel laag

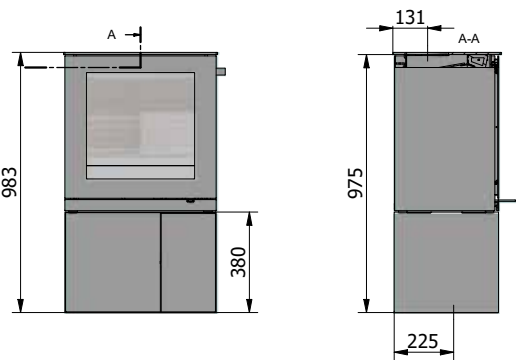


Uitvoering met sokkel hoog

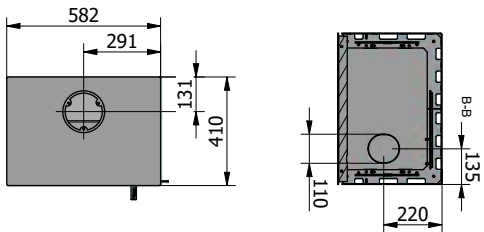

Veiligheidsafstanden Q-TEE 2

Afstand tot brandbare materialen

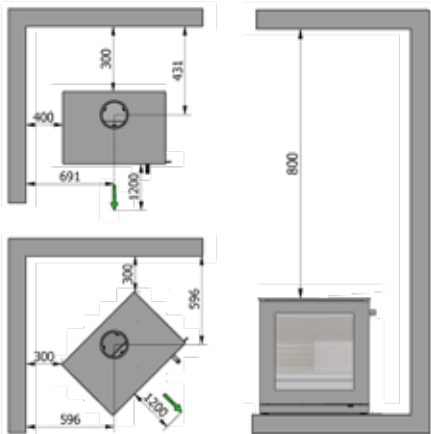

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Q-TEE 2 C

Pagina 38



Standaard




Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	6.5 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	265/446/277 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	159 mm
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	147 - 172 kg
Te verwarmen oppervlakte	280 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	15.5 m ³ /h


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

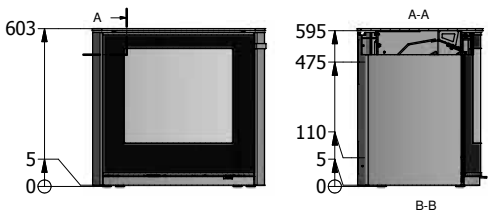


Uitvoering met design stelpoten laag

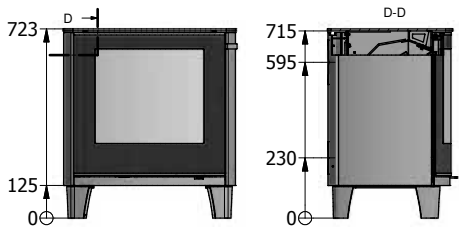



Uitvoering met design stelpoten hoog

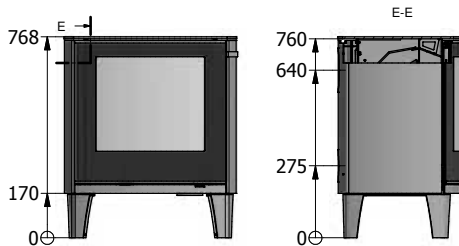

Uitvoering met sokkel laag


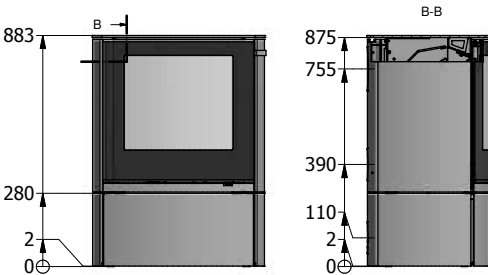


Uitvoering met sokkel hoog

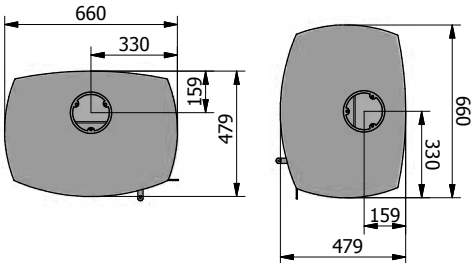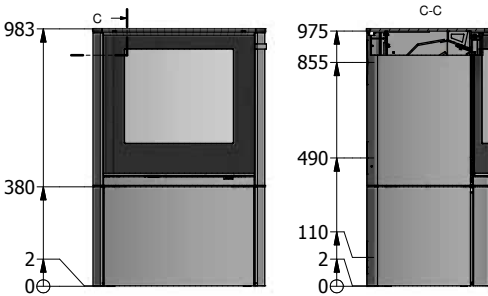


Veiligheidsafstanden Q-TEE 2 C

Afstand tot brandbare materialen



Veiligheidsafstand van de bovenzijde deur tot het plafond

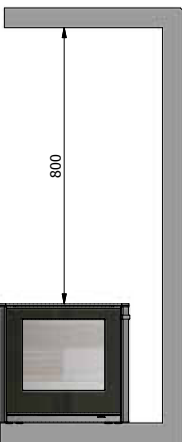

Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.

Q-TEE 2 C Speksteen | Porto

Pagina 40



Standaard




Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	6.5 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	265/446/277 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	174 mm
Gewicht afhankelijk van model /uitvoering	356 kg
Te verwarmen oppervlakte	280 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	15.5 m ³ /h

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

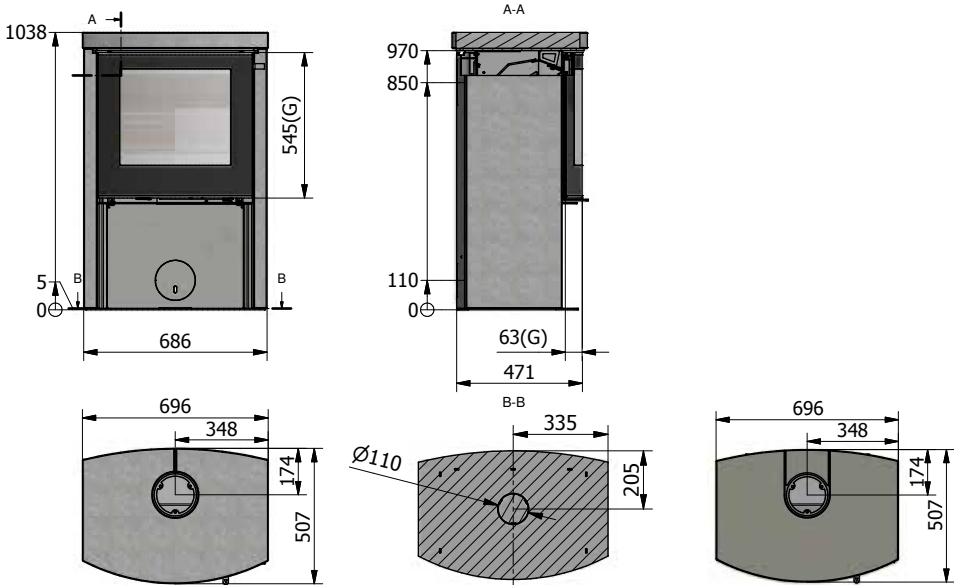

Bovenplaat natuursteen Porto

Afstand tot brandbare materialen

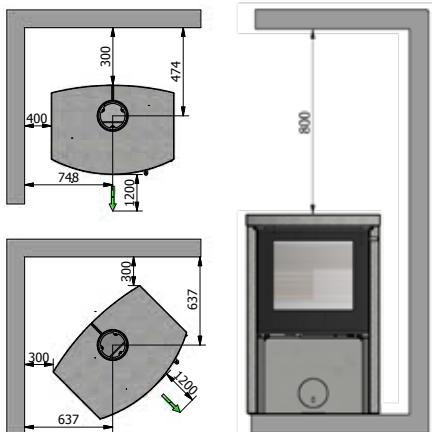

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Standaard



Optioneel





Nominaal verwarmingsvermogen	5.6 kW
Afvoerkanal Ø	150 mm
Verbrandingskamer h/b/d	446/352/292 mm
Afstand kanaal boven tot achterwand	235 mm
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	113 - 143 kg
Te verwarmen oppervlakte	250 m ³
Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht	13 m ³ /h
DiBt	Z-43.12-425

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.





Veiligheidsafstanden VIVA L


Afstand tot brandbare materialen zonder zijraam




Afstand tot brandbare materialen met zijraam



Veiligheidsafstand van de bovenzijde deur tot het plafond

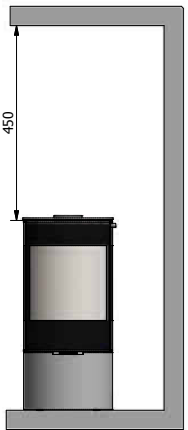


VIVA 100 L

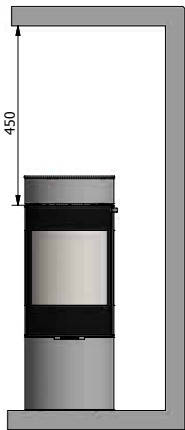


VIVA 120 L


VIVA 100 L

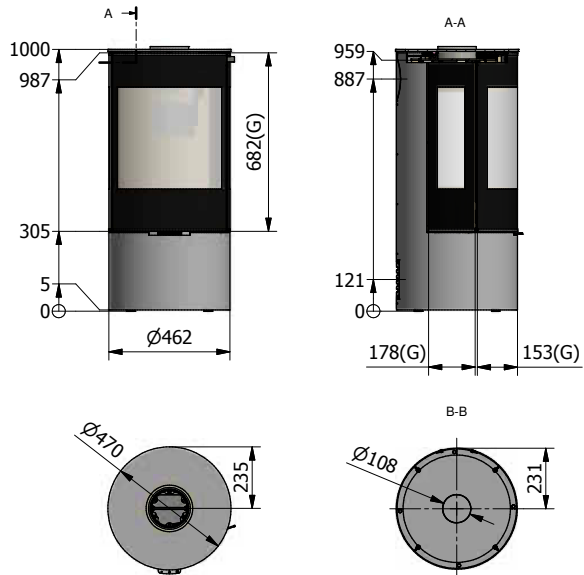

VIVA 120 L

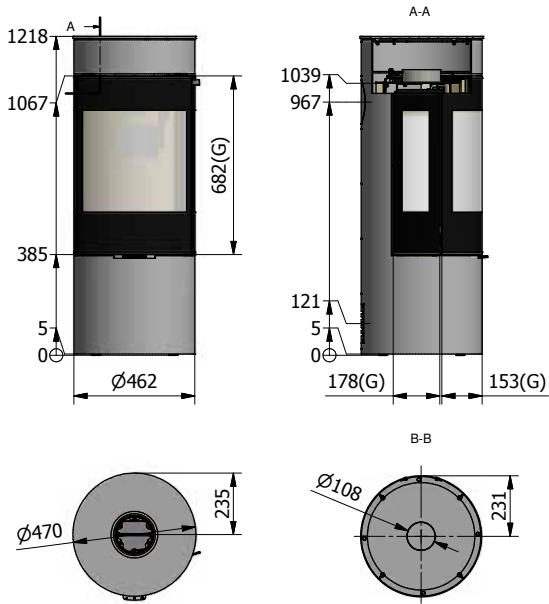


VIVA 140 L


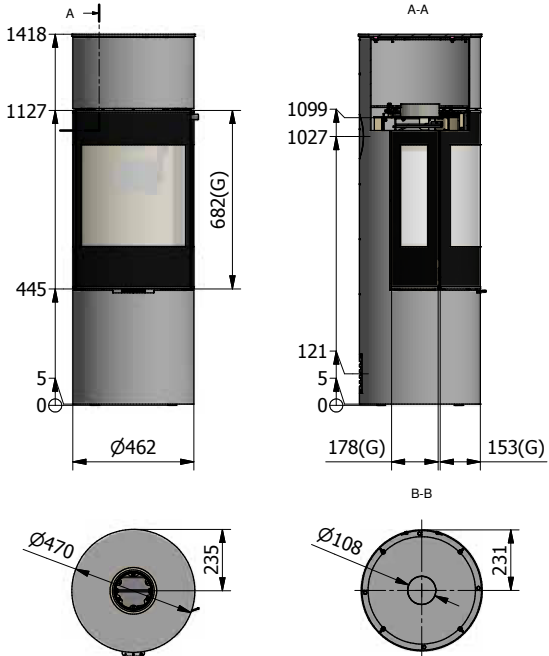


Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.

Zijbanken





600 ART



MAX 600


Bank zijkant smal | Bank zijkant breed



NEXO



Bank zijkant smal | Bank zijkant breed

Geschikt voor NEXO 120 | NEXO 140 | NEXO 160



VIVA L

Geschikt voor VIVA 120 L | VIVA 140 L | VIVA 160 L




Q-TEE 2


Bank zijkant smal | Bank zijkant breed

Geschikt voor sokkel hoog

VIVA 160 L

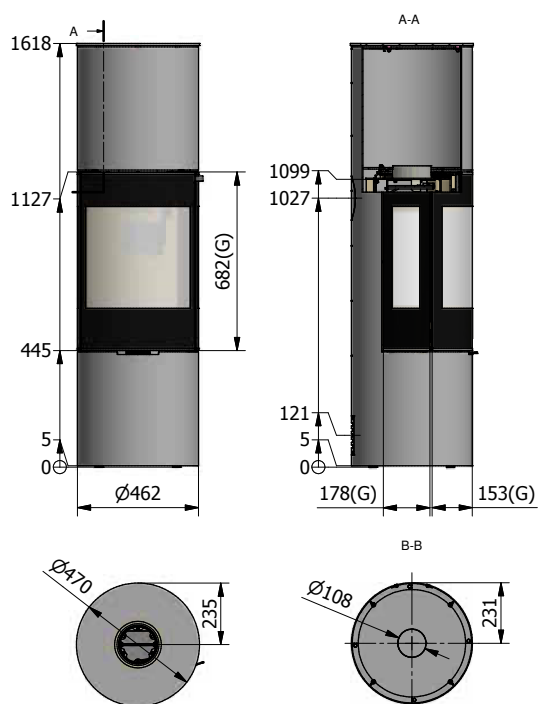

VIVA L Oven

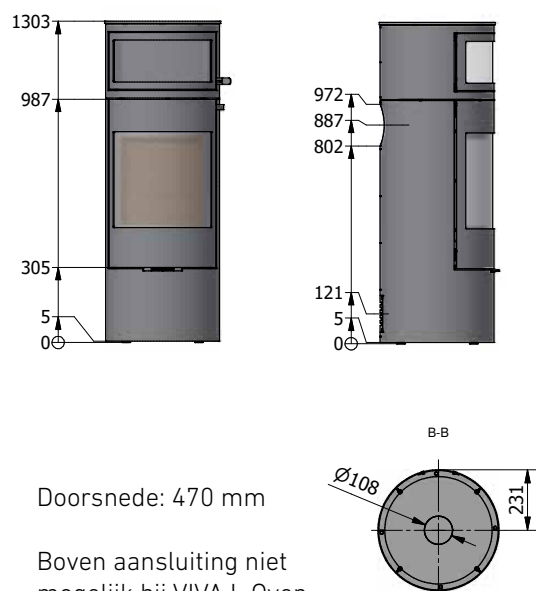

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Assortiment kachels

HOUT

GAS

	Kleur zwart	Kleur mokka	Kleur platina	Kleur nikkel	Kleur zand	Natuurstenen bekleding	Deurgreep Customized	Kacheldeur Customized	Zijruit Customized	Bovenplaat Customized	Bank zijkant	Draaiplateau	Opslagmodule®	Verse luchtaansluiting mogelijk	Handbediende luchtregeling	ElectronicAIR™
600 RD	•	•	•	•	•			•		•			•	•	•	
600 ART								•						•	•	
BANDO	•	•	•			•		•				•		•	•	
CARO	•	•	•	•	•		•	•	•				★	•	•	•
CARO 120	•	•	•			•	•	•						•	•	
JUNO L	•	•	•			•	•	•	•			•	★	•	•	
MAX 600	•	•	•	•	•		•	•	•		•		★	•	•	
NEXO 100	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	•	•
NEXO 120 140 160	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	★	•	•	•
NEXO 160 Speksteen Porto						•		•						•	•	
OPAL								•						•	•	
PILAR	•	•	•	•	•		•	•		•		•	•	•	•	•
Q-TEE 2	•						•	•			★			•	•	
Q-TEE 2 C	•						•	•						•	•	
Q-TEE 2 C Speksteen Porto						•	•	•						•	•	
VIVA 100 L	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•		•	•	•
VIVA 120 L 140 L 160 L	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VIVA L Oven	•	•	•	•	•		•							•	•	
CARO GAS	•	•	•	•	•			•	•				★			
NEXO GAS	•	•	•	•	•			•	•	•	★		★			
Q-TEE 2 GAS	•							•								
Q-TEE 2 C GAS	•							•								
VIVA L GAS	•	•	•	•	•			•	•	•	★		★			

★ = Enkel beschikbaar voor de geselecteerde afmetingen.

Assortiment bio-ethanol kachels: De opties voor de bio-ethanol kachels vindt u op onze website.

Configureer nu de kachel

attika.ch/en/configurator

Standaard



Optioneel




Vermogensbereik aardgas	1.7 - 6.3 kW
Vermogensbereik propaangas	1.8 - 5.7 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	100/150 mm
Gasverbruik aardgas max.	0.8 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.3 m³/h 0.6 kg/h
Maximale belasting aardgas	8.1 kW
Maximale belasting propaangas	7.2 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	130 - 200 kg
Afstand kanaal boven tot achterwand	202 mm


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



CARO 90 GAS

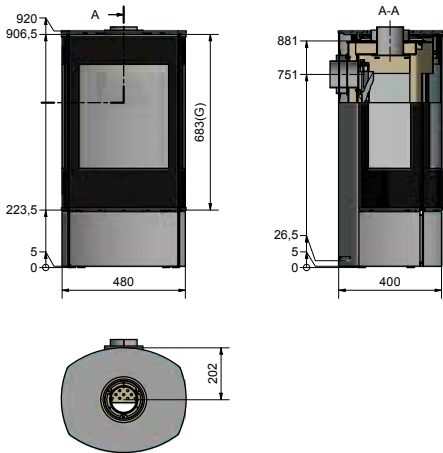


CARO 110 GAS

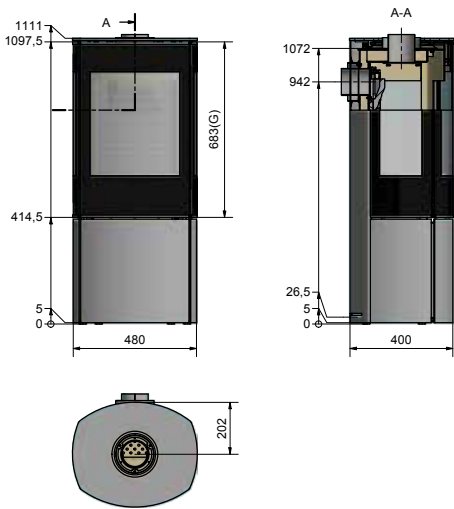


Veiligheidsafstanden
CARO GAS

Afstand tot brandbare materialen zonder zijraam

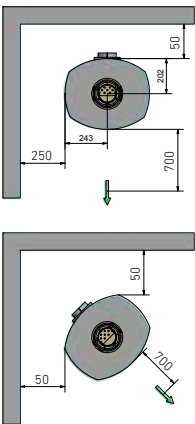


Afstand tot brandbare materialen met zijraam

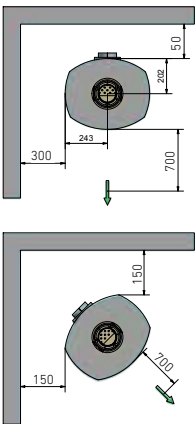

Veiligheidsafstand van de bovenplaat tot het plafond



CARO 130 GAS

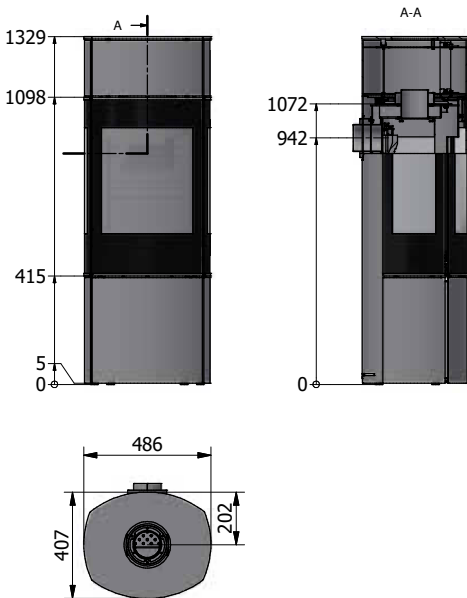

Standaard



Optioneel





Vermogensbereik aardgas	1.2 - 6.4 kW
Vermogensbereik propaangas	1.3 - 5.8 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	100/150 mm
Gasverbruik aardgas max.	0.84 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.29 m³/h 0.57 kg/h
Maximale belasting aardgas	9.1 kW
Maximale belasting propaangas	8 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	125 - 190 kg
Afstand kanaal boven tot achterwand	195 mm

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.





Veiligheidsafstanden
NEXO GAS


Afstand tot brandbare materialen zonder zijraam



Afstand tot brandbare materialen met zijraam




Veiligheidsafstand van de bovenplaat tot het plafond

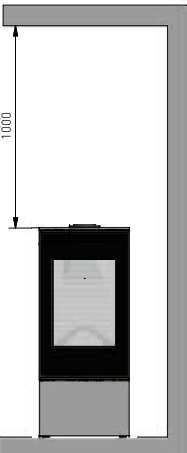


Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.


NEXO 100 GAS

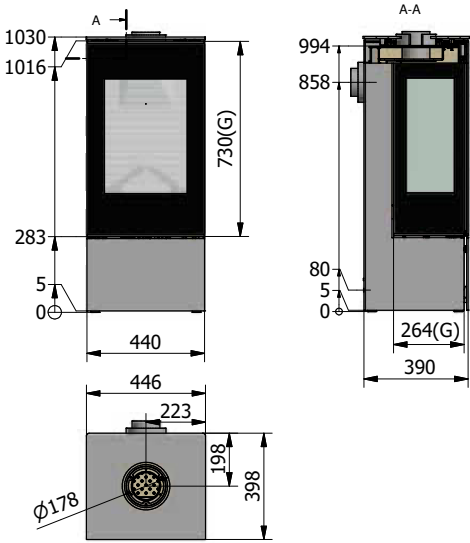

NEXO 120 GAS

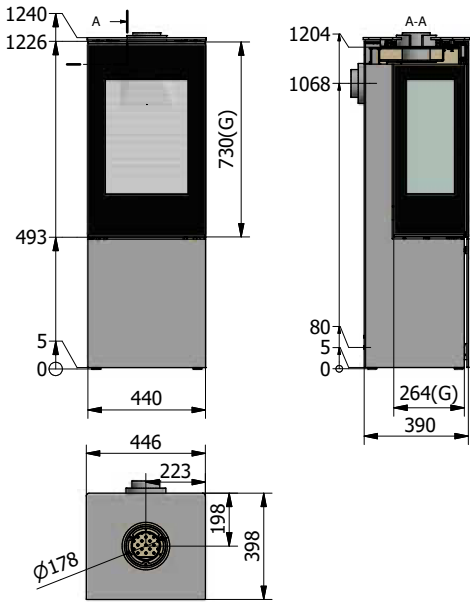


NEXO 140 GAS

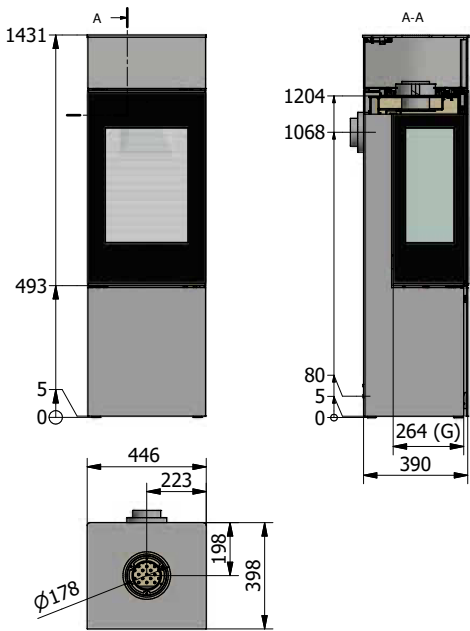



NEXO 160 GAS

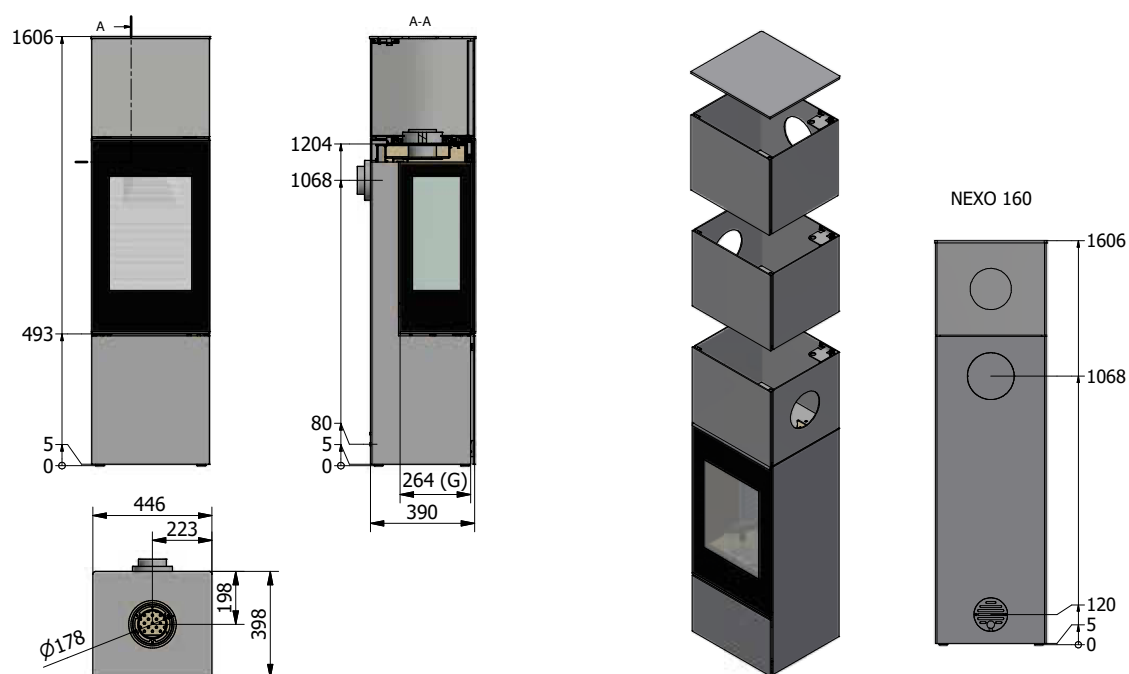

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Q-TEE 2 GAS

Pagina 38



Standaard





Optioneel




Vermogensbereik aardgas	1.2 - 6.4 kW
Vermogensbereik propaangas	1.3 - 5.8 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	100/150 mm
Gasverbruik aardgas max.	0.84 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.29 m³/h 0.57 kg/h
Maximale belasting aardgas	9.1 kW
Maximale belasting propaangas	8 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	123 - 150 kg
Afstand kanaal boven tot achterwand	126 mm


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

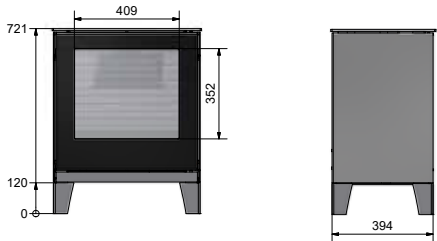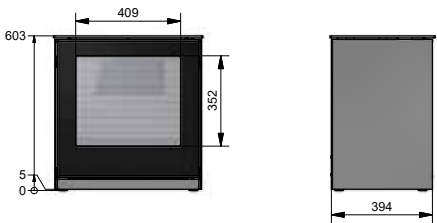


Uitvoering met design stelpoten laag

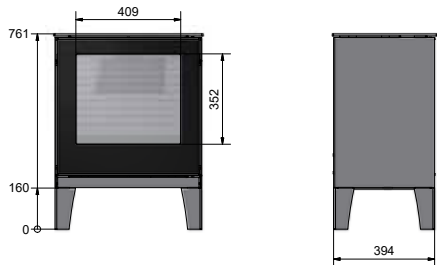


Uitvoering met design stelpoten hoog

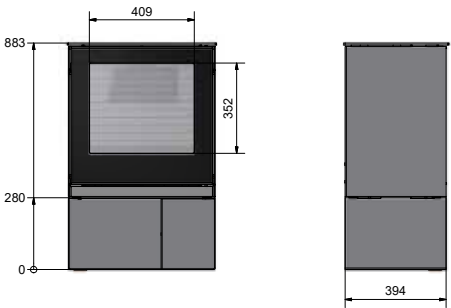

Uitvoering met sokkel laag

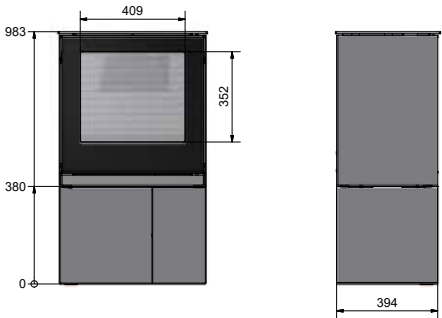


Uitvoering met sokkel hoog

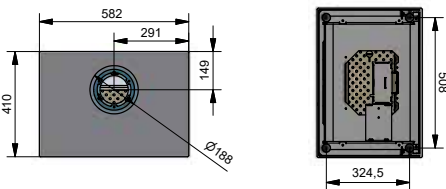

Veiligheidsafstanden Q-TEE 2 GAS

Afstand tot brandbare materialen

Veiligheidsafstand van de bovenplaat tot het plafond

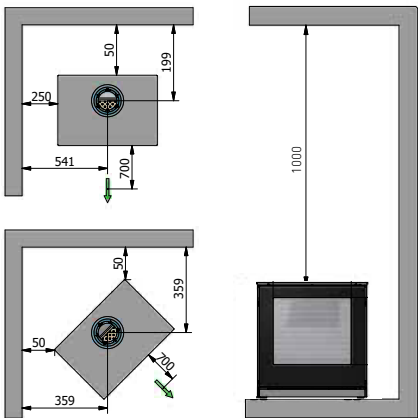

Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.

Q-TEE 2 C GAS

Pagina 38

A

Standaard




Optioneel





Vermogensbereik aardgas	1.2 - 6.4 kW
Vermogensbereik propaangas	1.3 - 5.8 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	100/150 mm
Gasverbruik aardgas max.	0.84 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.29 m³/h 0.57 kg/h
Maximale belasting aardgas	9.1 kW
Maximale belasting propaangas	8 kW
Gewicht afhankelijk van model /uitvoering	123 - 150 kg
Afstand kanaal boven tot achterwand	157 mm


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

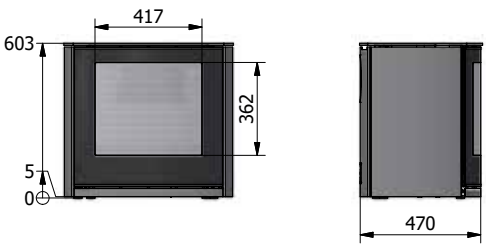


Uitvoering met design stelpoten laag

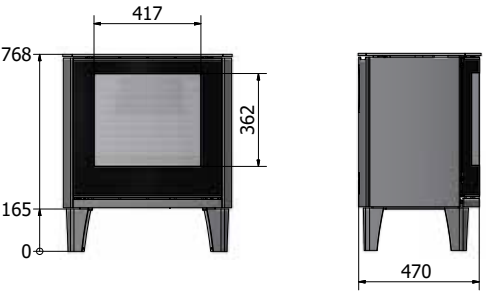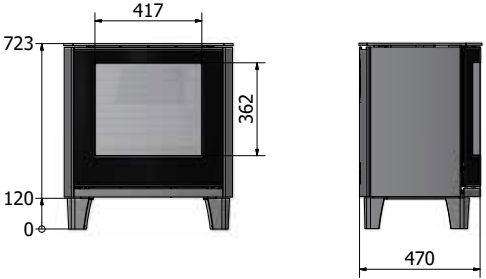


Uitvoering met design stelpoten hoog

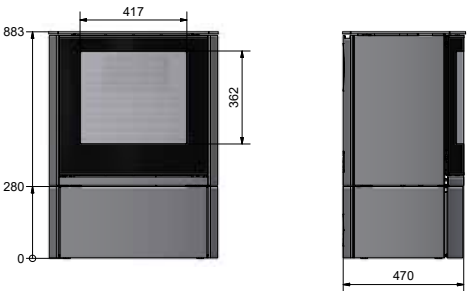

Uitvoering met sokkel laag

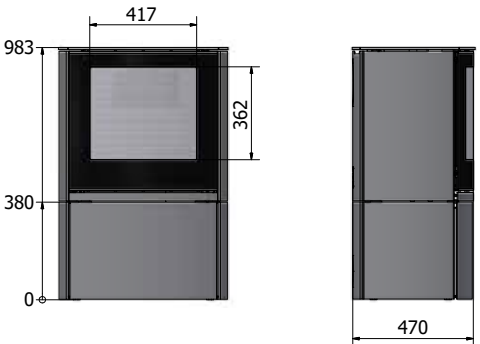

Uitvoering met sokkel hoog

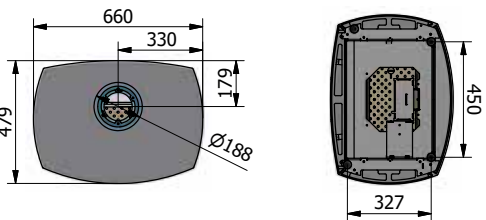


Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Veiligheidsafstanden Q-TEE 2 C GAS

Afstand tot brandbare materialen

Veiligheidsafstand van de bovenplaat tot het plafond

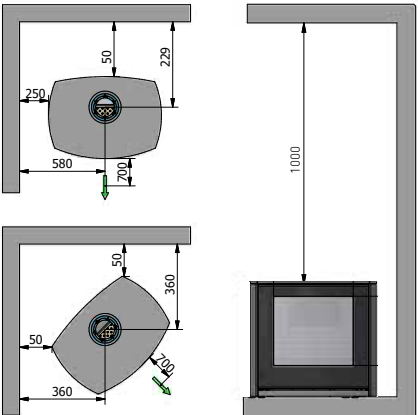

Standaard



Optioneel





Vermogensbereik aardgas	1.2 - 6.4 kW
Vermogensbereik propaangas	1.3 - 5.8 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	100/150 mm
Gasverbruik aardgas max.	0.84 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.29 m³/h 0.57 kg/h
Maximale belasting aardgas	9.1 kW
Maximale belasting propaangas	8 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	90 - 130 kg
Afstand kanaal boven tot achterwand	231 mm

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.





Veiligheidsafstanden VIVA L GAS


Afstand tot brandbare materialen zonder zijraam




Afstand tot brandbare materialen met zijraam




Veiligheidsafstand van de bovenplaat tot het plafond

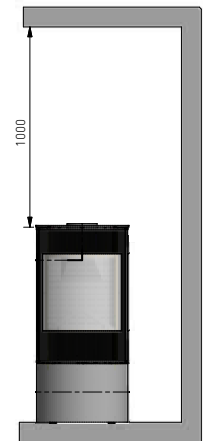


VIVA 100 L GAS

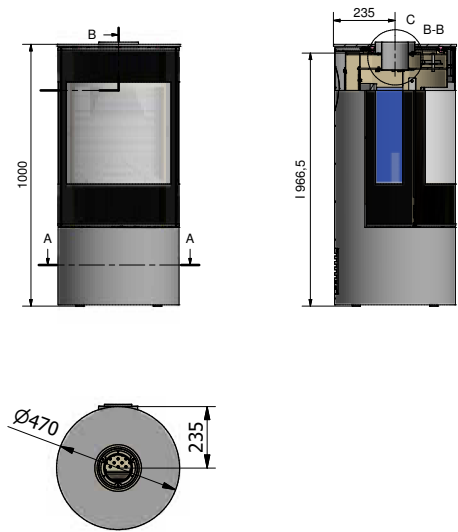


VIVA 120 L GAS

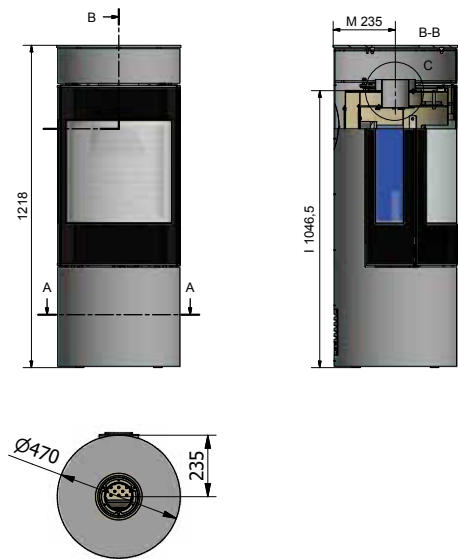

VIVA 140 L GAS

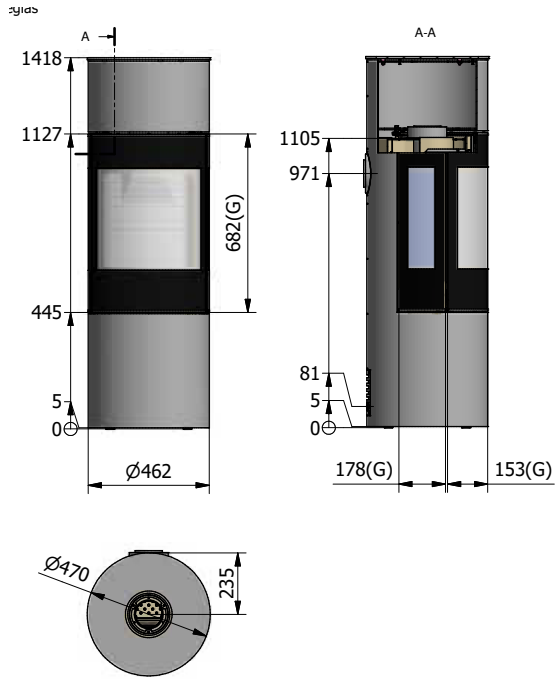


Bank zijkant

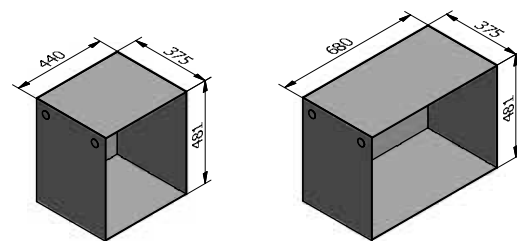

NEXO GAS

Bank zijkant smal | Bank zijkant breed




Passend zu NEXO 120 GAS | NEXO 140 GAS |
NEXO 160 GAS



VIVA L GAS

Passend zu VIVA 120 L GAS | VIVA 140 L GAS |
VIVA 160 L GAS

VIVA 160 L GAS

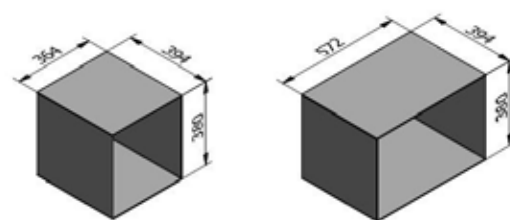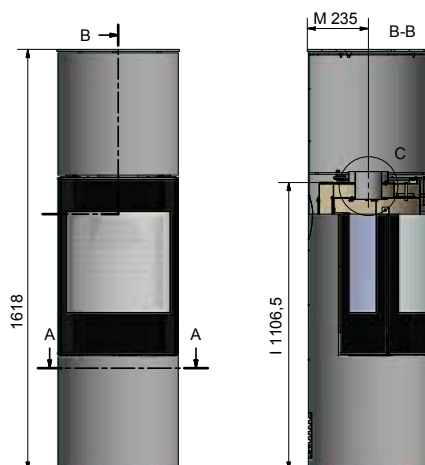

Q-TEE 2 GAS

Bank zijkant smal | Bank zijkant breed

Passend zu sokkel hoog

Technische gegevens haarden

HOUT

Voor alle volgende houtkachels geldt:

- ✓ Eco Design
- ✓ BimSchV niveau 2
- ✓ Flamme Verte niveau 7

Pictogrammen hout



Keuze uit drie deurgrepen



Aansluitbaar op buitenlucht



Opslagmodule®



ADVANCED GLASS
CONCEPT®

* Per model en uitvoering een andere glassamenstelling.

GAS

Voor alle volgende gaskachels geldt:

- ✓ CE-gecertificeerd (volgens EU Norm 2016/426)
- ✓ SVGW-gecertificeerd (certificaat nr. 18-035-3)
- ✓ Gasaansluiting Ø 12 mm | 3/8" | 1/2"
- ✓ Vermogensbereik aardgas klasse 1
- ✓ Vermogensbereik propaangas klasse 1
- ✓ Toegestane fabrikanten afvoerkanaal:
Schiedel Ontop Metaloterm | Jeremias | M&G Group | Poujoulat

Pictogrammen gas



Afstandsbediening



Bediening met
attika Gas App



LEDglow



Integratie met Home
Automation

Opmerking: gaskachels met
App-aansturing vereisen een
stroomaansluiting.

BIOETHANOL

Technische gegevens bio-ethanol haarden en kachels

Technische gegevens van de kachels met brandstof bio-ethanol vindt u op onze website.

VISIO 1

Pagina 70




Standaard

Optioneel



Nominaal verwarmingsvermogen	7 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse luchtansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	243 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	233 - 387 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 600 cm ² / Onder 400 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

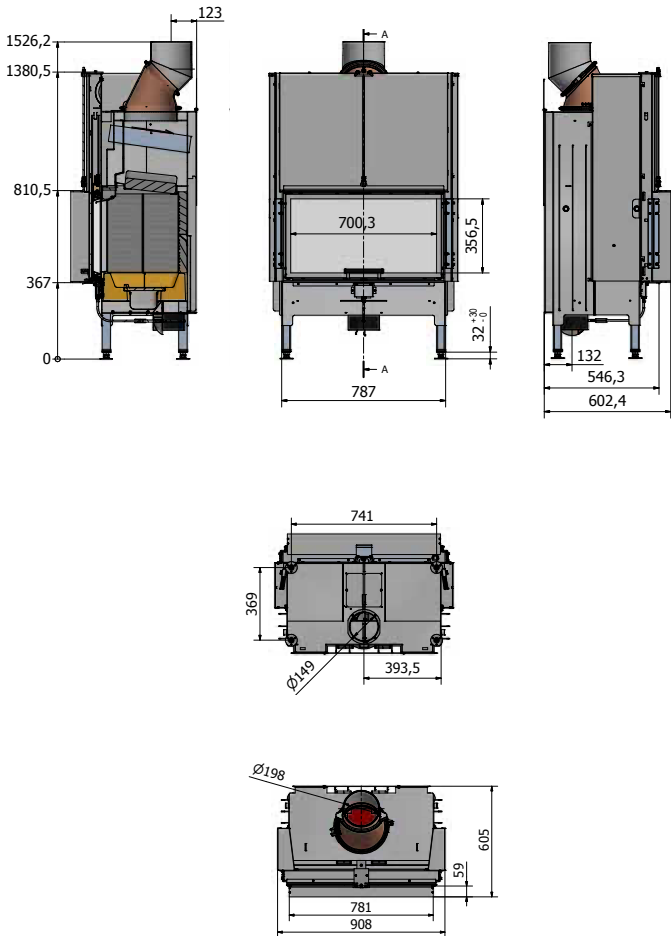

VISIO 2

Pagina 66



Standaard

Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	7 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse luchtansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	243 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	233 - 317 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 600 cm ² / Onder 400 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



Tekeningen tonen de variant RC (rechts). De variant LC (links) is gespiegeld. De tekeningen daarvoor vindt u op onze website.

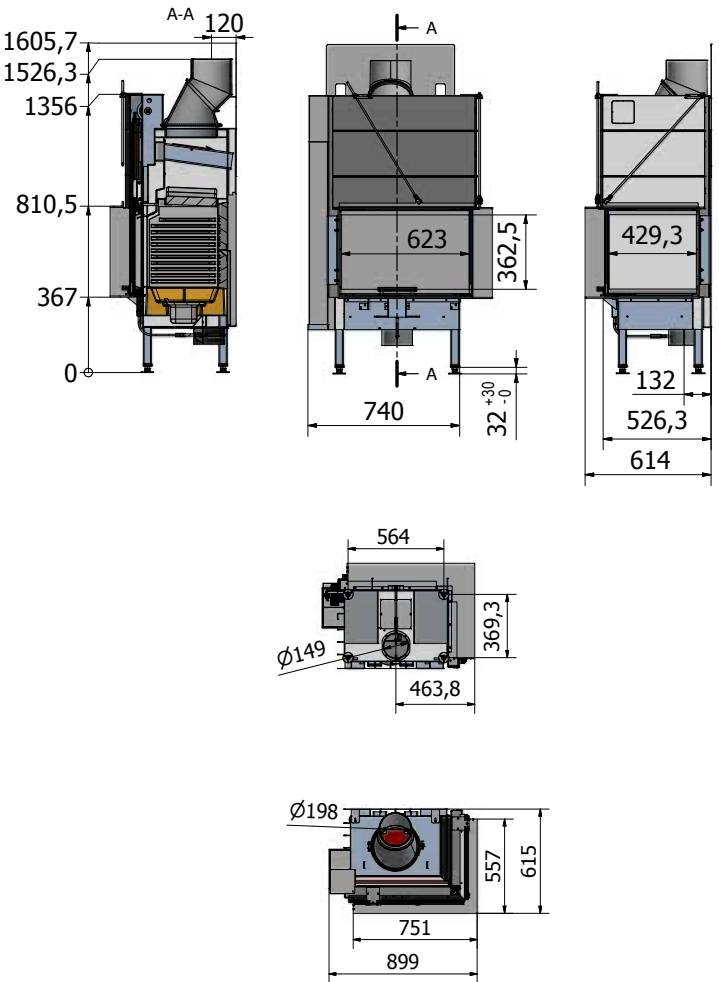

VISIO 2 L

Pagina 66



Standaard

Optioneel




Nominaal verwarmingsvermogen	10.3 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse lucht aansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	225 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	353 - 465 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 750 cm ² / Onder 375 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



Tekeningen tonen de variant RC (rechts). De variant LC (links) is gespiegeld. De tekeningen daarvoor vindt u op onze website.

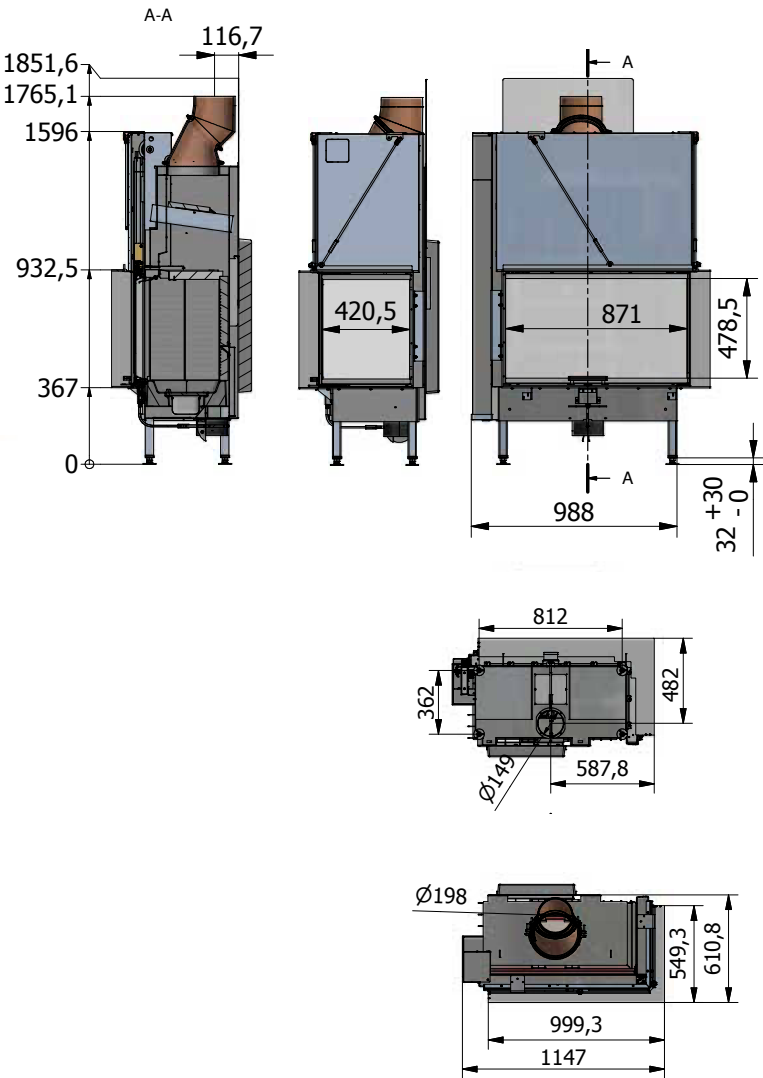

VISIO 2 ELEMENT

Pagina 72



Standaard




Nominaal verwarmingsvermogen	7 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse lucht aansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	243 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	649 kg
Minimale convectie-oppervlakte	-

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



Tekeningen tonen de variant LC (links). De variant RC (rechts) is gespiegeld. De tekeningen daarvoor vindt u op onze website.

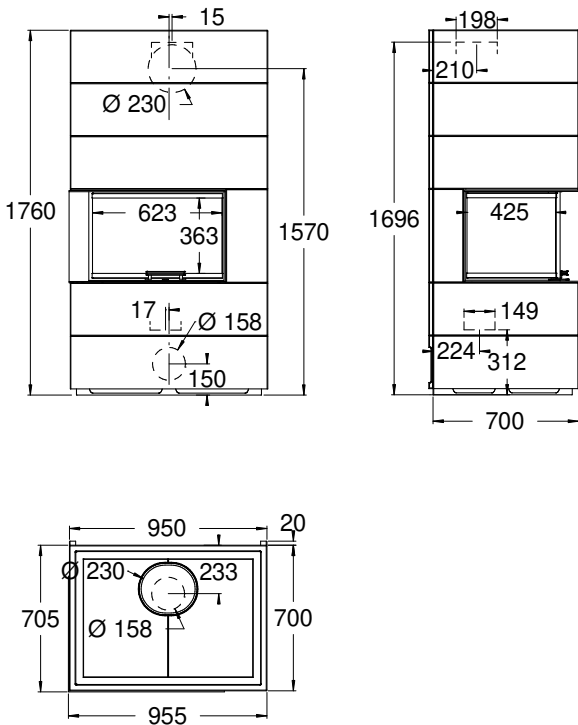

VISION 3

Pagina 64



Standaard




Optioneel



Nominaal verwarmingsvermogen	7 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse luchtaansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	243 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	233 - 275 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 600 cm ² / Onder 400 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

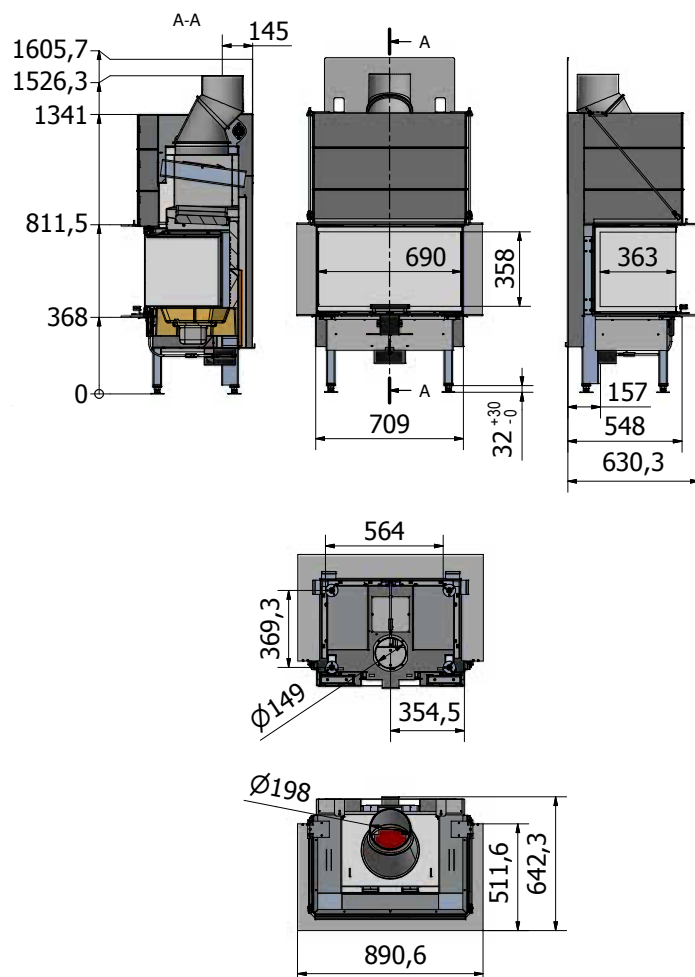

VISIO 3 ELEMENT

Pagina 72




Standaard



Nominaal verwarmingsvermogen	7 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse luchtaansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	243 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	699 kg
Minimale convectie-oppervlakte	-

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

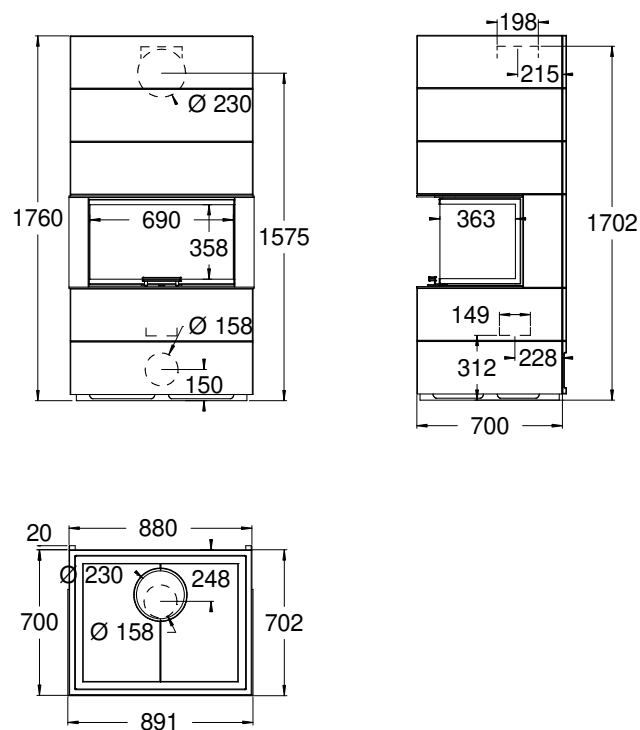

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

VISIO 3 L

Pagina 64



Standaard




Optioneel



Nominaal verwarmingsvermogen	10.3 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse lucht aansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	225 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	283 - 325 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 1000 cm ² / Onder 500 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

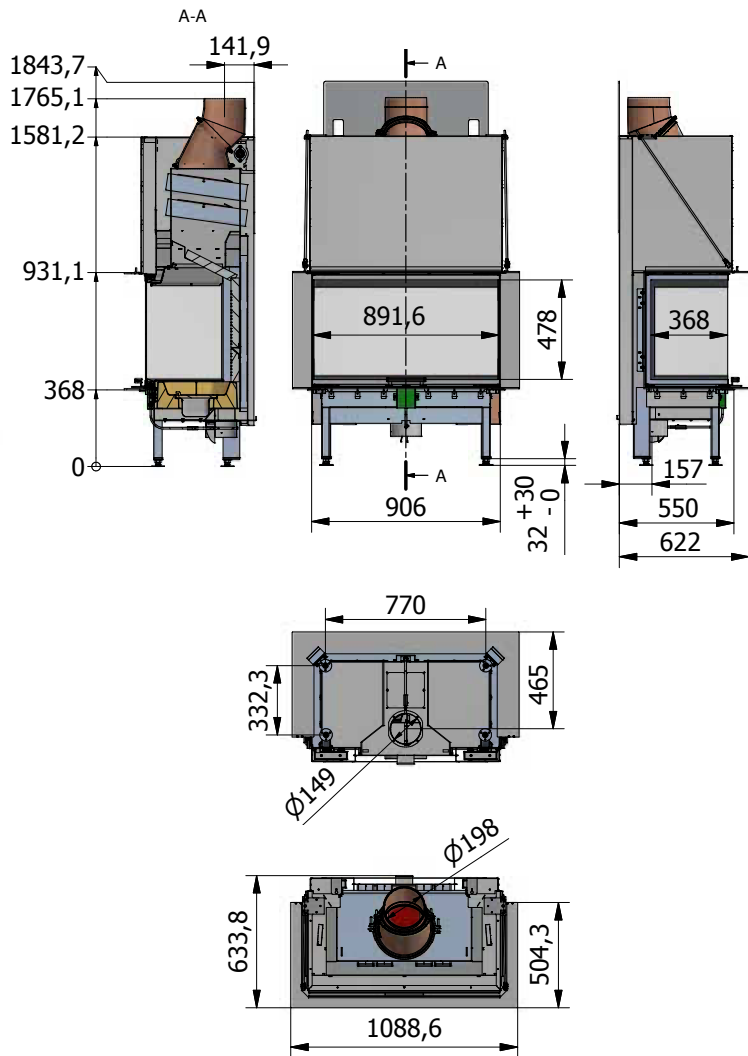

VISIO 3 UNIQ

Pagina 58




Standaard



Nominaal verwarmingsvermogen	9.3 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse lucht aansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	228 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	268 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 600 cm ² / Onder 400 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

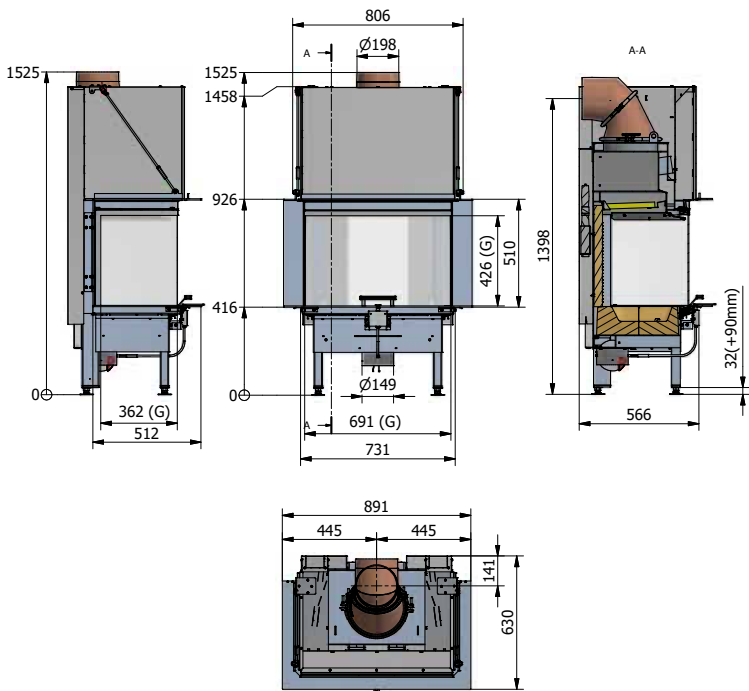

VISIO 3:1

Pagina 62




Standaard



Nominaal verwarmingsvermogen	10 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse luchtansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	238 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	260 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 700 cm ² / Onder 530 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

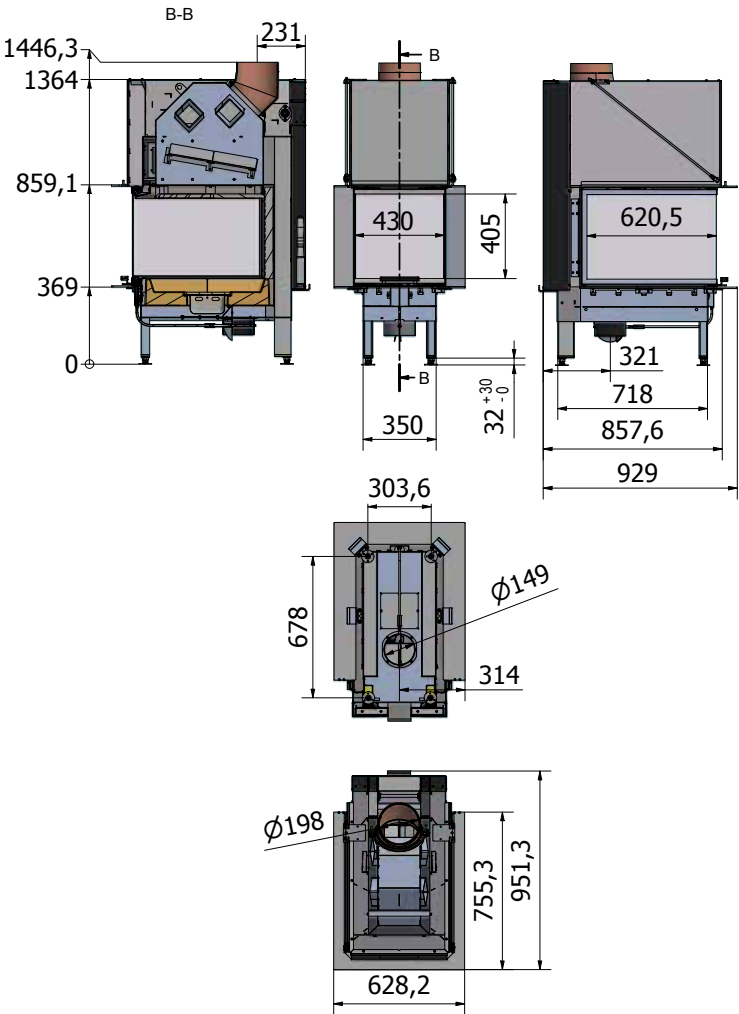

VISIO 3:1 UNIQ

Pagina 56




Standaard



Nominaal verwarmingsvermogen	11.3 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse luchtansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	262 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	285 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 700 cm ² / Onder 500 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

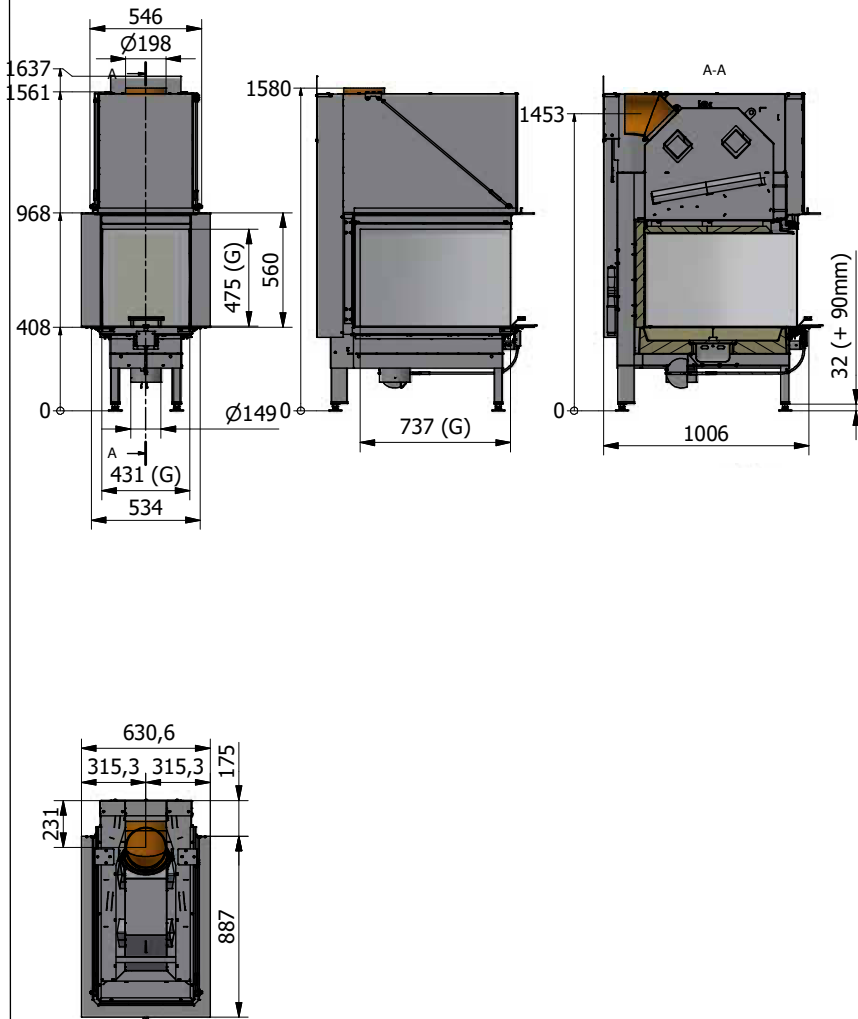

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.




Standaard



Nominaal verwarmingsvermogen	8.6 kW
Afvoerkanaal Ø	200 mm
Diameter verse lucht aansluiting	1 x Ø 150 mm
Emissie temperatuur	256 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	235 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 1050 cm ² / Onder 525 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

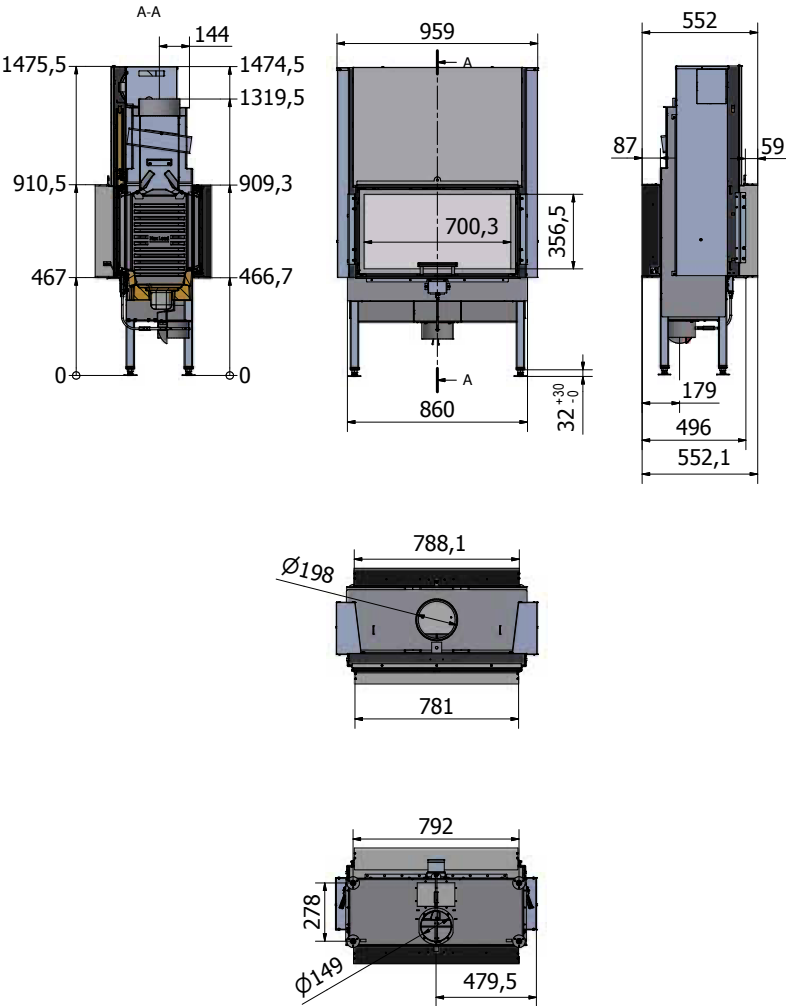

R-500

Pagina 85




Standaard




Nominaal verwarmingsvermogen	5.6 kW
Afvoerkanal Ø	150 mm
Diameter verse lucht aansluiting	1 x Ø 100 mm
Emissie temperatuur	289 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	100 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 500 cm² / Onder 250 cm²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

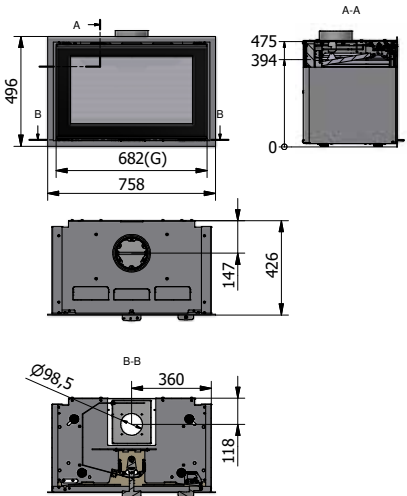


Front

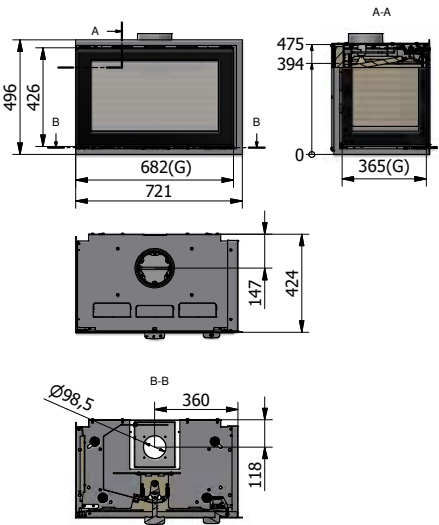

2-zijdig

Tekeningen tonen de variant LC (links). De variant RC (rechts) is gespiegeld. De tekeningen daarvoor vindt u op onze website.

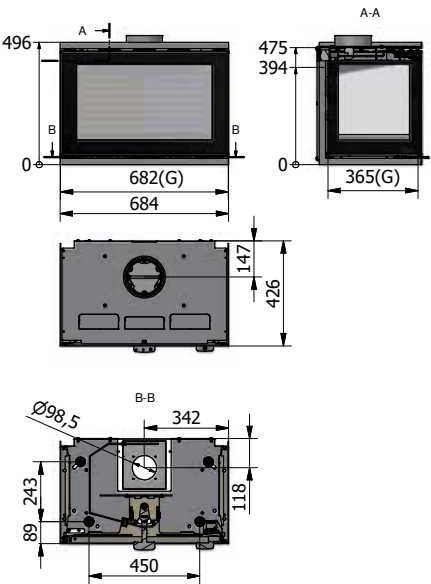

3-zijdig

R-600

Pagina 84




Standaard




Nominaal verwarmingsvermogen	5.8 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Diameter verse luchtansluiting	1 x Ø 100 mm
Emissie temperatuur	306 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	100 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 500 cm ² / Onder 250 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

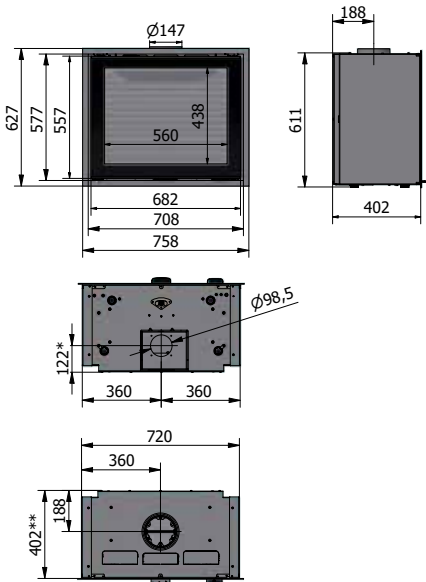


Front

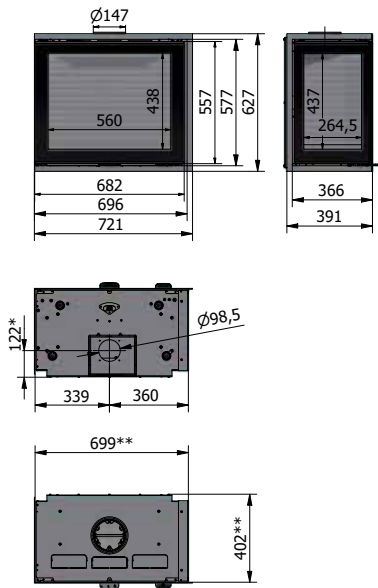

2-zijdig

Tekeningen tonen de variant LC (links). De variant RC (rechts) is gespiegeld. De tekeningen daarvoor vindt u op onze website.

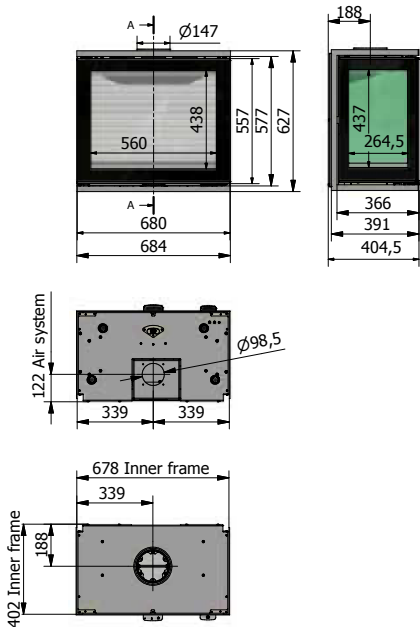

3-zijdig

R-600 RD

Pagina 86



Deur links



Deur rechts




Deur beide zijden

Standaard



Nominaal verwarmingsvermogen	7.9 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Diameter verse lucht aansluiting	1 x Ø 100 mm
Emissie temperatuur	310 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	120 - 125 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 300 cm ² / Onder 200 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

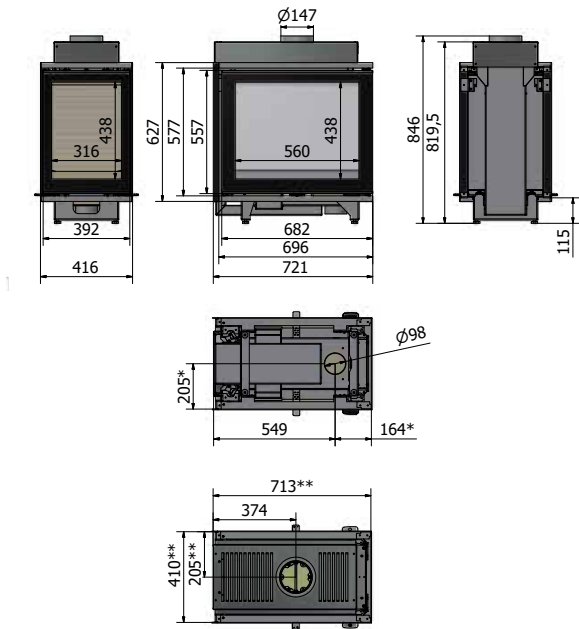

R-600 T

Pagina 86



Deur links



Deur rechts




Deur beide zijden

Standaard



Nominaal verwarmingsvermogen	7.9 kW
Afvoerkanaal Ø	150 mm
Diameter verse lucht aansluiting	1 x Ø 100 mm
Emissie temperatuur	310 °C
Gewicht afhankelijk van uitvoering	120 - 125 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 300 cm ² / Onder 200 cm ²

Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.

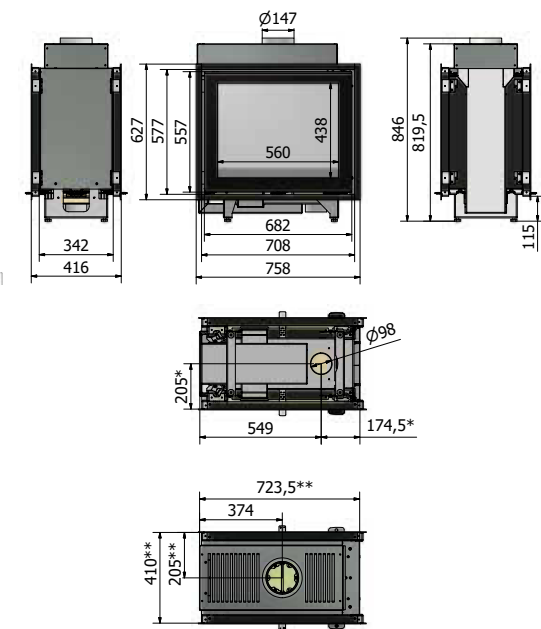

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.

VISIO GAS 70 F | LC | RC | 3S

Pagina 64



Standaard



Optioneel





Waarden geldig voor VISIO 70 F | VISIO 70 LC/RC | VISIO 70 3S

Vermogensbereik aardgas	1.1 - 7.6 kW
Vermogensbereik propaangas	1.8 - 9.1 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	130/200 mm
Gasverbruik aardgas max.	0.99 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.5 m³/h 0.98 kg/h
Maximale belasting aardgas	9.5 kW
Maximale belasting propaangas	11.3 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	100 - 140 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 200 cm² / Onder 200 cm²



Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



VISIO 70 F


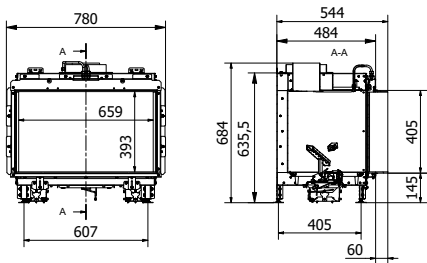


VISIO 70 LC/RC

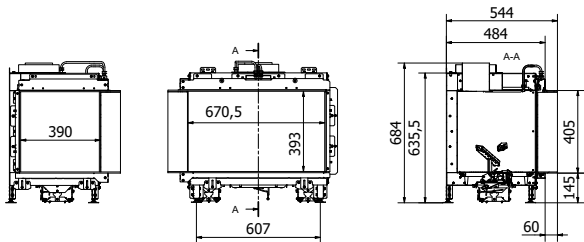

Tekeningen tonen de variant LC (links). De variant RC (rechts) is gespiegeld. De tekeningen daarvoor vindt u op onze website.

VISIO 70 3S

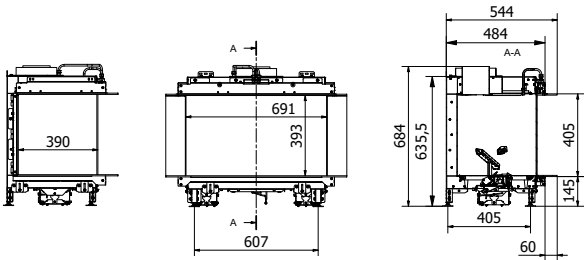

Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.

VISIO GAS 70 RD | T

Pagina 62

A

Standaard

GAS

LED

Optioneel

APP

SMART HOME


Waarden geldig voor VISIO 70 RD | VISIO 70 T

Vermogensbereik aardgas	1.1 - 6.5 kW
Vermogensbereik propaangas	1.8 - 8.9 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	130/200 mm
Gasverbruik aardgas max.	0.9 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.4 m³/h 0.78 kg/h
Maximale belasting aardgas	8.1 kW
Maximale belasting propaangas	11.2 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	125 - 150 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 200 cm² / Onder 200 cm²


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



VISIO 70 RD

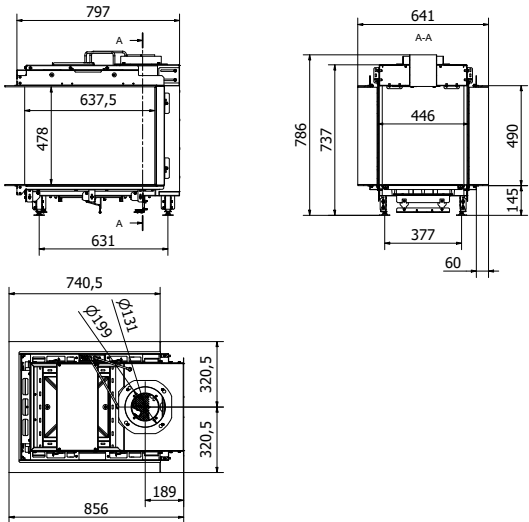

VISIO 70 T

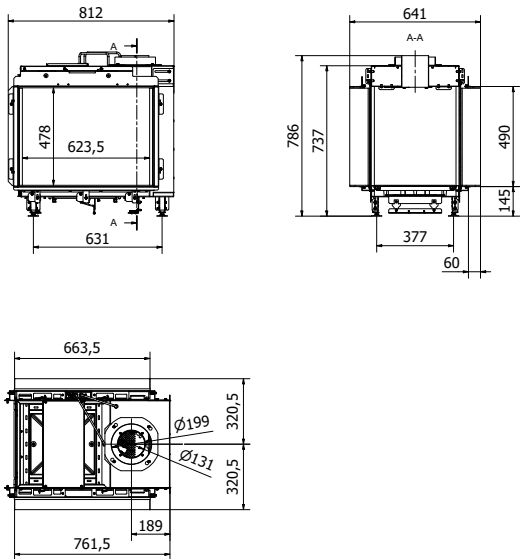

VISIO GAS 90 F | LC | RC | 3S

Pagina 64

A

Standaard

Optioneel

GAS

LED

APP

SMART HOME


Waarden geldig voor VISIO 90 F | VISIO 90 LC/RC | VISIO 90 3S

Vermogensbereik aardgas	1.1 - 8.3 kW
Vermogensbereik propaangas	1.8 - 9 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	130/200 mm
Gasverbruik aardgas max.	1.1 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.4 m³/h 0.78 kg/h
Maximale belasting aardgas	10.3 kW
Maximale belasting propaangas	11.2 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	145 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 200 cm² / Onder 200 cm²


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



VISIO 90 F

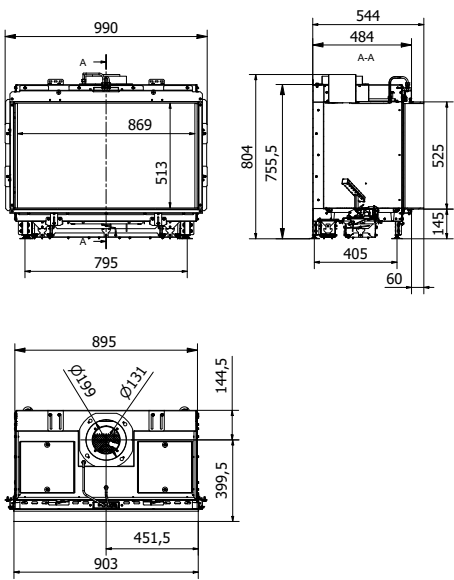


VISIO 90 LC/RC

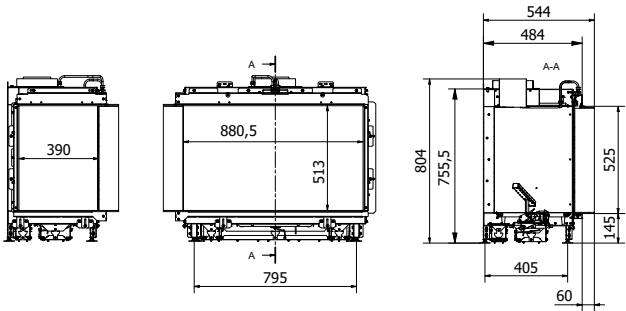

Tekeningen tonen de variant LC (links). De variant RC (rechts) is gespiegeld. De tekeningen daarvoor vindt u op onze website.

VISIO 90 3S

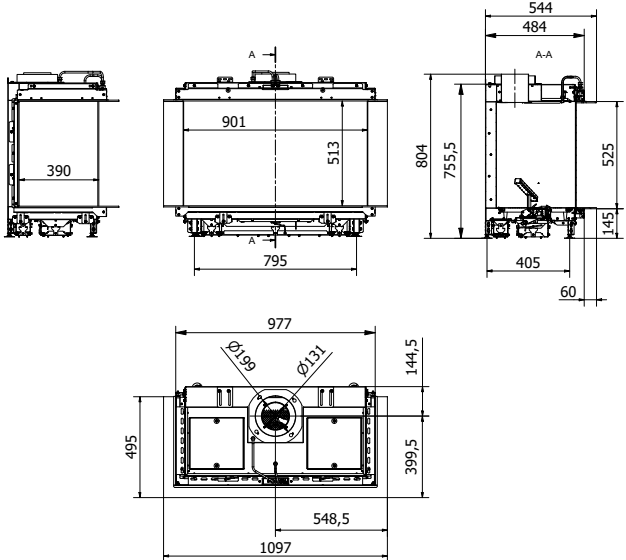

Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.

VISIO GAS 90 RD | T

Pagina 62

A

Standaard

Optioneel

GAS

LED

APP

SMART HOME


Waarden geldig voor VISIO 90 RD | VISIO 90 T

Vermogensbereik aardgas	1.1 - 6.5 kW
Vermogensbereik propaangas	1.8 - 8.9 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	130/200 mm
Gasverbruik aardgas max.	0.9 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.4 m³/h 0.78 kg/h
Maximale belasting aardgas	8.1 kW
Maximale belasting propaangas	11.2 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	125 - 150 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 200 cm² / Onder 200 cm²


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



VISIO 90 RD

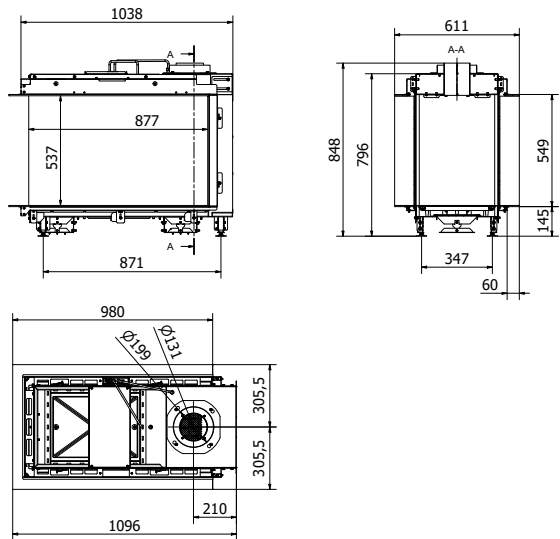

VISIO 90 T

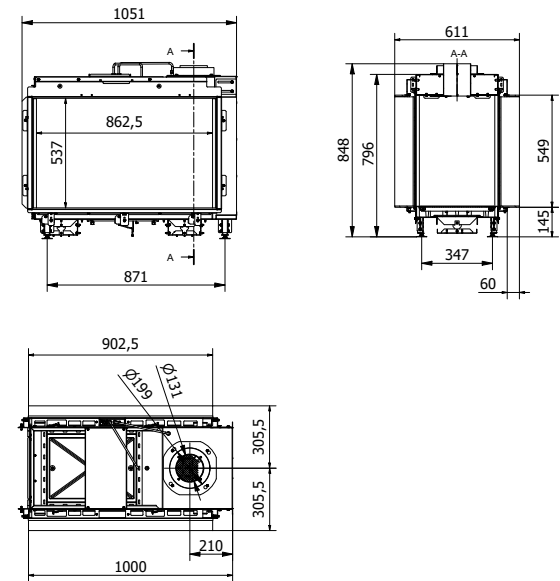

VISIO GAS 100 F | LC | RC | 3S

Pagina 64

A

Standaard

Optioneel

GAS

LED

APP

SMART HOME


Waarden geldig voor VISIO 100 F | VISIO 100 LC/RC | VISIO 100 3S

Vermogensbereik aardgas	1.1 - 8.3 kW
Vermogensbereik propaangas	1.8 - 9 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	130/200 mm
Gasverbruik aardgas max.	1.1 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.4 m³/h 0.78 kg/h
Maximale belasting aardgas	10.3 kW
Maximale belasting propaangas	11.2 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	145 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 200 cm² / Onder 200 cm²


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



VISIO 100 F

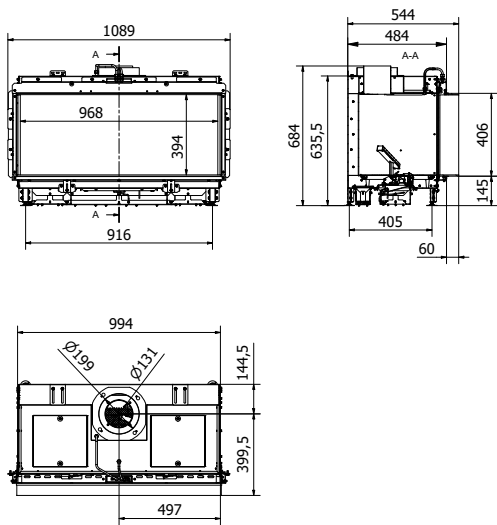


VISIO 100 LC/RC

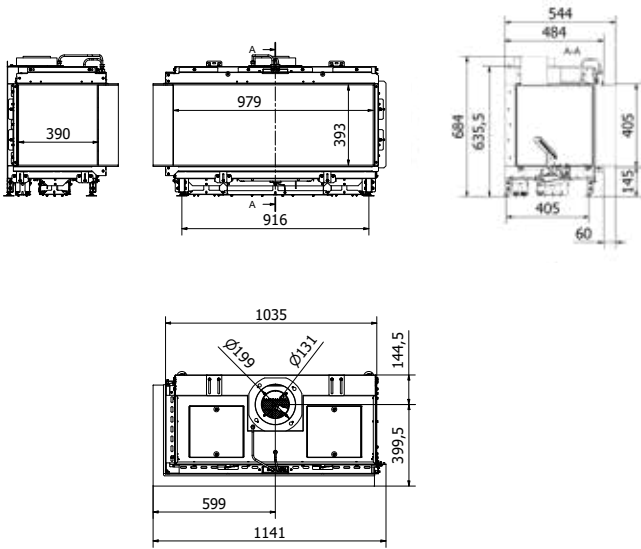

Tekeningen tonen de variant LC (links). De variant RC (rechts) is gespiegeld. De tekeningen daarvoor vindt u op onze website.

VISIO 100 3S

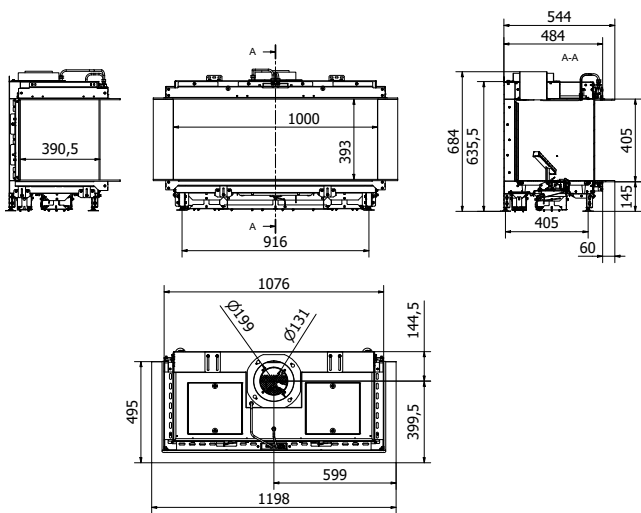

Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.

VISIO GAS 100 RD | T

Pagina 62

A

Standaard

Optioneel

GAS

LED

APP

SMART HOME


Waarden geldig voor VISIO 100 RD | VISIO 100 T

Vermogensbereik aardgas	1.1 - 6.5 kW
Vermogensbereik propaangas	1.8 - 8.9 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	130/200 mm
Gasverbruik aardgas max.	0.9 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.4 m³/h 0.78 kg/h
Maximale belasting aardgas	8.1 kW
Maximale belasting propaangas	11.2 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	125 - 150 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 200 cm² / Onder 200 cm²


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



VISIO 100 RD

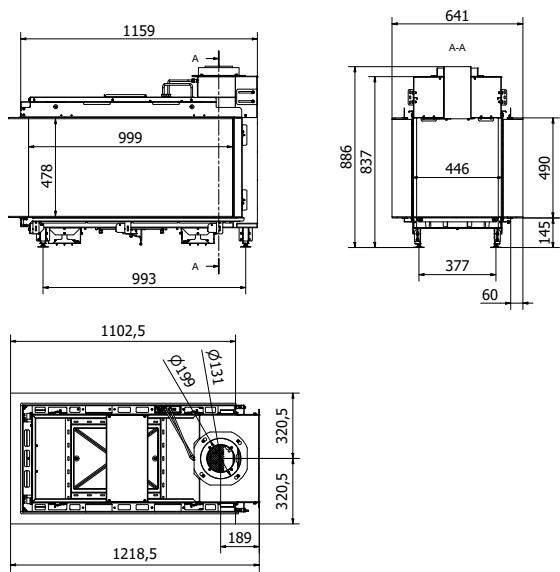

VISIO 100 T

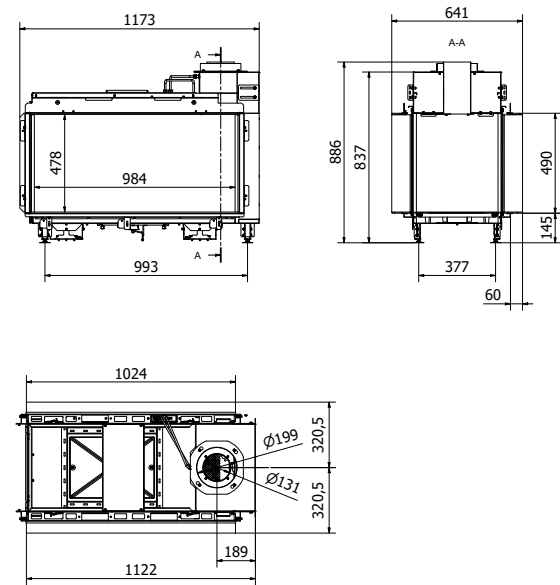

VISIO GAS 160 F | LC | RC | 3S

Pagina 64



Standaard



Optioneel




Vermogensbereik aardgas	3 - 17.2 kW
Vermogensbereik propaangas	2.7 - 16.5 kW
Afvoerkanaal Ø (LAS)	130/200 mm
Gasverbruik aardgas max.	2.2 m³/h
Gasverbruik propaangas max.	0.78 m³/h 1.53 kg/h
Maximale belasting aardgas	23.5 kW
Maximale belasting propaangas	22.4 kW
Gewicht afhankelijk van model / uitvoering	160 - 170 kg
Minimale convectie-oppervlakte	Boven 700 cm² / Onder 500 cm²


Voor verdere technische informatie scant u a.u.b. de QR-code.



VISIO 160 F

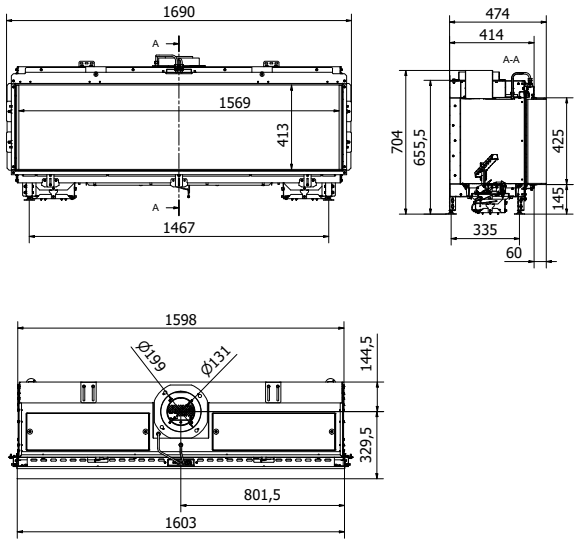


VISIO 160 LC/RC

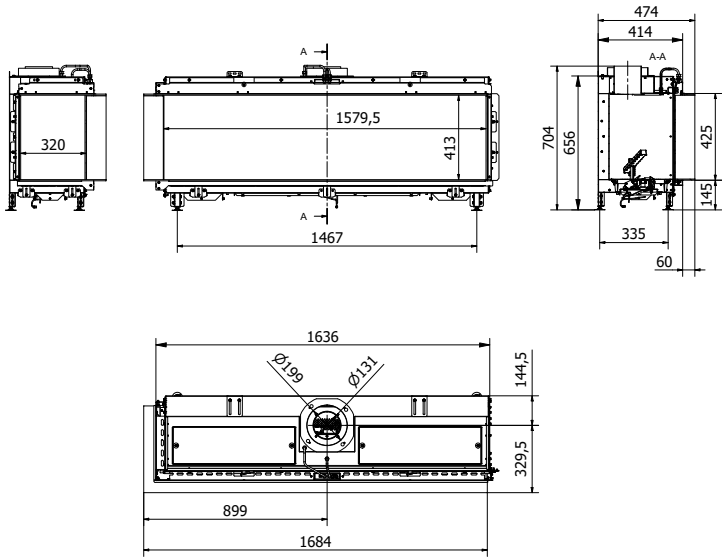

Tekeningen tonen de variant LC (links). De variant RC (rechts) is gespiegeld. De tekeningen daarvoor vindt u op onze website.

VISIO 160 3S

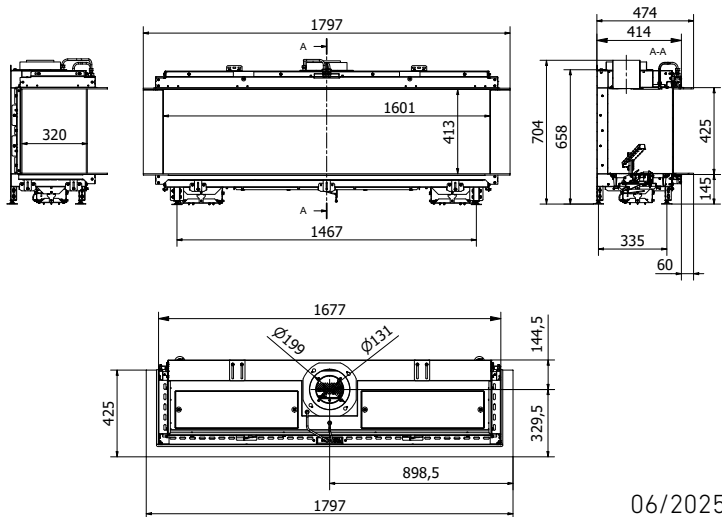

Uitgebreide technische gegevensbladen van elk model vindt u op global.attika.ch/en/downloads.

Technische wijzigingen zijn altijd voorbehouden.







Vonken van het leven.

Deel uw mooiste vuurmomenten met ons.



attika[®]
FEUERKULTUR

